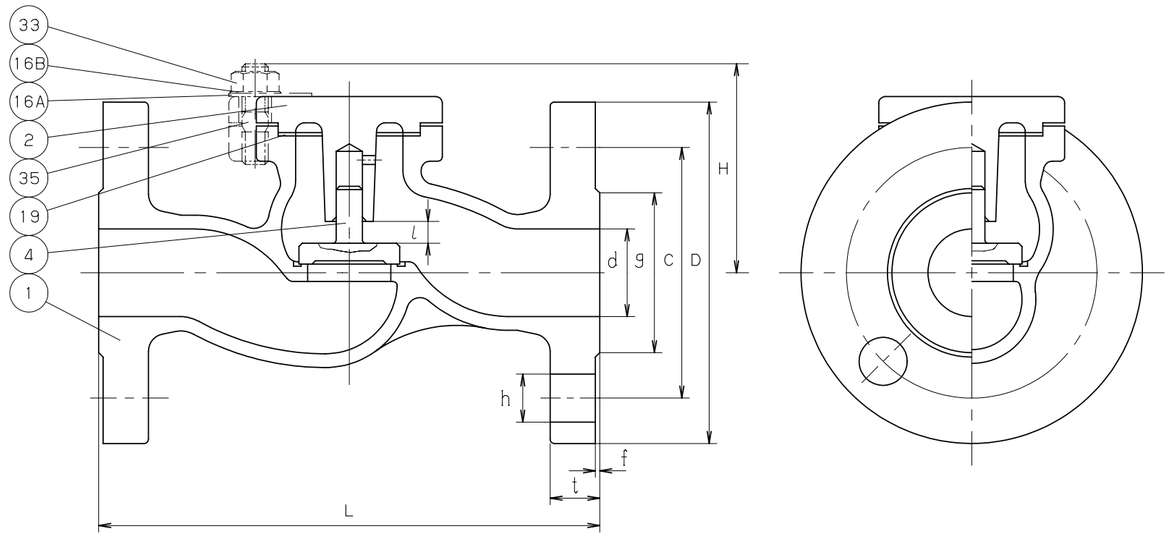



鋳出し表示

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
2	ふた	1	SCS13A	
4	弁体	1	SUS304	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SUS304	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	4	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	4	SUS304 (B8)	

寸法表　　単位；mm

呼び径 in.	呼び径 mm	d	H	L	l	フランジ D	ボルト穴 c	ボルト穴 数	ボルト穴 h	ボルトのねじの呼び	g	t	f		
1/2	15	15	73	152	6	95	66.5	4	16	1/2	35	14.3	1.6		
3/4	20	20	73	178	7	117	82.5	4	19	5/8	43	15.9	1.6		
1	25	25	73	203	7	124	89	4	19	5/8	51	17.5	1.6		
1.1/2	40	40	90	229	14	156	114.5	4	22	3/4	73	20.7	1.6		

注 (1) 呼び径(inch)を表わしています.

規格		
	面間	ASME B16.10 クラス 300
	管接続	ASME B16.5 クラス 300
	肉厚	ASME B16.34 クラス 300
	圧力検査	API 598
製品記号		300UNA

ステンレス鋼 クラス300 フランジ形

リフト逆止め弁

年月日	2009.01.05	図番	964-B20003 REV-06
承認	真田		
検図	河野		
設計	小林		
製図	中山		

記号	日付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

KITZ