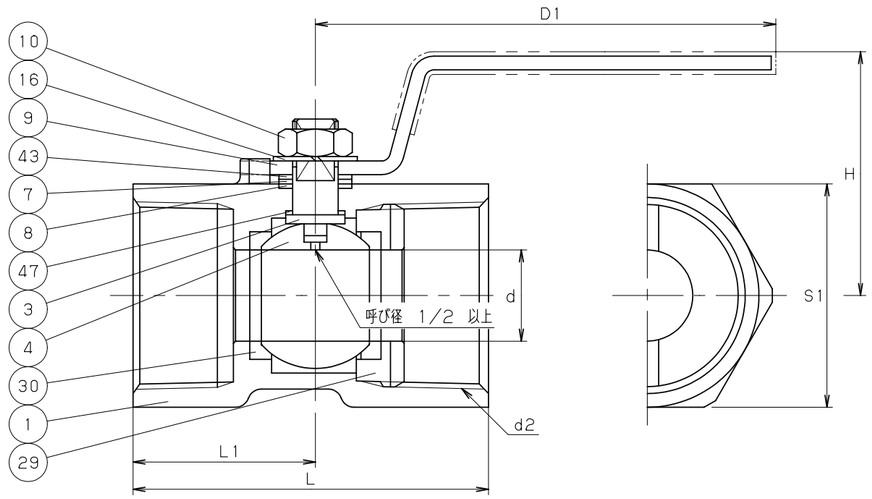

鋳 出 し 表 示

ハンドル表示

寸法表　　単位；mm

| 呼び径 | d | H | D1 | L | d2 | S1 | L1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 4.5 | 31 | 60 | 39 | Rc 1/4 | 17 | 19 | | |
| 3/8 | 6.8 | 36 | 70 | 44 | Rc 3/8 | 21 | 21 | | |
| 1/2 | 9.2 | 41 | 85 | 56.5 | Rc 1/2 | 25 | 27.5 | | |
| 3/4 | 12.5 | 44 | 85 | 59 | Rc 3/4 | 32 | 30 | | |
| 1 | 16 | 48 | 100 | 71 | Rc 1 | 38 | 36 | | |
| 1.1/4 | 20 | 54 | 100 | 78 | Rc 1.1/4 | 49 | 40 | | |
| 1.1/2 | 24.5 | 65 | 125 | 83 | Rc 1.1/2 | 53 | 42.5 | | |
| 2 | 32 | 72 | 125 | 100 | Rc 2 | 65 | 51 | | |

注　(1)　プラスチックカバー付き。
　　(2)　呼び径を表わしています。

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材料 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弁箱 | 1 | SCS13A | |
| 3 | 弁棒 | 1 | SUS316 又はSUS304 | 呼び径 1/2 以下 |
| | | | SUS304 | 呼び径 3/4 以上 |
| 4 | ボール | 1 | SUS316 | 呼び径 1/4 & 3/8 |
| | | | SUS304 | 呼び径 1/2 以上 |
| 7 | パッキン押さえ輪 | 1 | SUS316 | |
| 8 | パッキン | 1 | グラスファイバー入りPTFE | |
| 9 | ハンドル | 1 | SUS430 (1) | |
| 10 | ハンドル押さえナット | 1 | SUS304 | |
| 16 | 座金 | 1 | SUS304-CSP | |
| 29 | インサート | 1 | SUS316 又はSUS304 | 呼び径 1/2 以下 |
| | | | SCS13A | 呼び径 3/4 以上 |
| 30 | ボールシート | 2 | グラスファイバー入りPTFE | |
| 43 | スプリング | 1 | SUS304-CSP | |
| 47 | スラストワッシャ | 1 | 充填材入りPTFE | |

| 規格 | | |
|---|---|---|
| | 面間 | キッツ 標準 |
| | 管接続 | JIS B0203 |
| | 肉厚 | キッツ 標準 |
| | 圧力検査 | キッツ 標準 |
| 製品記号 | | UTK |

# ステンレス鋼 600型 ねじ込み形

## ボール弁

レデューストボア型

| 年月日 | 2009.01.05 | 図番 | △ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 承認 | 真田 | | △ | | |
| 検図 | 浅川 | 965-C60003 | △ | | |
| 設計 | 野村 | REV-03 | △ | | |
| 製図 | 安陰 | | 記号 | 日付 | 承認 |

株式会社キッツ

KITZ