

ステンレス鋼 600 型 ねじ込み形 , ボール弁

製品記号 : UTKW

製作範囲 : 8-25mm(1/4-1inch)

レデューストポア型 蝶形ハンドル

圧力 - 温度基準…SUS

規格

- ・ 面 間 : キッツ 標 準
- ・ 管 接 続 : JIS B0203
- ・ 肉 厚 : キッツ 標 準

圧力検査 : キッツ 標 準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	L1	H	D1
8 1/4	39.0	19.0	25.0	35.0
10 3/8	44.0	21.0	29.0	40.0
15 1/2	56.5	27.5	35.0	55.0
20 3/4	59.0	30.0	39.0	55.0
25 1	71.0	36.0	41.0	69.0

材料

部品名	材料	記事
弁箱	SCS13A	
弁棒	SUS316 又は SUS304	呼び径 1/2 以下
ボール	SUS316	呼び径 3/8 以下

仕様


ステンレス鋼 600 型 ねじ込み形 , ボール弁 , レデューストポア型 蝶形ハンドル

圧力 - 温度基準…SUS

管接続 : JIS B0203, 製作範囲 : 8-25mm(1/4-1inch), 弁箱 材料 : SCS13A, 弁棒 材料 : SUS316 又は SUS304, ボール 材料 : SUS316, 製品記号 : UTKW




圧力損失表 (流体 : 清水)

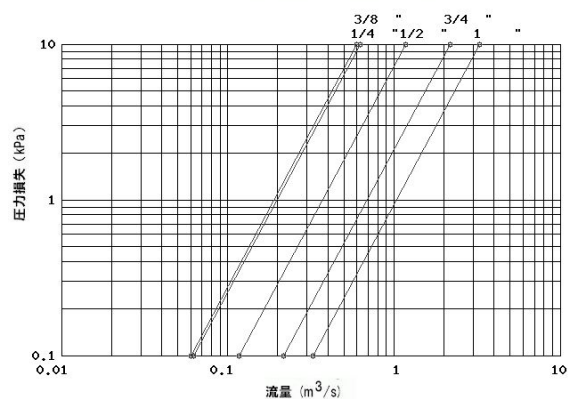

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを終ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

圧力温度基準 (PT)

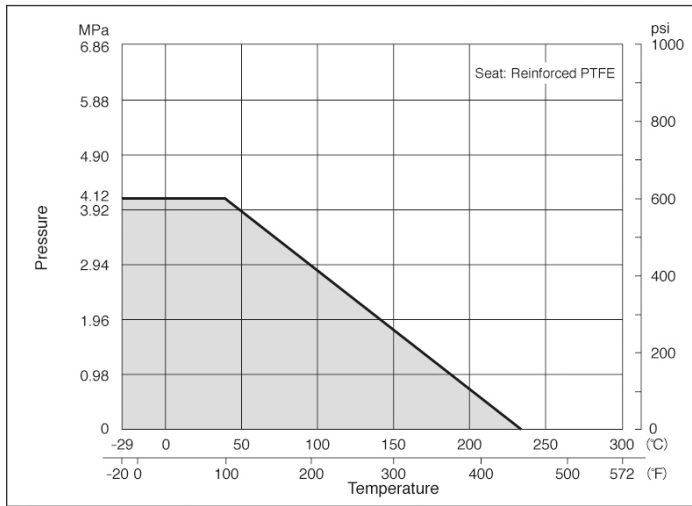

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを終ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。