

呼び径 200 以下

呼び径 150 以下

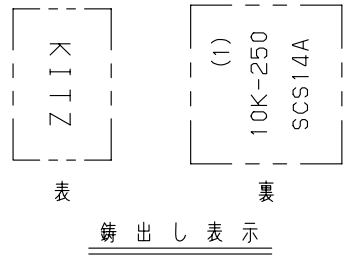


表
裏
鋳出し表示

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS14A	
2	ふ た	1	SCS14A	
3	弁 棒	1	SUS316	
4	ボ ー ル	1	SCS14A	(2)
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
16	銘 板	1	SUS304	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	ハイタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (B)	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	2	ステンレス鋼	
57	グランドプッシュ	1	グラスファイバー入りPTFE	
58	グランドワッシャ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	SS400	
93	ブラケット	1	FCD-S	
99	セットボルト	1組	ステンレス鋼	
102	ギアユニット	1		
124	スプリング & ピン	2組	SUS316-WPA & SUS316	
145	皿ばね	2	SUS304-CSP	

規格	面 間	ASME B16.10 クラス 150
	管 接 続	JIS B2220 10K
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		G-10UTDZM

寸法表 単位: mm

呼び径	mm	in.	フランジ											駆 動 機 取 付 フ ラ ン ジ										概算 質量 (kg)	
			d	H	D1	L	D	C	数	h	ボルトの ねじの 呼び	g	t	f	P	Q	A	B	E	F	G	K	T		U
125	5	123	274	310	356	250	210	8	23	M20	182	20	2	65.5	165	27	36	85	125	27	52	2	M12	F12	70
150	6	151	322	310	394	280	240	8	23	M20	212	22	2	65.5	165	36	48	100	140	36	63	2	M16	F14	109
200	8	202	412	360	457	330	290	12	23	M20	262	22	2	88.5	210	46	60	130	165	46	79	2	M20	F16	174
250	10	253	448	500	533	400	355	12	25	M22	324	24	2	93.5	363	46	60	130	165	46	79	2	M20	F16	265

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) 呼び径200以上はコアキャピティ形とする。

ステンレス鋼 10K フランジ形
 ボール弁

静電防止機構付、フルボア型、ギア付、ISO5211対応

年 月 日	2009.03.16	図 番	△		
承 認	真 田	965-A20161 REV-03	△		
検 図	浅 川		△		
設 計	山 下		△		
製 図	菊 島		△		

株式会社 **キッツ**

