

ダクタイトル 10K ねじ込み形 ,Y 形 ストレーナ

製品記号 : 10FDYK

製作範囲 : 8-80mm(1/4-3inch)

-10 °C ~ +120 °C の静流水...1.37MPa

-10 °C ~ +220 °C の蒸気・空気・ガス・油 * ・脈動水...0.98MPa

最高使用温度...+200 °C 以下 (1/4B ~ 2B)

流体...凍結なきこと

油 *...潤滑油・作動油

アンモニア・アミン系...不適 (1/4B ~ 2B)

規格

・面 間: キッツ 標準

・管接続: JIS B0203

・肉 厚: キッツ 標準

圧力検査: キッツ 標準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H			
80 3	100.0	65.0			

材料

部品名	材料	記事
ふた	C3771BE	呼び径 2 以下
スクリーン	SUS304	

仕様

ダクタイトル 10K ねじ込み形 ,Y 形 ストレーナ ,

-10 ~ +120 の静流水...1.37MPa

-10 ~ +220 の蒸気・空気・ガス・油 * ・脈動水...0.98MPa

最高使用温度...+200 以下 (1/4B ~ 2B)



流体...凍結なきこと

油 *...潤滑油・作動油

アンモニア・アミン系...不適 (1/4B ~ 2B)

管接続 : JIS B0203, 製作範囲 : 8-80mm(1/4-3inch), ふた 材料 : C3771BE, スクリーン 材料

: SUS304, 製品記号 : 10FDYK

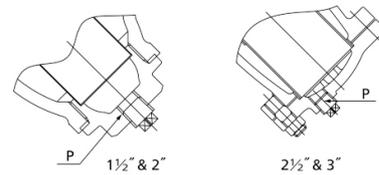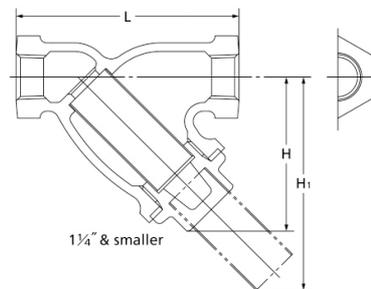

詳細は図面をご参照下さい