

ダクタイトル 16K ねじ込み形, リフト逆止め弁

製品記号 : 16SFB

製作範囲 : 15-50mm(1/2-2inch)

-10℃～+120℃の静流水…2.16MPa

-10℃～+220℃の蒸気・空気・ガス・油*・脈動水…1.96MPa

流体…凍結なきこと

油*…潤滑油・作動油

アンモニア・アミン系…不適

規格

・面間: キッツ標準

・管接続: JIS B0203

・肉厚: キッツ標準

圧力検査: キッツ標準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H			
15 1/2	70.0	50.0			
20 3/4	85.0	53.0			
25 1	95.0	61.0			
32 1 1/4	110.0	69.0			
40 1 1/2	125.0	75.0			
50 2	145.0	87.0			

材料

部品名	材料	記事
弁箱	FCD-S	
ふた	SCS13A 又は SUS304	
弁体	SCS1	呼び径 1 以下

仕様

ダクタイトル 16K ねじ込み形, リフト逆止め弁,

-10 ~ +120 の静流水…2.16MPa

-10 ~ +220 の蒸気・空気・ガス・油*・脈動水…1.96MPa


流体…凍結なきこと

油*…潤滑油・作動油

アンモニア・アミン系…不適

管接続: JIS B0203, 製作範囲: 15-50mm(1/2-2inch), 弁箱 材料: FCD-S, ふた 材料: SCS13A

又は SUS304, 弁体 材料: SCS1, 製品記号: 16SFB

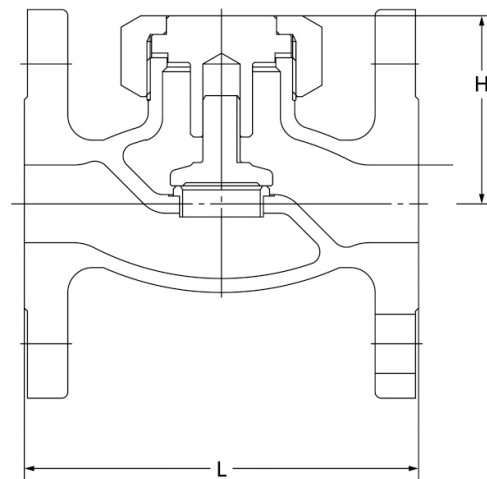

詳細は図面をご参照下さい