


(1) 10K-50 KITZ FCD-S  
 铸出し表示

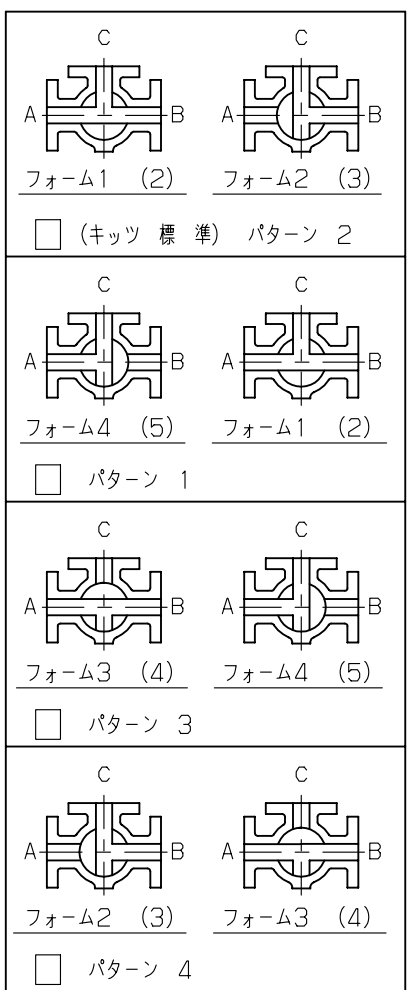

寸法表 単位: mm

呼び径		フランジ											概算質量 (kg)
		d	H	D1	L	L1	D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	t	
C	数							h					
40	1.1/2	38	143	400	180	90	140	105	4	19	M16	16	11
50	2	51	152	400	200	100	155	120	4	19	M16	16	15
65	2.1/2	64	177	460	240	120	175	140	4	19	M16	18	23
80	3	76	190	460	260	130	185	150	8	19	M16	18	27
100	4	102	259	1000	330	165	210	175	8	19	M16	18	57

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。  
 (2) フォーム1: ポートAとBとCが流路になります。  
 (3) フォーム2: ポートBとCが流路になります。  
 ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏れを生ずることがあります。  
 (4) フォーム3: ポートAとBが流路になります。  
 ポートCの圧力がポートA及びBの圧力より高い場合はCからA及びBに漏れを生ずることがあります。  
 (5) フォーム4: ポートAとCが流路になります。  
 ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏れを生ずることがあります。  
 (6) フォーム切換え途中では、流体が混流します。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
3	弁棒	1	SUS304	
4	ボール	1	SCS13A 又は SUS304	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS304	
30	ボールシート	4	ハイパタイト PTFE	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	
36	パッキン押さえボルト	1組	SUS304 (B8)	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 40, 50
		2	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 65 以上
48A	スナップリング	1	SUS304	
48B	スナップリング	1	SUS316	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
124	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA&SUS316	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧	力	検査
製品記号			10STB4TAF

ダクタイル 10K フランジ形  
 ボール弁  
 静電防止構造付, フルボア型, 三方四面シート, Tポート

年月日	2009.04.27	図番	△
承認	真田	945-A20017 REV-05	△
検図	浅川		△
設計	長田		△
製図	松尾		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

