


KITZ  
750 (1)  
FCD 16K

表 裏  
鋳出し表示

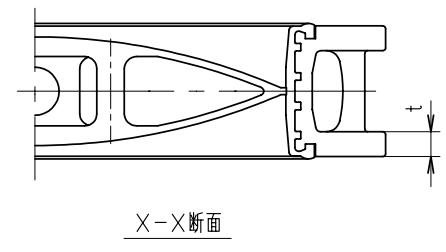

寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ														ギヤ ユニット 型式番号				
mm	in.	d	H	H1	H2	H3	L	ボルト穴					ボルトの ねじの 呼び	t	D1		L1	E	F	
								C	数	h	d1	l								
650	26	630	670	535	462	65	165	895	820	24	39	M36X3	34	M36	34	500	410	130	134	NO.6
700	28	680	695	560	488	65	165	960	875	24	42	M39X3	38	M39	34	500	410	130	134	NO.6
750	30	730	757	590	534	137	190	1020	935	24	42	M39X3	38	M39	36	500	410	165	213	NO.7
800	32	780	782	615	560	137	190	1085	990	24	48	M45X3	38	M45	36	500	410	165	213	NO.7
900	36	880	832	665	612	137	203	1185	1090	28	48	M45X3	38	M45	38	500	410	165	213	NO.7
1000	40	980	902	735	679	137	216	1320	1210	28	56	M52X3	40	M52	40	500	410	165	213	NO.7

注 (1) 呼び径 (mm) を表しています。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FCD450-10	
3	弁 棒	1	SUS420J2	
4	弁 体	1	SCS13A	
16	銘 板	1	SUS304	
35	エンドプレートボルト	1組	SS400	
36	グランド押えボルト	1組	SS400	
45A	O リング	1	NBR	
45B	O リング	1	NBR	
45C	O リング	1	NBR	
60A	キー	2	S45C	
60B	キー	1	S45C	
67A	ステムベアリング	1組	DUドライベアリング+アルミニウム	
67B	ステムベアリング	1組	DUドライベアリング+アルミニウム	
91	キャップ	1	NBR+SPCC	
99A	ボルト	1組	S45C	
99B	ナット	1組	SS400	
102	ギヤユニット	1		
103	下部弁棒	1	SUS420J2	
106	ゴムシート	1	EPDM	
126	サポートボルト	1	SCM435	
133	ナット	1	SS400	
144	グランドプレート	1	FCD450-10	
145	ばね座金	1組	SWRH62	
147	エンドプレート	1	FCD450-10	
149	鋼 球	1	SUS304	
155	シールワッシャ	1	NBR+SS400	

規格	面 間	ISO 5752 ショート
	管 接 続	JIS B2239 (1996) 16K
	肉 厚	キ ャ ッ 標 準
	圧 力 検 査	キ ャ ッ 標 準
製 品 記 号		G-16SAUE

ダクタイル 16K

バタフライ弁

年 月 日	2009.01.05	図 番			
承 認	真 田	947-A30100 REV-01			
検 図	佐 久				
設 計	仲 川				
製 図	中 山		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

**KITZ**