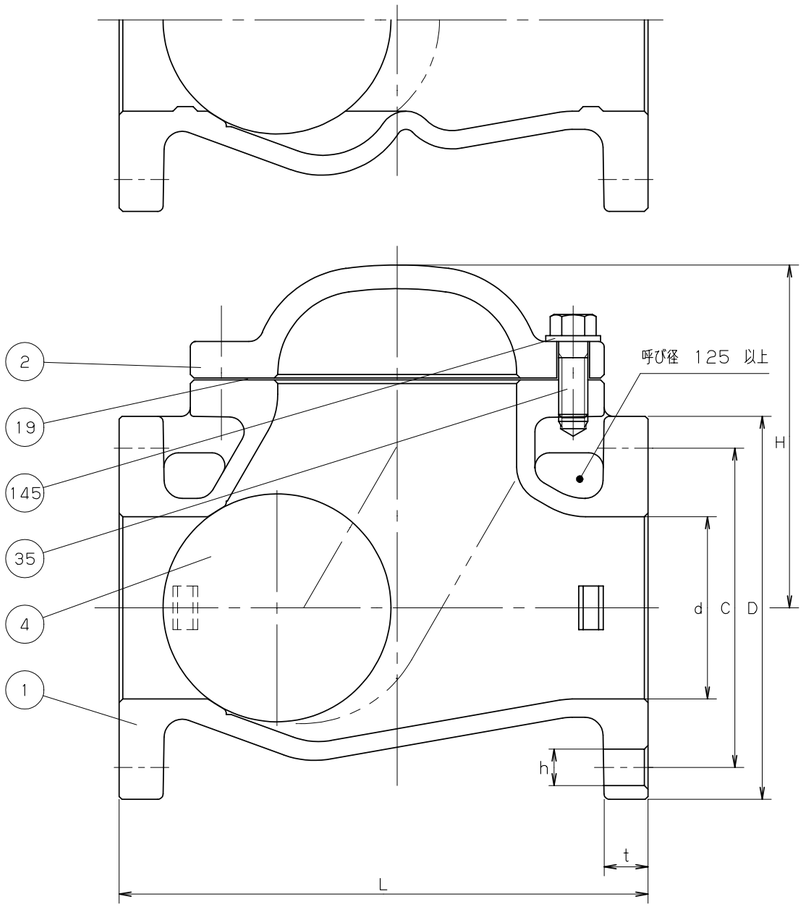

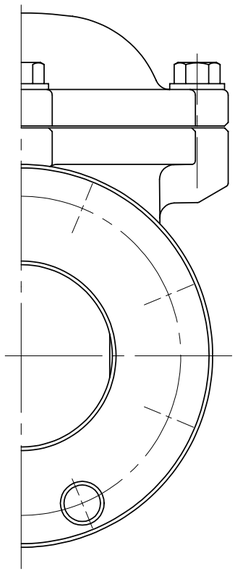

寸法表　　単位：mm

呼び径		d	H	L	フランジ							
					D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	t		
mm	in.					C	数	h				
40	1.1/2	40	93	190	140	105	4	19	M16	20		
50	2	50	105	200	155	120	4	19	M16	20		
65	2.1/2	65	127	220	175	140	4	19	M16	22		
80	3	80	150	240	185	150	8	19	M16	22		
100	4	100	188	290	210	175	8	19	M16	24		
125	5	125	235	360	250	210	8	23	M20	24		
150	6	150	280	410	280	240	8	23	M20	26		

注　(1)　呼び径（mm）を表わしています.
　　(2)　系列番号19となります。
　　(3)　呼び径40は、JIS B2031に準じていません。



鋳出し表示

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	ナイロンライニング
2	ふた	1	FC200	ナイロンライニング
4	弁体	1	NBR	
19	ガスケット	1	NBR	
35	ふたボルト	1組	SUS304	
145	平座金	1組	SUS304	

規格		
	面間	JIS B2002　(2)
	管接続	JIS B2239　10K
	肉厚	JIS B2031　(3)
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		10FCFTN

鋳鉄　10K　フランジ形

ボール逆止め弁

ナイロンライニング

年月日	2009.01.05	図番	△		
承認	田草川		△		
検図	高野	934-A20001	△		
設計	渡辺	REV-06	△		
製図	三井		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ