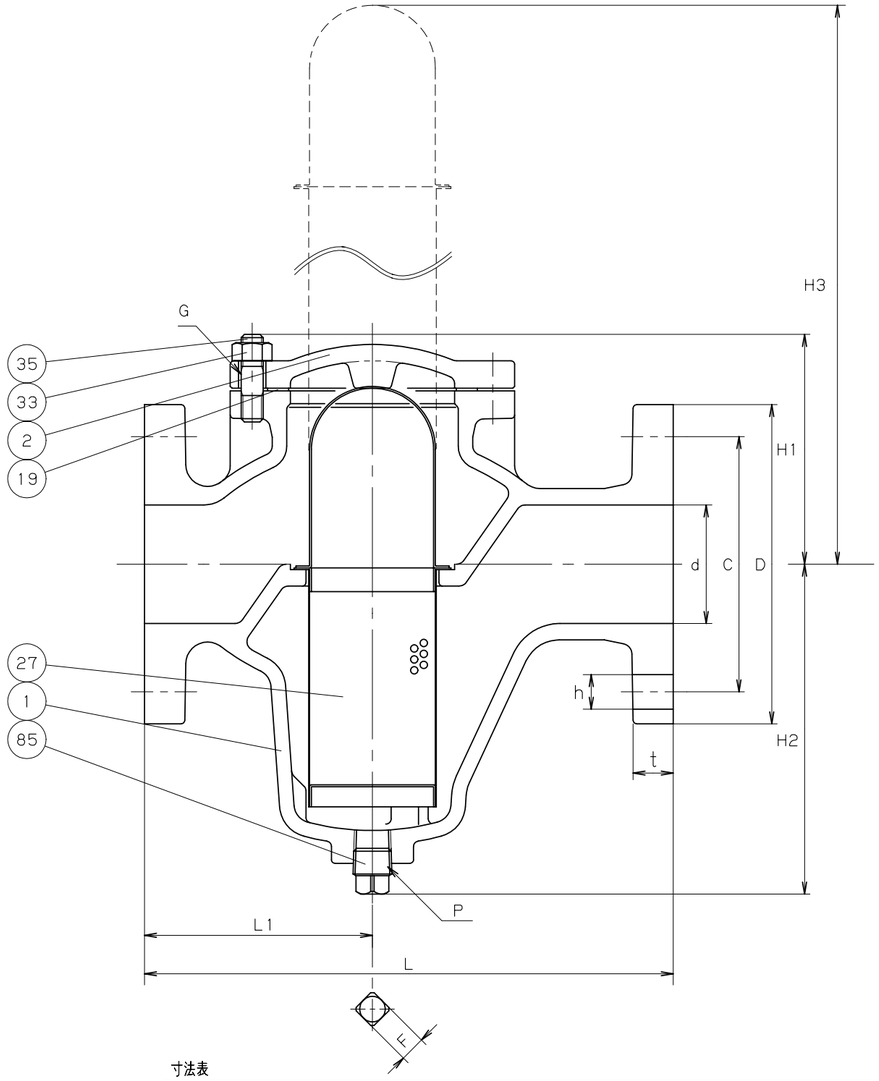

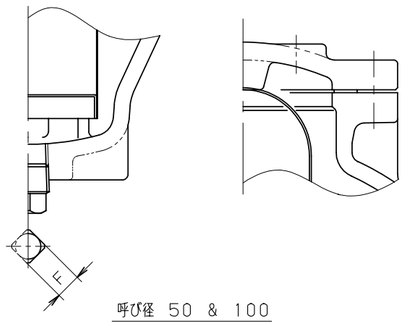

呼び径 50 & 100



鋳 出 し 表 示



スクリーンの穴の大きさ

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	L	L1	H1	H2	H3	P	A	B	フランジ D	フランジ ボルト穴 C	フランジ ボルト穴 数	フランジ ボルト穴 h	フランジ ボルトのねじの呼び	t	F	G		
50	50	265	115	118	139	266	Rc1/2	1.5	2.5	155	120	4	19	M16	20	14	M12		
65	65	290	125	128	181	327	Rc1/2	1.5	2.5	175	140	4	19	M16	22	14	M12		
80	80	335	145	140	203	357	Rc1/2	1.5	2.5	185	150	8	19	M16	22	14	M16		
100	100	390	170	155	243	427	Rc1/2	1.5	2.5	210	175	8	19	M16	24	14	M16		

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	FC200	
2	ふた	1	FC200	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
27	スクリーン	1	SUS304	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
85	プラグ	1	SUS304	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B2239 10K
	肉厚	JIS B2031
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		10FCU

鋳鉄 10K フランジ形

U形 ストレーナ

年月日	2009.01.05	図番	△	
承認	田草川	936-A20002	△	
検図	高野		△	
設計	杉田		△	
製図	仲田	REV-06	記号	日付 承認

株式会社キッツ

KITZ