


バルブ取付け上の注意 (4)

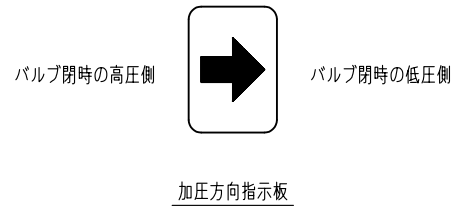

寸法表

単位: mm

呼び径		d	H	D1	L	フランジ					g	(3) t	f
mm	in.					ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び				
					C	数	h						
15	1/2	15	102	130	140	95	70	4	15	M12	51	14	1
20	3/4	20	105	130	152	100	75	4	15	M12	56	16	1
25	1	25	124	160	165	125	90	4	19	M16	67	16	1
40	1.1/2	40	136	600	190	140	105	4	19	M16	81	18	2
50	2	50	141	600	216	155	120	8	19	M16	96	22.3	2
65	2.1/2	65	187	1000	241	175	140	8	19	M16	116	25.4	2
80	3	80	197	1000	283	200	160	8	23	M20	132	28.6	2

- 注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
 (2) クロムめっき。
 (3) 呼び径 50 以上の "t" 寸法は ASME B16.5 クラス300に準じています。
 (4) 矢印が上記に示す方向にバルブを取付けて下さい。
 (5) 許容シート漏れ量は、ANSI/FCI 70-2 クラス VII による。
 (6) 呼び径 (mm) を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCPH2	
2	ふた	1	SCPH2	
3	弁棒	1	SUS630	
4	ボール	1	SUS316 (2) 又は SCS14A (2)	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛パッキン	
9	レバーハンドル	1	FCD400	
9A	ハンドルバー	1	SGP	
9B	ハンドルヘッド	1	FCD400	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	SUS316+ニッケル・クロム合金溶射	
33	ふたボルト用ナット	1組	S45C (ASTM 2H)	
35	ふたボルト	1組	SNB7 (ASTM B7)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	カーボン	
48	スナップリング	1	SK5	
49	ストッパ	1	SUS304	
67	ステムベアリング	1	カーボン	
123	ハンドルボルト	1	SS400	
143	シートスプリング	1組	SUS316	
176	シートガスケット	1	膨張黒鉛シート	
216	加圧方向指示板	1	SUS304	

規格	面	間	ASME B16.10	クラス 300
	管	接	JIS B2220	20K
	肉	厚	ASME B16.34	クラス 300
圧力検査			キッツ標準	
製品記号			20SCTB5H	

鋳鋼 20K フランジ形

ボール弁

高温用メタルシート、フルボア型

年月日	2009.01.09	図番	△
承認	真田	955-A40027 REV-00	△
検図	浅川		△
設計	窪田		△
製図	菊島		△
			記号 日付 承認

株式会社 **キッツ**

(K)

KITZ