


SUS316の場合 呼び径 200 のみ

KITZ  
(1)  
6-150  
STEEL  
WCB

弁箱表示

バルブ取付け上の注意 (3)

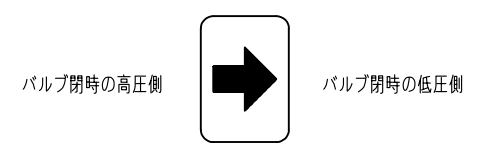

バルブ閉時の高压側

バルブ閉時の低压側

加圧方向指示板

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCPH2	
2	ふ た	1	SCPH2	
3	弁 棒	1	SUS630	
4	ボ ー ル	1	SUS316+ニッケル・クロム合金溶射 又は SCS14A+ニッケル・クロム合金溶射	
7A	パッキン押さえ	1	SCS13A	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛パッキン	
16A	銘 板	1	A1050P	
16B	座 金	1	SS400	
19	ガスケット	1	膨張黒鉛シート	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	SUS316+ニッケル・クロム合金溶射	
33	ふたボルト用ナット	1組	S45C (ASTM 2H)	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	SNB7 (ASTM B7)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	カーボン	
67	ステムベアリング	1	カーボン	
92	コネクタ	1	S45C	
93	ブラケット	1	FCD450-10	
99	ボルト	1組	SS400	
102	ギアユニット	1		
143	シートスプリング	1	SUS316	
176	シートガスケット	1	膨張黒鉛シート	
216	加圧方向指示板	1	SUS304	

寸法表

単位：mm

呼び径		フランジ													概算質量 (kg)	
		d	H	D1	L	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g	(2)		A	B		
D	C					数	h	t			f					
125	5	125	332	360	356	250	210	8	23	M20	182	23.9	2	88.5	210	85
150	6	150	374	360	394	280	240	8	23	M20	212	25.4	2	88.5	210	112
200	8	200	409	500	457	330	290	12	23	M20	262	28.6	2	134	377	175

- 注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。  
 (2) "t" 寸法は ANSI B16.5 クラス150 に準じています。  
 (3) 矢印が上記に示す方向にバルブを取付けて下さい。  
 (4) 許容シート漏れ量は、ANSI/FCI 70-2 クラス VII による。

規 格	面 間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	JIS B2220	10K
	肉 厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧 力 検 査	キッツ 標 準	
製 品 記 号		G-10SCTB6H	

鋳鋼 10K フランジ形  
 ボール弁  
 高温用メタルシート、フルボア型、ギア付き

年 月 日	2009.07.21	図 番	△		
承 認	真 田	955-A20030 REV-01	△		
検 図	浅 川		△		
設 計	鎌 治		△		
製 図	中 山		△		
		記号	日	付	承認

株式会社 **キッツ** (K)

