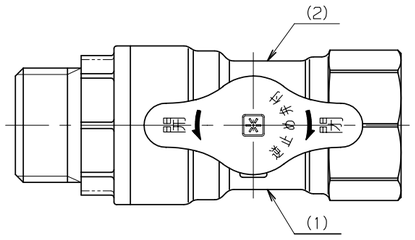

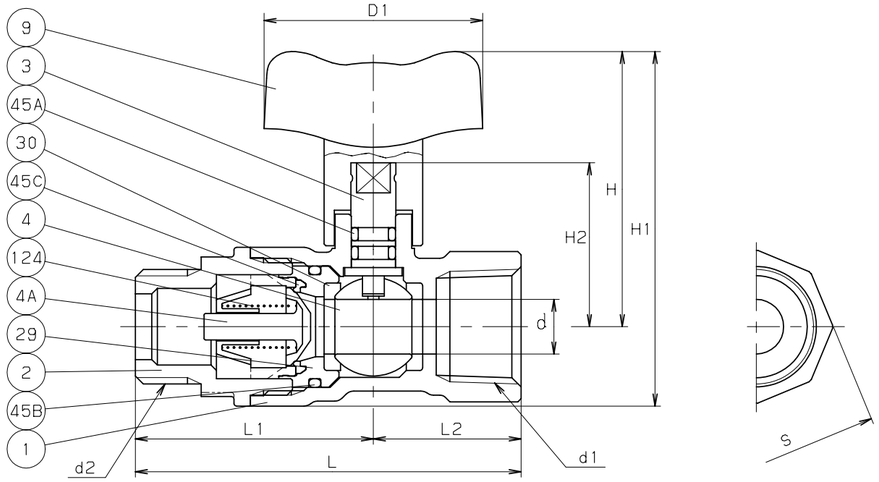

流 れ 方 向



弁 箱 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	d1	d2	L	L1	L2	D1	H	H1	H2	S
1/2	10	Rc 1/2	G 1/2	70.5	44	26.5	40	51	66	30	26
3/4	10	Rc 3/4	G 3/4	72.5	45	27.5	40	51	68	30	32

注　(1)　呼び径を表わしています。
　　(2)　メーカー名称，流れ方向を表わしています。
　　(3)　ニッケルクロムめっき　又は　クロムめっき
　　(4)　ニッケルクロムめっき
　　(5)　可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください．

備考：ハンドルの脱着ができます。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁 箱	1	C3771BE (4)	
2	ふ た	1	C3771BE (4)	
3	弁 棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	ボール	1	C3771BE (3)	
4A	逆止め弁	1	ポリアセタール	
9	ハンドル	1	ポリアセタール	
29	インサート	1	ポリアセタール	
30	ボールシート	2	PTFE	
45A	O リング	2	EPDM	
45B	O リング	1	NBR	
45C	ジスクシート	1	NBR	
124	スプリング	1	SUS304	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0202, B0203
	肉厚	日本水道協会基準
	圧力検査	JIS S3200
製品記号		S28N

逆流防止装置付

黄銅　10K　ボール弁

テーパめねじ×平行おねじ，めっき付

年月日	2009.09.30
承認	田草川
検図	高野
設計	中井
製図	浅川

図番　925-A20028　REV-07

記号	日付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

KITZ