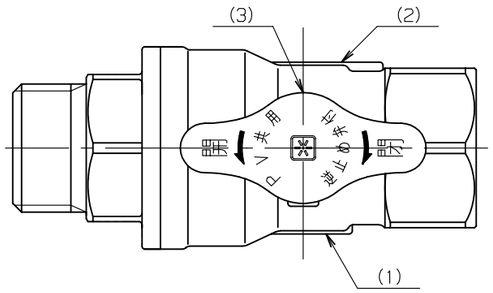



弁 箱 表 示

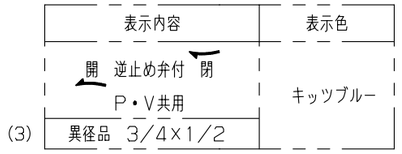

ハンドル表示

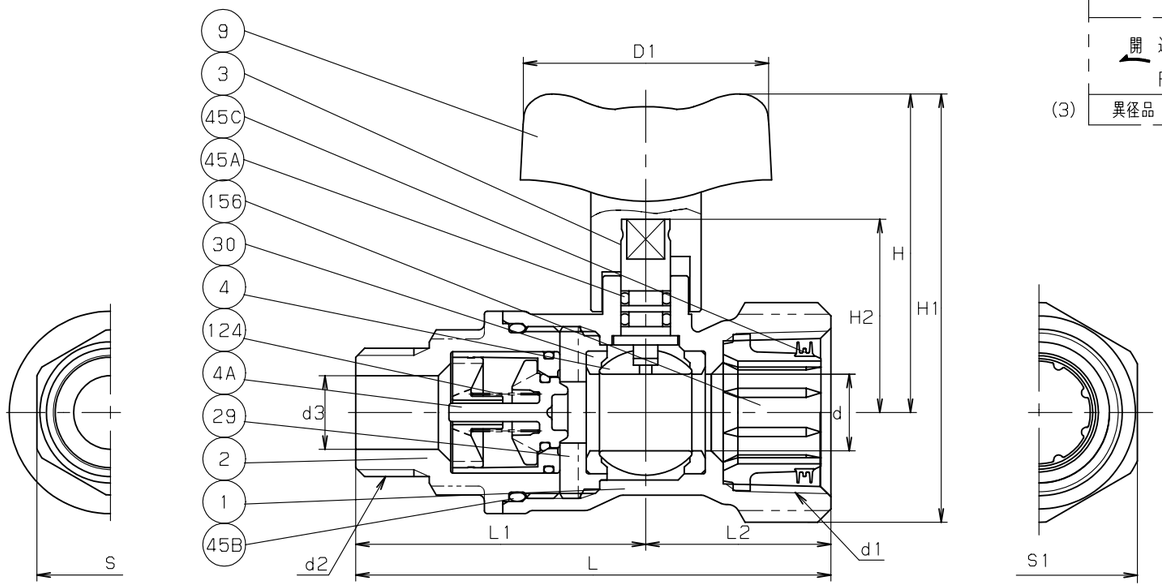

流 れ 方 向

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	d1	d2	d3	L	L1	L2	D1	H	H1	H2	S1	S	
3/4×1/2	12.5	Rc 3/4	G 1/2	12	77.5	47.3	30.2	40	52	70	31.5	32	24	

注 (1) 呼び径、流れ方向を表わしています。
(2) メーカー名称を表わしています。
(3) 異径品，呼び径を表わしています。
(4) クロムめっき
(5) ニッケルクロムめっき
(6) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください.

備考：ハンドルの脱着ができます。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁 箱	1	C3771BE (5)	
2	ふ た	1	C3771BE (5)	
3	弁 棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	ボール	1	C3771BE (4)	
4A	逆止め弁	1	ポリアセタール+NBR	
9	ハンドル	1	ポリアセタール	
29	インサート	1	C3771BE	
30	ボールシート	1	PTFE	
45A	O リング	2	EPDM	
45B	O リング	1	EPDM	
45C	シールリング	1	PE	
124	ば ね	1	SUS304	
156	コ ア	1	変性PPE	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0202, B0203
	肉厚	日本水道協会基準
	圧力検査	JIS S3200
製品記号		S38W-3/4X

逆流防止装置 管端防食コア付 黄銅 10K ボール弁

径違い テーパめねじ×平行おねじ，めっき付

JWWA K132 SGP-P, K116 SGP-V共用

年月日	2009.04.01	図番	△		
承認	田草川		△		
検図	口野	925-A20090	△		
設計	中山	REV-02	△		
製図	浅川		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ