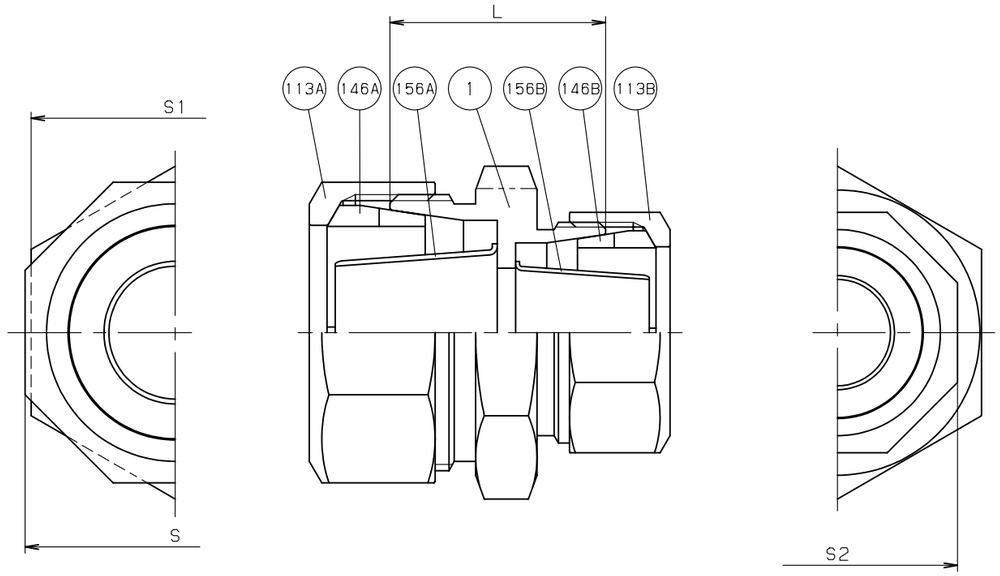



呼び径 30 以上
(インコア)



鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径	L	S	S1	S2	製品記号 1種管用	製品記号 2種管用
20×13	32	42	35	35	1S	2S
25×13	35	49	42	35	1S	2S
25×20	36	49	42	42	1S	2S
30×20	40	60	53	42	1S	2S
30×25	41	60	53	49	1S	2S
40×20	43	68	60	42	1S	2S
40×25	48	68	60	49	1S	2S
40×30	48	68	60	60	1S	2S
50×20	49	82	74	42	1S	2S
50×25	51	82	74	49	1S	2S
50×30	55	82	74	60	1S	2S
50×40	58	82	74	68	1S	2S

注　(1)　水道用ポリエチレン管は、内径が1種と2種は異なるので、1種管用（1S）と2種管用（2S）は、インコアが異なる。

(2)　呼び径を表わしています。

(3)　上記Sは、鉛レス銅合金材料の種類を表わしています。

(4)　上記 ◺ は、接水部品の全てを鉛レス材料で製作した給水器具を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	胴	1	CAC911	
113A	ナット	1	CAC406 又は CAC406C	
113B	ナット	1	CAC406 又は CAC406C	
146A	リング	1	アセタール樹脂	
146B	リング	1	アセタール樹脂	
156A	インコア (1)	1	SUS304	呼び径 25 以下
		1	CAC903C	呼び径 30 以上
156B	インコア (1)	1	SUS304	呼び径 25 以下
		1	CAC903C	呼び径 30 以上

規格		
	面間	JWWA B116
	管接続	JWWA B116
	肉厚	JWWA B116
	圧力検査	JIS S3200
製品記号		1S 20~50x , 2S 20~50x

鉛レス青銅　水道用ポリエチレン管金属継手

径違いソケット　1種および2種管用

JWWA B116

年月日	2009.08.07	図番	916-E70161 REV-03
承認	橋岡		
検図	川崎		
設計	飯島		
製図	天野		

△ 記号	日付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

KITZ