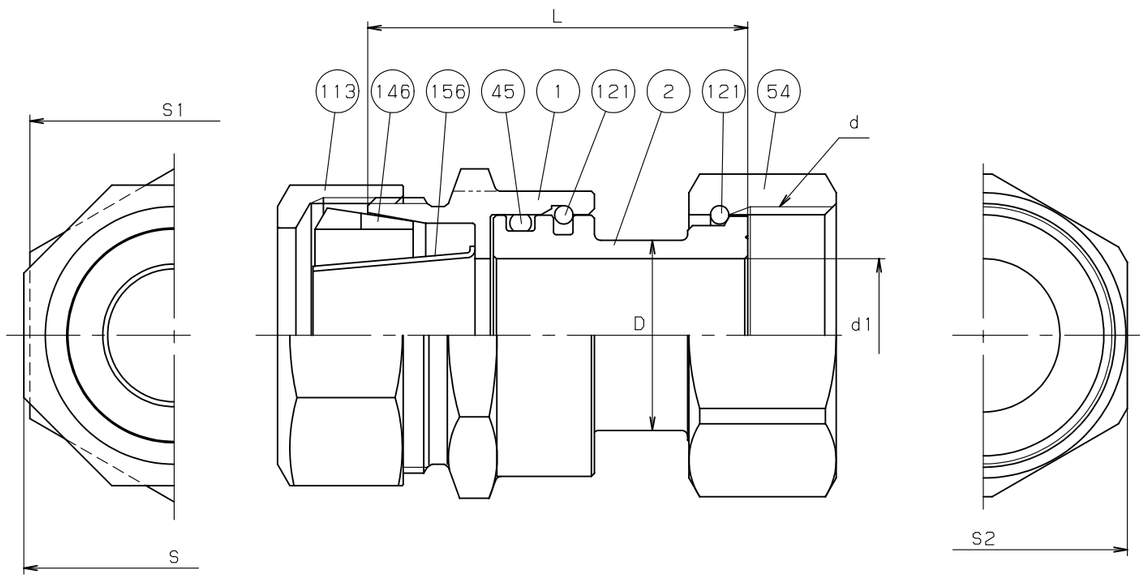



呼び径　30　以上



鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径	L	d	d1	D	S	S1	S2	製品記号 1種管用	製品記号 2種管用
13	48	G 3/4	13	18	35	31	31	1MSR	2MSR
20	56	G 1	18	24	42	38	38	1MSR	2MSR
25	62	G 1.1/4	25	31	49	47	47	1MSR	2MSR
30	70	G 1.1/2	29	36	60	55	54	1MSR	2MSR
40	80	G 2	38	46	68	67	66	1MSR	2MSR
50	96	G 2.1/2	49	58	82	83	83	1MSR	2MSR

注　(1)　水道用ポリエチレン管は、内径が1種と2種は異なるので、1種管用（1MSR）と
　　2種管用（2MSR）は、インコアが異なる。
　(2)　呼び径を表わしています。
　(3)　上記Sは、鉛レス銅合金材料の種類を表わしています。
　(4)　上記 ◺ は、接水部品の全てを鉛レス材料で製作した給水器具を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	胴	1	CAC911	
2	スリーブ	1	CAC911	
45	O リング	1	EPDM	
54	直結ナット	1	CAC406	
113	ナット	1	CAC406 又は CAC406C	
121	止め輪	2	C5191W	
146	リング	1	アセタール樹脂	
156	インコア　(1)	1	SUS304	呼び径 25 以下
		1	CAC903C	呼び径 30 以上

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JWWA B116, JIS B0202
	肉厚	JWWA B116
	圧力検査	JIS S3200
製品記号		1MSR , 2MSR

鉛レス青銅　水道用ポリエチレン管金属継手

メータ用　ソケット　回転式　1種および2種管用

JWWA B116 準規格

年月日	2009.08.10	図番	△		
承認	橋岡		△		
検図	川崎	916-E70191	△		
設計	飯島	REV-03	△		
製図	天野		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ