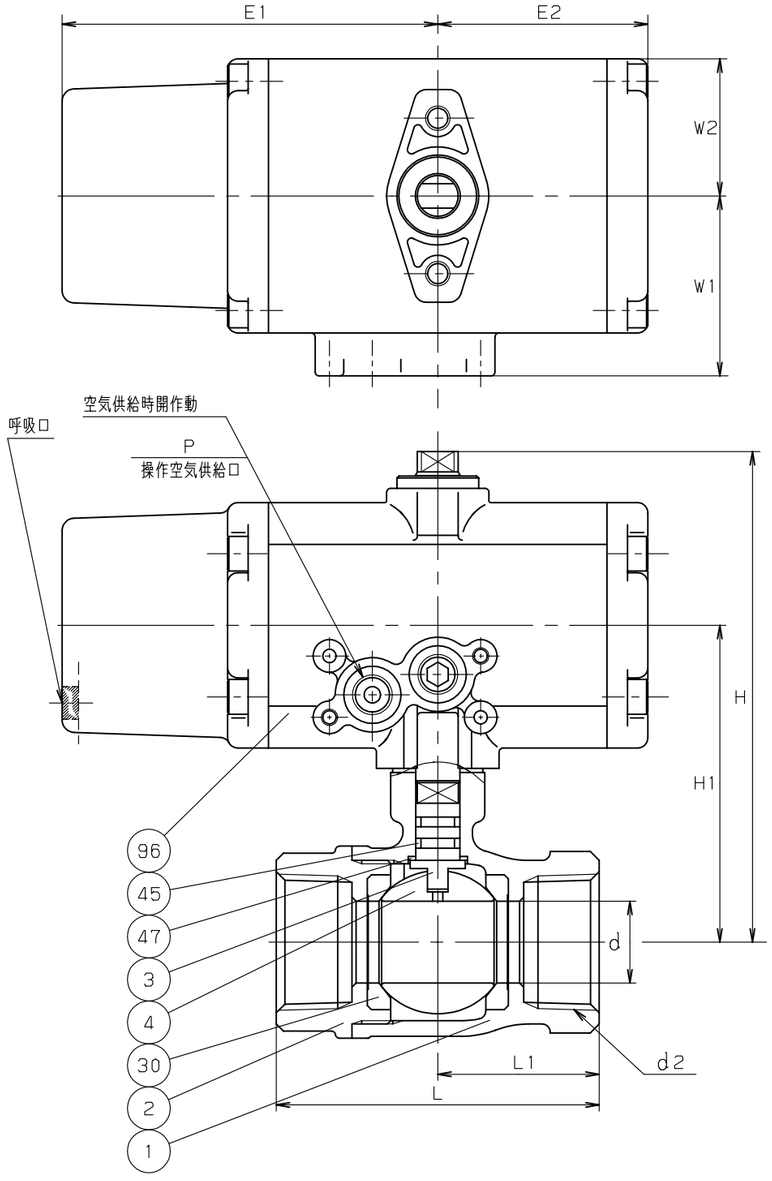

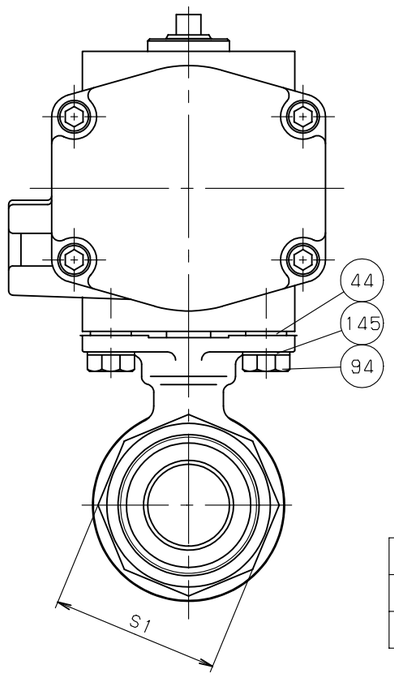



鋳 出 し 表 示

操作空気圧力	MPa {kgf/cm²}
標準圧力	0.39 {4}
最大圧力	0.69 {7}

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	d2	H	H1	L	L1	S1	KITZ-アクチェータ E1	E2	W1	W2	P	型式		
3/8	7.5	Rc 3/8	87.5	56	46	22	22	69.5	43	34.5	26	Rc1/8	CS-1		
1/2	10	Rc 1/2	112.5	70	65	32.5	28	92	51.4	44	33.5	Rc1/8	CS-2		
3/4	15	Rc 3/4	116.5	74	68	34	34								
1	20	Rc 1	120.5	78	79	39.5	41								

注　(1)　呼び径を表わしています.
　　(2)　ニッケルクロムめっき
　　(3)　クロムめっき

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	CAC406	
2	ふた	1	C3771BE	
3	弁棒	1	C6782BD (3)	
4	ボール	1	耐脱亜鉛黄銅棒 (2)	
30	ボールシート	2	PTFE	
44	インシュレータ	2	エポキシガラス布	
45	O リング	2	FKM	
47	スラストワッシャ	1	充填材入りPTFE	
94	ボルト	2	SS400	
96	空気圧アクチェータ	1		
145	ばね座金	2	SWRH62	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		CS-TE

空気操作式　スプリングリターン型

青銅　10K　ねじ込み形　ボール弁

レデューストボア型

年月日	2009.01.30	図番	△		
承認	田草川	915-F10004 REV-07	△		
検図	唐沢		△		
設計	中井		△		
製図	浅川		△		
			記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ