





呼び径 2 以下




呼び径 1 以下



B-5 のみ

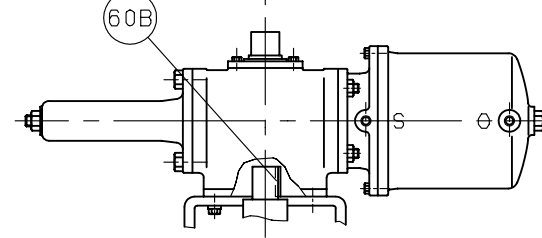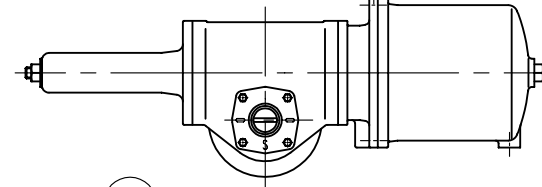

B-6 のみ



呼び径 8 以上

操作空気圧力	MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }
標準圧力	0.39 {4}

表	裏
KITZ	CF8M (1)
	6 - 150
	SCS14

鋳出し表示

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS14A	
2	ふた	1	SCS14A	
3	弁棒	1	SUS316	
4	ボール	1	SUS316 又は SCS14A	
7A	パッキン押さえ	1	SCS13A	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	PTFE	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	ボールシート	2	ハイタイトPTFE	
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼	
34B	ナット	1組	ステンレス鋼	
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 4 以上
60A	キー	1	S45C	
60B	キー	1	S45C	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	
92	コネクタ	1	SCS13A	呼び径 1/2-6
		1	SS400	呼び径 8 以上
93	ブラケット	1	FCD450-10	
94	ボルト	4	SUS304	
96	空気圧アクチュエータ	1		
99	セットボルト	1組	SUS304	呼び径 3 以上
124A	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	呼び径 2.1/2 以上
124B	スプリング	1	SUS316-WPA	呼び径 2 以下
145	ばね座金	4	SUS304	

寸法表 単位: mm

呼び径	フランジ											KITZ-アクチュエータ						概算質量 (kg)			
	d	H	H1	L	L1	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	g	t	f	E1	E2	W1	W2	P		型式番号		
in.	mm					D	C	数	h												
1/2	15	15	207	137	108	42	89	60.5	4	16	1/2	35	11.2	1.6						5.0	
3/4	20	20	210	140	117	47	98	70.0	4	16	1/2	43	11.2	1.6	89	108	25	54	Rc1/8	B-0	5.3
1	25	25	217	147	127	50	108	79.5	4	16	1/2	51	11.2	1.6							6.5
1.1/2	40	40	313	178	165	67	127	98.5	4	16	1/2	73	14.3	1.6	128	154	25	81	Rc1/4	B-1	12
2	50	50	360	212	178	74	152	120.5	4	19	5/8	92	15.9	1.6							19
2.1/2	65	65	385	237	190	85	178	139.5	4	19	5/8	105	17.5	1.6	177	205	35	89	Rc1/4	B-2	26
3	80	80	459	284	203	95	190	152.5	4	19	5/8	127	19.1	1.6							44
4	100	100	482	307	229	110	229	190.5	8	19	5/8	157	23.9	1.6	235	272	48	116	Rc1/4	B-3	57
5	125	125	595	370	356	178	254	216.0	8	22	3/4	186	23.9	1.6							109
6	150	150	620	395	394	197	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6	284	328	57	149	Rc1/4	B-4	131
8	200	200	707	487	457	228.5	343	298.5	8	22	3/4	270	28.6	1.6	367	423	81	203	Rc1/2	B-5	207
10	250	250	751	548	533	266.5	406	362.0	12	25	7/8	324	30.2	1.6	527	631	130	267	Rc1/2	B-6	370

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。  
 (2) "O" と "S" の鋳出し表示は、B-0型アクチュエータには付いていません。



規格	面	間	ASME B16.10	クラス 150
	管	接	ASME B16.5	クラス 150
	肉	厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧	力 検 査	API 598	
製品記号			B-150UTBM	

空気操作式 複作動型  
 ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁  
 静電防止機構付, フルボア型

年月日	2009.07.21	図番	△	
承認	真田		△	
検図	浅川	965-F00169	△	
設計	鎌治	REV-08	△	
製図	中山		記号	日付承認

株式会社 **キッツ**