

DS 水中ソリッドポンプ シリーズ

■ 特 長

設備用水中ポンプDSシリーズには、特に詰まりの少ないソリッド形インペラを採用。バランスのよいインペラ形状なので振動も少なく、メカニカルシールの寿命も長くなっています。

保守点検が容易な着脱装置や、異常増水時や故障時にも安心な自動制御盤などの併用で、性能を十分に発揮できます。

■ 用 途

下水処理場、し尿処理場の排水。

ビル、地下道の雑排水。

畜産場、一般工場の雑排水。


■ 仕 様

形 式	口 径 mm	全 揚 程 m	吐 出 量 m ³ /min	モ ー タ 力 kW	最 大 径 mm	高 さ mm	質 量 kg
DS-22A	65	5	0.35	1.5	315	455	30
DS-32A	80	5	0.35	1.5	315	455	30
DS-33C	80	7	0.6	2.2	550	620	62
DS-35C	80	9.5	0.8	3.7	550	635	70
DS-38C	80	11	1	5.5	550	715	106
DS-43C	100	7	0.6	2.2	560	620	63
DS-45C	100	9.5	0.8	3.7	560	635	71
DS-48C	100	11	1	5.5	560	715	108
DS-410C	100	13.5/14	1	7.5	650	890	197
DS-415C	100	18	1.1	11	650	890	210



● / 部分の数字は左が50Hz、右が60Hzの仕様です。
● 最大径、高さ、質量はフランジタイプのものであります。

■ 性能曲線

50Hz

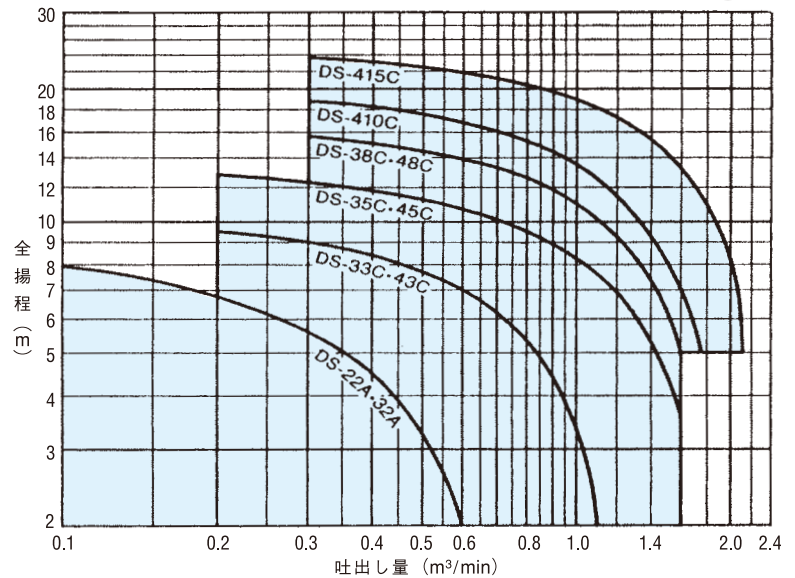

60Hz

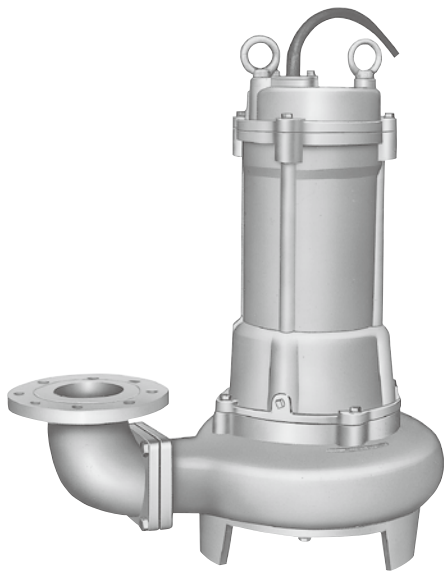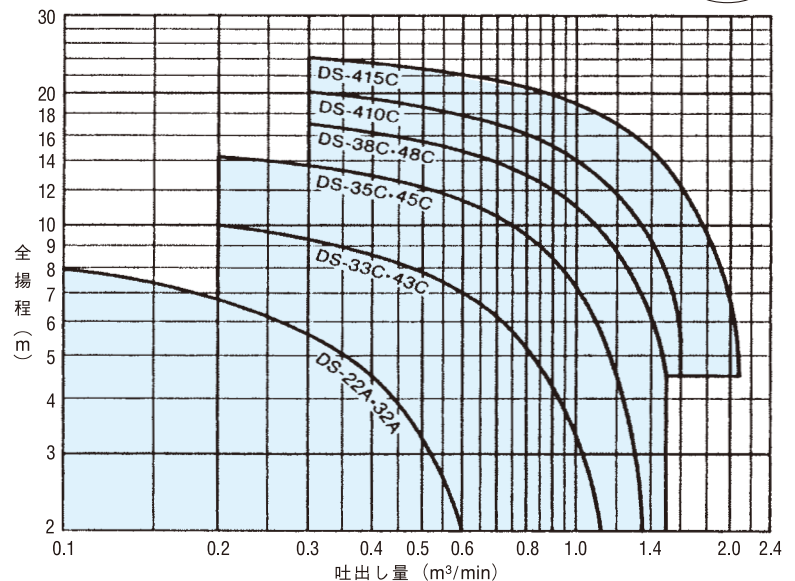

DS-35C
(フランジタイプ)