

# UE 耐圧防爆水中ポンプ シリーズ

## ■ 特 長


小形、軽量で、設置場所を選びません。防爆構造は、すべて労働省産業安全研究所制定の工場電気設備防爆指針、電気機器の一般用防爆構造通則、電気機器の炭坑用防爆構造に基づいて設計、製作。工場防爆、炭坑防爆の検定に合格した高い安全性で安心です。

## ■ 用 途

可燃性ガス扱い工場の排水。  
炭坑、石油化学工場の排水。  
酒、化粧品工場での排水。

## ■ 防爆構造

形 式	防 爆 構 造
UE-40	d 2 G 3
UE-222E	d 2 G 4
UE-232E	d 2 G 4
UE-253E	d 2 G 3
UE-484E	d 2 G 3
UE-2104E	d 2 G 4
UE-4154E	d 2 G 4
UE-4306E	d 1 G 3

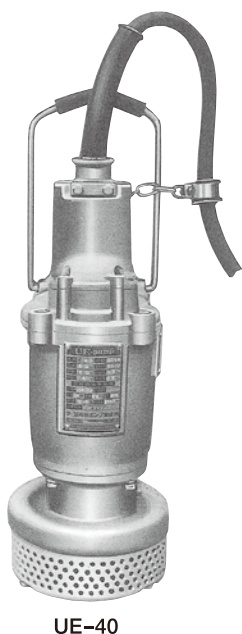

## ■ 仕 様

形 式	口 径 mm	全 揚 程 m	吐 出 量 m <sup>3</sup> /min	モ ー タ 力 kW	最 大 径 mm	高 さ mm	質 量 kg
UE-40	50	5	0.2	0.4	230	510	25
UE-222E	50	15	0.2	1.5	232	590	53
UE-232E	50	15	0.32	2.2	287	687	80
UE-253E	80	20	0.5	3.7	287	687	80
UE-484E	100	15	1	5.5	407	760	147
UE-2104E	100	25	0.8	7.5	378	932	160
UE-4154E	100	28	1.2	11	470	1,020	245
UE-4306E	150	30	1.8/2	22	520	1,125	390

- 部分の数字は左が50Hz、右が60Hzの仕様です。
- 最大径、高さ、質量は0.4~3.7kWはホースカップリングタイプ、5.5~22kWはフランジタイプの仕様です。

## ■ 性能曲線

