

H 水中斜流ポンプ シリーズ


■ 特 長

中揚程大水量用として設計された斜流方式の大水量用水中ポンプです。水中ポンプの便利さ、手軽さに加え、ポンプ建屋の必要もなく、ポンプ設置には場所の制約をほとんど受けません。

また、フート弁や真空ポンプが不要なため、運転操作も容易です。簡単な運転操作で瞬時にポンプアップします。

■ 用 途

上下水道の雨水排水用、高潮対策や浸水対策、農業用水の揚排水、工業用排水設備用、特に大水量の揚排水。

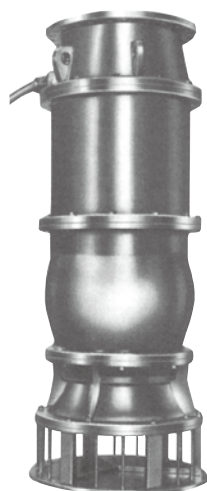

H-2475

■ 仕 様

形 式	口 径 mm	全 揚 程 m	吐 出 量 m ³ /min	モ ー タ 力 kW	最 大 径 mm	高 さ mm	質 量 kg
H-1220	300	5.5	11	15	545	1,320	650
H-1230	300	8	11	22	545	1,320	650
H-1240	300	11	11	30	545	1,320	700
H-1430	350	5.5	15	22	620	1,550	850
H-1440	350	8	15	30	620	1,550	850
H-1450	350	11	14	37	620	1,550	900
H-1640	400	5.5	20	30	620	1,600	950
H-1650	400	8	20	37	620	1,600	950
H-1675	400	11.5	19	55	620	1,600	1,000
H-2050	500	5.3	28	37	820	2,130	1,900
H-2075	500	7.5	30	55	820	2,130	1,900
H-20100	500	10	30	75	820	2,130	2,000
H-2475	600	5.5	40	55	950	2,350	2,300
H-24100	600	6.5	44	75	950	2,350	2,300
H-24120	600	9	42	90	950	2,350	2,400
H-28100	700	4.5	60	75	1,100	2,630	3,200
H-28120	700	5.5	60	90	1,100	2,630	3,200
H-28150	700	6.5	60	110	1,100	2,630	3,200
H-32120	800	4.5	70	90	1,360	3,215	4,400
H-32150	800	5	80	110	1,360	3,215	4,400
H-32180	800	6	90	132	1,360	3,215	4,500
H-32200	800	6.7	90	150	1,360	3,215	4,500

■ 性能曲線

