

SSCR エンジンポンプ シリーズ (多目的・自吸式ポンプ)



■ 特 長

耐摩耗性に優れた特殊鋳鋼インペラを採用。軸封部には特殊メカニカルシールを使用しました。ダイキャスト鋳造のコンパクト設計で、点検や清掃が極めて簡単です。

■ 用 途

土木建設工事、マンホールなどの排水。
農業かんがい、園芸のかん水。
停電緊急時の揚排水、非常出水用。
タンク車、散水車、ミキサー車の給水。
養殖場の換水。

■ 性能曲線

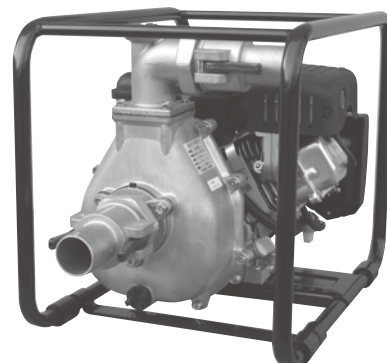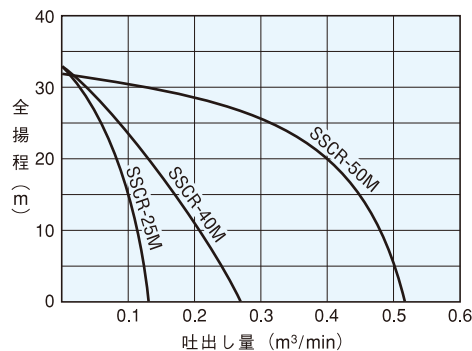

■ 仕 様

形 式	吸 込 口 径 mm	吐 出 口 径 mm	全揚程 m	吐 出 し 量 m³/min	最 高 揚 程 m	最大吐 出し量 m³/min	定 格 出 力 kW(PS)/min ⁻¹	始 動 方 式	質 量 kg
SSCR-25M	25	25	25	0.06	33	0.13	1.8(2.4)/3,600	リコイルスターター	15.7
SSCR-40M	40	40	20	0.13	33	0.27	1.8(2.4)/3,600	リコイルスターター	15.7
SSCR-50M	50	50	20	0.4	32	0.52	2.9(4)/3,600	リコイルスターター	23.5