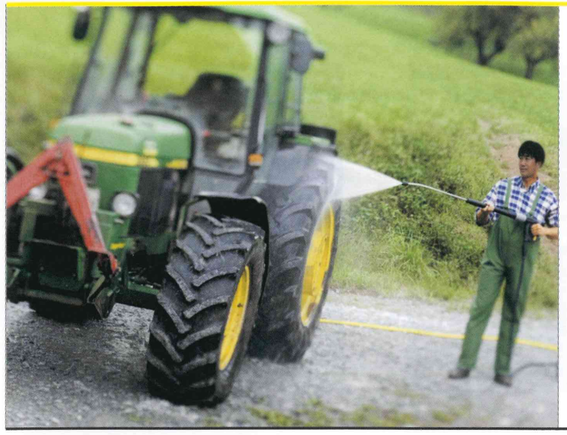

ケルヒャーの高圧洗浄機は水道からだけではなく、吸い上げた水でもお使いいただけます。各種自吸用ホース、故障の原因になるポンプへのゴミの混入を防ぐフィルター類をご用意しております。

給水口取付け金具
- A **ホースニップル(標準装備品)**
  ナット+ホースステム+O-リングの3点で構成されています。
- B **ゲカカップリング**
  真鍮製の丈夫なワンタッチカップリングです。本体側とホース側の2種類が必要です。
- C **ワンタッチカップリング**
  プラスチック製のガーデニング用汎用カップリングです。本体側とホース側の2種類が必要です。

自吸用ホース
溜め水から使用する場合に取付けるホースです。
必ず**先端フィルター**と**メインフィルター**の**2種類を取付けてください。**

フォームノズル
専用洗剤を効果的に泡にするアクセサリーです。

アドバイス:スプレーランスをセットで販売してください。洗浄面から1.5～2m放した状態で下から上に向け塗布します。スプレーランスを交換した後、高圧水ですすぎ洗いを行いましょう。

●推奨洗浄剤
RM 57 ASF、RM 58 ASF、RM 59 ASF

ケミカルインジェクター
■強力な洗剤を使用した場合、ポンプが損傷する場合があります。本アクセサリーは、ポンプを損傷させるような強力な洗剤でも使用できます。

■高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは機種に適合した部品を取付ける必要があります。

	商品名		Photo	注文番号	長さ 内容量	●	○	種類	HD 605	HD 4/8 C	HD 7/15 C	HD 7/15 CX	HD 7/10 C Food	HD 9/17 M	HD 9/17 MX	HD 10/22 S	HD 10/22 SX	HD 13/15 S	HDS 4/6 C	HDS Super M Eco	HDS 7/13 C	HDS 8/14 C	HDS 8/14 CX	HDS 8/15 M	HDS 8/17 M	HDS 8/17 MX	HDS 10/19 M	HDS 13/15 S	HD 5/14 B	HD 830 BS	HD 728 B	HD 801 B フレーム	HD 1050 B	HD 1050 B フレーム	HDS 801 B	HDS 1000 BE	Photo
								標準ノズルサイズ	034	034	045	045	060	055	055	050	050	090	042	065	045	050	050	050	045	045	055	075	034	040	038	038	050	050	038	045	
									冷水タイプ										温水タイプ										エンジンタイプ								
■給水関連																																				
自吸用ホース ※ため水の使用に			1	4.440-238.0	3m			サクションホースセット。ため水側粗ゴミ用フィルター付。ホース長さ3m、内径15mm、本体側ネジ径3/4インチ	○	○																			○		●						1
			2	4.440-207.0	7.5m			内径19。本体側ネジ径3/4インチ	○	○	○	○	○																○	○	○	○	○	○	○	○	2
			3	4.440-270.0	7.5m			内径19。本体側ネジ径1インチ						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										3
フィルター ※ため水や井戸水使用時にポンプへのゴミの侵入を防止	自吸用ホース先端用		4	4.730-012.0				粗ゴミ用。ネジ径1インチ。逆止弁付き	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
			5	4.730-019.0				粗ゴミ用。ネジ径1インチ。	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
	本体取付用		6	4.730-059.0				ファインメッシュ60μm。簡易タイプ	○	○																			○	○	●				●		6
			7	2.637-691.0				ファインメッシュ100μm。ネジ径3/4インチ	○	○	○	○																	○	○	○	○	○	○	○	○	7
			8	2.638-270.0				ファインメッシュ100μm。ネジ径1インチ						○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○									8
			9	2.638-255.0				ファインメッシュ150μm。ネジ径1インチ。大容量タイプ															○															9
ゲカカップリング	本体側（メスネジ）		10	6.388-458.0				ネジ径1インチ						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										10
		※No.10・11ジョイント部交換用ゴムパッキン（6.388-553）	11	6.388-473.0				ネジ径3/4インチ	○	○	○	○	○																○	○			○	○	○	○	11
	ホース側		12	6.388-461.0				ホース内径13mm用(ホース同士のジョイントには2個必要)	○	○																			○								12
			13	6.388-455.0				ホース内径18mm用(ホース同士のジョイントには2個必要)			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	13
ワンタッチカップリング	蛇口側		14	9.548-307.0				呼13丸型自在蛇口取付用	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	14
	本体側		15	9.548-301.0				ネジ径3/4インチ	○	○	○	○	○																○	○	○	○	○	○	○	○	15
			16	9.548-312.0				ネジ径1インチ						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										16
	水道ホース側（ホース側カップリングと併用）		17	9.548-302.0				ホース内径15mm用(ホース同士のジョイントには使用不可)	○	○																			○								17
			18	9.548-309.0				ホース内径15mm用(ホース同士のジョイントには使用不可)逆止弁付	○	○																			○								18
			19	9.548-303.0				ホース内径18mm用(ホース同士のジョイントには使用不可)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	19
	ホースジョイント専用（1個でホース同士のジョイント可）		20	9.548-304.0				ホース内径15mm用	○	○																		○									20
			21	9.548-305.0				ホース内径18mm用			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	21
ホースニップル ナット・ホースステム・Oリングの3点セット			22	4.401-058.0				ネジ径3/4インチ		●	●	●	○																●	○	●	●	●	●	●	●	22
			23	2.640-492.0				ネジ径1インチ						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									23
■洗浄剤塗布用アクセサリー																																				
	ケミカルインジェクター 洗浄剤を最大5%希釈可		24	3.637-170.0					○	○	○		○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	24
	ケミカルインジェクター（No.24）専用ノズルセット		25	4.769-045.0				500-700L/h（HD）	○	○	○		○																	○	○	○				○		25
			26	4.769-046.0				500-700L/h（HDS）											○		○																26
			27	4.769-047.0				750-1,000 L/h（HD/HDS）						○		○						○		○	○	○	○						○	○		○	27
			28	4.769-048.0				1,000-1,200L/h（HD/HDS）									○											○									28
	フォームノズル		29	2.637-926.0				フォームノズルマウントキット(スプレーランスに取付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	29

●標準アクセサリー　○オプション

フィルター
■HDS-ミドルクラス
大型専用フィルターです。

本体のハンドル固定プレートと共締めで固定します。
ホースリールを取付けた場合、フィルターを取付けることはできません。

フィルター
■汎用　小型フィルター
給水口に直接取付ける小型汎用フィルターです。
ケルヒャーの給水口のサイズは管用平行ねじ（G）です。
口金サイズに合わせ2種類あります。
●G 3/4　●G 1
管用平行ねじは、管用平行おねじと管用平行めねじを組み合わせて使い、どちらも記号Gをつけて表示します。

フォームノズル
■専用洗剤を効果的に泡にするアクセサリーです。

アドバイス:プレーランスをセットで販売してください。
洗浄面から1.5～2m放した状態で下から上に向け塗布します。スプレーランスを交換した後高圧水ですすぎ洗いを行いましょう。

●推奨洗浄剤
RM 57 ASF
RM 58 ASF
RM 59 ASF