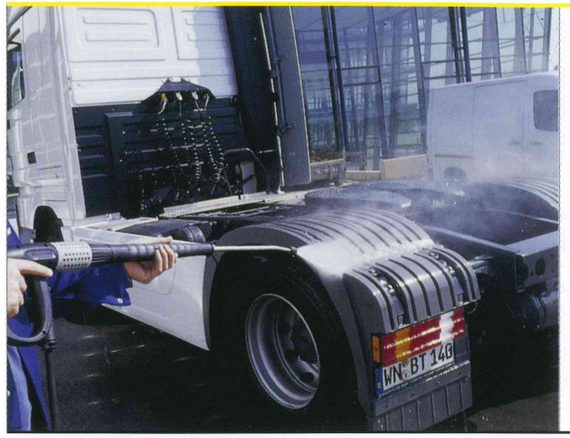

延長高圧ホースを接続することで、さらに作業範囲が広がります。
また食品用高圧ホースは油脂による劣化を防ぎます。

高圧ホースカップリング

■高圧ホース 及び ノズルホルダーの取付けネジは、メートル細目ネジ(ISO ネジ)です。

■HD及びHDS全て共通で
高圧ホースの取付け部位は M22×1.5

ホースリール

■高圧ホース及びパイプクリーニングホースを巻き取ります。
高圧ホースは20m、パイプクリーニングホースは30mまで巻き取れます。

トリガーガン

人間工学に基くエルゴデザイン

■反力が小さく疲れません。
■グリップが細いため、女性作業員で洗浄作業がおこなえます。
■サーボプレスユニットの取り外しができます。

	商品名	Photo	注文番号	長さ 内容量	種類	HD 605	HD 4/8 C	HD 7/15 C	HD 7/15 CX	HD 7/10 C Food	HD 9/17 M	HD 9/17 MX	HD 10/22 S	HD 10/22 SX	HD 13/15 S	HDS 4/6 C	HDS Super M Eco	HDS 7/13 C	HDS 8/14 C	HDS 8/14 CX	HDS 8/15 M	HDS 8/17 M	HDS 8/17 MX	HDS 10/19 M	HDS 13/15 S	HD 5/14 B	HD 830 BS	HD 728 B	HD 801 B フレーム	HD 1050 B	HD 1050 B フレーム	HDS 801 B	HDS 1000 BE	Photo
					標準ノズルサイズ	034	034	045	045	060	055	055	050	050	090	042	065	045	050	050	050	045	045	055	075	034	040	038	038	050	050	038	045	
						冷水タイプ										温水タイプ										エンジンタイプ								
■高圧ホース																																			
トリガーガン組込タイプ		1	6.389-853.0	10m	ID 6/155℃/250bar											●		●	●	○							●	●				●		1
		2	6.390-174.0	15m	ID 6/155℃/250bar															●														2
		3	6.390-185.0	15m	ID 8/155℃/315bar																									●	●		●	3
		4	6.391-238.0	10m	ID 6/155℃/200bar	●	●	●			●						●									●			●					4
		5	6.391-417.0	15m	両端組込タイプ				●			●																						5
	ロングライフ（耐高圧、長寿命タイプ）	6	6.389-856.0	10m	ID 8/115℃/400bar									○																				6
		7	6.390-208.0	20m	ID 8/155℃/400bar									●																				7
		8	6.391-728.0	20m	ID 8/155℃/400bar																		●											8
	食品用	9	6.390-445.0	15m	グレイ ID 6 155℃/315bar											○		○	○	○							○	○	○			○		9
		10	6.390-704.0	10m	グレイ ID 8 155℃/230bar									○										○	○					○	○		○	10
		11	6.390-705.0	20m	グレイ ID 8 155℃/160bar									○																○	○		○	11
		12	6.391-654.0	15m	ID 6/155℃/230bar					●																								12
延長高圧ホース		13	6.389-891.0	10m	ID 8/155℃/315bar	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13
		14	6.390-010.0	15m	ID 8/155℃/315bar	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14
		15	6.390-031.0	20m	ID 8/155℃/315bar	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15
	ロングライフ（耐高圧、長寿命タイプ）	16	6.390-026.0	10m	ID 8/155℃/400bar	○	○	○			○		●	○	●	○	○	○	○	○	●	●		●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	16
		17	6.390-027.0	20m	ID 8/155℃/400bar	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17
	食品用	18	6.389-479.0	10m	ID 8 /155℃	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18
		19	6.389-581.0	20m	ID 8 /155℃	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19
■カップリング																																			
ねじれ防止用 オスネジM22×1.5+メスネジM22×1.5	高圧ホースのねじれ防止に	20	4.401-091.0		適合表は本体側取付適合	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
延長用		21	4.403-002.0		両端オスネジM22×1.5 本体真ちゅう製、外側ゴムカバー	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21
ワンタッチカップリング	オス側	22	4.463-025.0		注意：ロックタイト（接着剤）でしっかり固定	○	○	○		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
	メス側（高圧ホース側）	23	6.463-023.0			○	○	○		○	○		○		○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23
■ホースリールマウントキット																																			
		24	2.637-880.0	30m巻																										○				24
		25	2.637-733.0	20m巻																													○	25
■トリガーガン																																			
組込タイプ		26	4.775-270.0													○		○									○	○	○	○	○	○		26
		27	4.775-463.0		4.775-470と組み合わせて出荷（メーカー対応）			●	●	●	●	●					●													●	●		●	27
	ロングタイプ	28	4.775-298.0	450mm														●																28
		29	4.775-268.0	450mm												●											●							29
		30	4.775-296.0	450mm																								●				●		30
		31	4.775-529.0	450mm		●	●																			●								31
	サーボプレス（圧力水量を手元で調整可）	32	4.775-363.0																●															32
		33	4.775-254.0		サーボプレス（圧力水量を手元で調整）																									●	●			33
延長高圧ホース直付けタイプ	サーボプレスユニット	34	4.775-466.0		4.775-470、4.775-471と組み合わせて使用								●	●	●					●	●	●	●	●	●									34
		35	4.775-470.0		4.775-463、4.775-466と組み合わせて使用			●	●		●	●	●	●	●					●	●	●	●	●									●	35
		36	4.775-471.0		4.775-466と組み合わせて使用																				●									36

●標準アクセサリー　○オプション