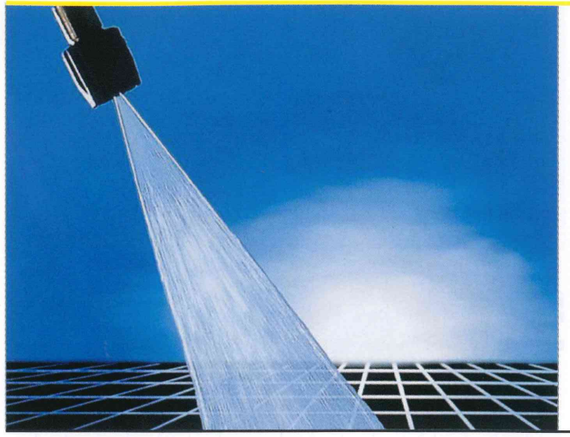

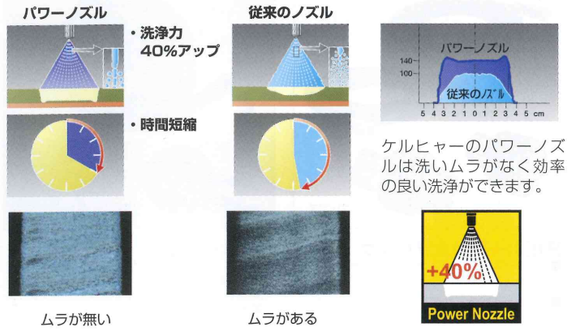

ケルヒャーのパワーノズルは洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。

回転ブラシと2,050mmスプレーランスでの車輌洗浄

アンダーボディランス
車輌をリフトアップしなくても下部洗浄ができます。

農業機械の洗浄にも。

リサイクルされる建築土木資材の洗浄にも

商品名		Photo	注文番号	長さ	種類	HD 605	HD 4/8 C	HD 7/15 C	HD 7/15 CX	HD 7/10 C Food	HD 9/17 M	HD 9/17 MX	HD 10/22 S	HD 10/22 SX	HD 13/15 S	HDS 4/6 C	HDS Super M Eco	HDS 7/13 C	HDS 8/14 C	HDS 8/14 CX	HDS 8/15 M	HDS 8/17 M	HDS 8/17 MX	HDS 10/19 M	HDS 13/15 S	HD 5/14 B	HD 830 BS	HD 728 B	HD 801 B フレーム	HD 1050 B	HD 1050 B フレーム	HDS 801 B	HDS 1000 BE	Photo
標準ノズルサイズ						034	034	045	045	060	055	055	050	050	090	042	065	045	050	050	050	045	045	055	075	034	040	038	038	050	050	038	045	
						冷水タイプ										温水タイプ										エンジンタイプ								
■スプレーランス																																		
ダイレクトコネクター		1	4.402-022.0	50mm	ノズルチップ固定ホルダー(商品No.17付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
スプレーランス		2	4.760-058.0	250mm				○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○		○	2
		3	4.760-356.0	550mm		●	●									●		●								●	●	●	●			●		3
	AVS（360°回転式）スプレーランス	4	4.760-364.0	600mm				○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○				○	○		○	4
		5	4.760-560.0	850mm				●	●																●									5
		6	4.760-550.0	1,050mm						○	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●					●	●		●	6
		7	4.760-365.0	1,550mm						○			○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○					○	○		○	7
		8	4.760-366.0	2,050mm						○			○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○					○	○		○	8
	AVS（360°回転式）圧力調整付スプレーランス	9	4.760-309.0	670mm						○			○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○					○	○		○	9
		10	4.760-230.0	1,040mm						○			○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○					○	○		○	10
トイレランス		11	4.760-073.0		洋式トイレ用曲がりランス					○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○						○	○		○	11
アンダーボディランス		12	4.760-245.0		要ノズルチップ					○	○	○	○				○		○	○	○	○	○							○	○		○	12
■ブラシ																																		
	固定タイプ	13	4.762-016.0		別途ノズルチップ40°(No.43~48)が必要	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	13
	回転タイプ	14	4.762-287.0		自然毛　85℃以下で使用					○	○	○	○	○						○	○	○	○	○									○		14
		15	4.762-288.0		自然毛　85℃以下で使用	○	○	○	○							○		○	○											○	○	○			15
■ノズル																																		
ノズルチップ固定ホルダー No.20~24のノズルチップ固定用	ノズルチップ固定ホルダー	16	5.401-210.0		スプレーランス先端用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●	16
		17	5.401-153.0		圧力調整スプレーランス先端用			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	17
		18	5.394-294.0		洗浄対象物から最低限の距離を保つスペーサータイプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18
	ツインノズルホルダー	19	4.764-012.0		パワーノズル2個を取付用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19
Oリングセット スプレーランスノズル接続部		20	2.880-154.0		3個組	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
		21	2.880-296.0		5個組	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21
		22	2.880-208.0		20個組	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
ノズルチップ	0°	23	2.884-533.0		040(ノズルサイズ)	○	○																			○	○	○	○			○		23
		24	2.884-534.0		045			○	○							○		○				○	○											24
		25	2.884-535.0		050								○	○					○	○	○													25
		26	2.884-537.0		060					○	○	○												○										26
		27	2.884-540.0		075											○									○									27
	15°（パワーノズル）	28	2.883-388.0		040(ノズルサイズ)	○	○																			○	○	○	○			○		28
		29	2.883-389.0		045			○	○							○						○	○										○	29
		30	2.883-390.0		055						○	○	○	○					○	○				○						○	○			30
		31	2.883-391.0		060					○																								31
		32	2.883-393.0		075																				○									32
	25°（パワーノズル）	33	2.883-803.0		034(ノズルサイズ)	○	○																			○								33
		34	2.883-805.0		038																							○	○			○		34
		35	2.883-397.0		040																						○							35
		36	2.883-398.0		045			○	○								●					●	●										●	36
		37	2.883-399.0		050								○	○				●	●	●										○	○			37
		38	2.883-401.0		055																			●										38
		39	2.883-402.0		060					○	○	○																						39
		40	2.883-403.0		065												●																	40
		41	2.883-405.0		075																				●									41
	40°	42	6.415-338.0		040(ノズルサイズ)	○	○																			○	○	○	○			○		42
		43	6.415-280.0		045			○	○								○					○	○										○	43
		44	6.415-163.0		050								○	○				○	○	○										○	○			44
		45	6.415-312.0		055						○	○												○										45
		46	6.415-301.0		060					○																								46
		47	6.415-422.0		075																				○									47

●標準アクセサリー　○オプション
高圧ホースを50m以上延長した場合にはノズルサイズを変更する必要がありますので、担当営業にご相談ください。

圧力調整スプレーランス
■サーボ未装着機で手元で圧力を調整したい場合…
●パワーノズルをプレートで固定します。
●パワーノズル以外を取付ける場合はアダプターを用います。

アダプター注文番号 4.762-075.0