


35~50MPa超高压洗浄機

耐久性・操作性・メンテナンス性抜群!
 一般的な洗浄では落ちにくいモルタル等の除去

法面工法、建設、土木、レンタル業、食品業界等高压性が求められる作業に力を発揮します

水弾
 SUIDAN

NKZ-35G
 ガソリンエンジン式

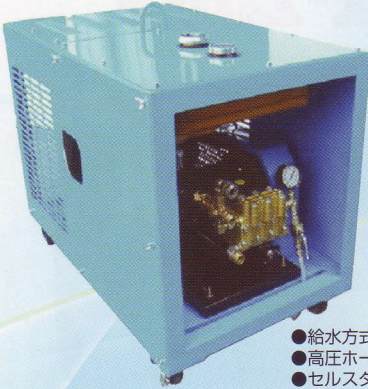

型式	NKZ-35G
吐出圧力 (MPa)	35
吐出水量 (ℓ/min)	15
最大馬力 (PS)	18
高压ホース (m)	20
重量 (kg)	150
寸法 (mm) L×W×H	990×600×830
専用高压ガン・スプレーランスノズル付	

- 給水方式：水道直結式（自吸可能）
- 高压ホースの接続はカブラ式です。
- セルスタート標準装備。
- ご希望によりケミカル装置の内蔵が可能です。
- 水道の吐出量が不足する現場には受水槽付き仕様があります。

水弾
 SUIDAN

NKZ-35/50M
 モーター（三相200V）式



型式	NKZ-35M	NKZ-50M
電圧	三相200V	三相200V
吐出圧力 (MPa)	35	50
吐出水量 (ℓ/min)	20	15
高压ホース (m)	20	20
供給電力 (kw)	15	15
重量 (kg)	210	360
寸法 (mm) L×W×H	1050×840×690	1220×900×840
専用高压ガン・スプレーランスノズル付		

- 給水方式：水道直結式（自吸可能）
- 高压ホースの接続はカブラ式です。
- スイッチはモーターブレーキ式が標準です。指定により押卸マグネット式が可能です。
- ご希望によりケミカル装置の内蔵が可能です。
- 水道の吐出量が不足する現場には受水槽付き仕様があります。

水弾
 SUIDAN

NKG-600-35/50
 温水発生装置 (AC100)



型式	NKG600-35	NKG600-50
最大使用圧力 (MPa)	35	50
推薦流量 (ℓ/min)	18	18
最大温度 (℃)	135	135
燃料タンク (ℓ)	18	18
燃料消費量 (h)	6.5	6.5
寸法 (mm) L×W×H	750×880×940	750×880×940
重量 (kg)	98	98
電源	AC100V	AC100V

冷水高压洗浄機へ接続すれば、温水洗浄機になります。

用水路の補修工事、重機、足場・型枠等のモルタル除去



施工前洗浄・下地の目荒しなどにも最適

■超高压の利点

高压洗浄機の使用において、現場によってホースが50mを超える長さで使用されるケースがあります。しかし吐出される圧力は、ホースの長さによって圧力が落ちる性質を持っています（圧力損失）。例えば20MPaクラスの洗浄機を使用されている場合、ホースの状況によりますが15MPa近くまで圧力が落ちてしまいます。35MPa以上の能力で使用することは、例えば圧力損失がおきても作業性を大幅にアップする事が出来ます。

各種洗浄作業に・豊富な知識と経験でお役に立ちます

青文字 冷水高压洗浄機（電気式）

緑文字 エンジン式冷水高压洗浄機

赤文字 温水高压洗浄機

K-1120

B13-150F


Q799TST

therm C

therm 895

B240T

Q800TST



10MPa 6ℓ/min

15MPa 13ℓ/min

18MPa 13ℓ/min

18MPa 13ℓ/min

19.5MPa 15ℓ/min

22MPa 16ℓ/min

25MPa 13.5ℓ/min

- 50Hz・60Hzをご指定下さい
- 給水ホースとホースバンドはお客様でご用意下さい
- 電源の接続はお客様にてお願い致します。またアース線は必ず接続してください
- ※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます