

# 浅井戸用ポンプ

自動式

■吸上高さ8mまで  
吸上高さ8mまでの井戸に用います。  
一般のご家庭用として最適なポンプです。

## ●浅井戸用インバータポンプ



●PG-202ADC

### パワフルモード


- 使用水量が3L/min程度(停止流量)になるまで、ポンプが高出力で運転するモードです。
- 比較的少量使用で、高い水圧を必要とされる場合に有効です。

### 吐出圧一定モード

- モーターの回転数を制御することで、吐出圧力の変動を少なくして運転するモードです。
- パワフルモードに比べ、水圧は低くなりますが、消費電力を抑えた運転ですので「省エネ」になります。

## ■インバータポンプ

定 格	型 式	希望小売価格(工事費別)
単相100V・125W	PG-132ADC	86,100円(税抜82,000円)
単相100V・200W	PG-202ADC	100,800円(税抜96,000円)
単相100V・400W	PG-402ADC	163,800円(税抜156,000円)
三相200V・400W	PG-402ADCM	163,800円(税抜156,000円)
三相200V・750W	PG-752ADC	176,400円(税抜168,000円)

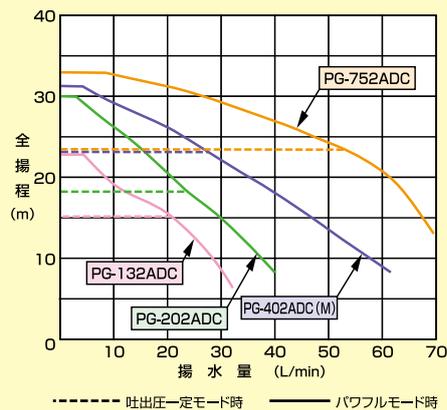

※電源として携帯発電機を使用しないでください。  
「蛇口を閉じてモーターが止まらない」等の誤作動を  
する原因になります。

## ●別売商品 (浅井戸用インバータポンプ用)



凍結対策(少量の連続使用)などで  
ご使用になる場合は、**アキュムレーター**  
をご使用ください。

アキュムレーター(ACC)  
**PG-AT20**

希望小売価格(工事費別)  
**23,100円(税抜22,000円)**



アキュムレーター用配管アダプター  
**P-05ADC**

希望小売価格(工事費別)  
**6,300円(税抜6,000円)**