
浅・深兼用ポンプ

■一台二役、水位の変化に適応

配管を交換することで、井戸の水面高さ $0.5m\sim12m$ の範囲でご使用できます。(200W,250Wのみ)

自動式

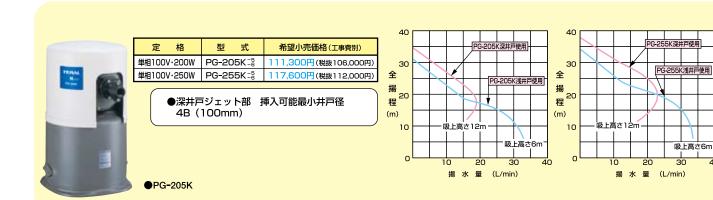

●別売商品(深井戸ポンプ用ジェット・シングルジェット)

吸上げ高さ (m)	300W		400W			750W	600W · 750W
	インバータ	コンパクト	インバータ	コンパクト	圧力タンク式	インバータ	圧力タンク式
8~18	P-4B-12CJ	P-4B-12PJ	P-4B-12CJA	P-4B-12CJA	P-4B-24CJA	P-4B-12CJA	P-4B-12CJA
16~24	P-4B-24CJ	P-4B-24PJ	P-4B-24CJA	P-4B-24CJA	P-4B-35CJA	P-4B-24CJA P-4B-35CJA	P-4B-24CJA
22~30	_	_	P-4B-35CJA	P-4B-35CJA			P-4B-35CJA
28~35	_	_	_	_	_		





