

スーパーポンプ

浅井戸用 全閉モータ採用

PAZ・PCZ
(自動式) (非自動式)

定圧給水・高性能

全閉モータで
過酷な環境にも対応!



新発売

人と環境にやさしい
新しい力!



静音化・耐久性向上

水圧アップで快適ライフ!


- 吸い上げ高さ8mまでの井戸に
- 水道の加圧用に (受水槽と組み合わせによる)
(受水槽の高さ4m以下)^{注1}



特長

- **全閉外扇屋内型モータ**
全閉外扇屋内型モータを採用する事で、湿気や塩分を含んだ環境でのモータの耐久性、信頼性が向上しました。
- **定水量・定圧方式** ^{注2) PAZ自動運転タイプ}
ポンプの運転・停止を圧力スイッチと流量スイッチの併用で定圧給水が得られます。
- **吐出口の選択が可能**
3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により方向が選べます。
- **樹脂製屋外カバーの採用**
樹脂性の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。また錆の心配もありません。


■ 寸法図 (PAZ・PCZ)

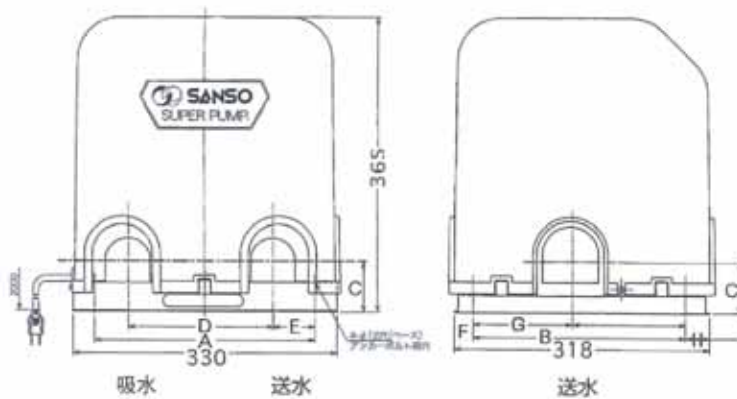

品名	A	B	C	D	E	F	G	H
1531	275	265	63	181	52	23.5	124.5	29.5
2531	275	280	63	181	52	20	139.5	18.0
4031	290	280	71	195	53	20	125	18.0

※ PAZ自動式・PCZ非自動式

■ 特性

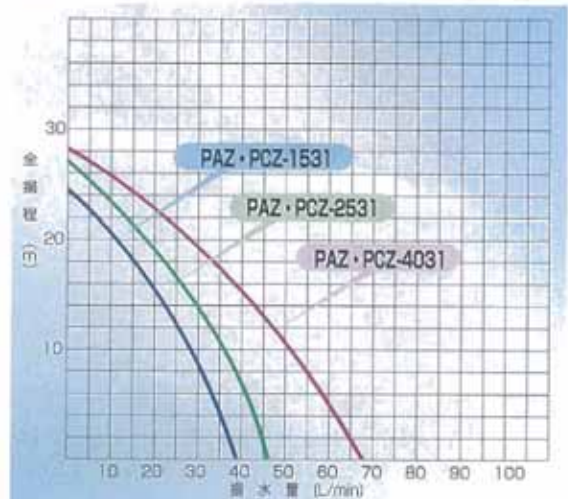

■ 仕様

機種名	項目	モータ 定格出力 W	定格 電圧 V	口径 mm	揚水量		浅井戸用		受水槽使用時		製品 質量 kg	運転方式
					全行程12m時 L/min	吸上揚程 m	押上揚程 m	吸上揚程 m	押上揚程 m			
PAZ-1531BR		150	100	20	24	8	9	1	14	17	自動運転	
PAZ-2531BR		250	100	25	32	8	12	1	19	21	自動運転	
PAZ-4031BR		400	100	32	44	8	13	1	20	24	自動運転	
PCZ-1531BR		150	100	20	24	8	9	1	14	17	非自動運転	
PCZ-2531BR		250	100	25	32	8	12	1	19	21	非自動運転	
PCZ-4031BR		400	100	32	44	8	13	1	20	24	非自動運転	

●注1) 許容仕込圧: 40KPa以下 (受水槽より加圧使用時) ●注2) PAZは自動運転。PCZは非自動運転です。■使用液温: 常温 (清水) ■設置場所: 屋外設置可

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- アースを確実に取り付け、専用の漏電遮断器を設置してください。故障や異常の際に感電する恐れがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。
- 電気配線・配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。
- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、事故の原因になることがあります。
- 圧面が防水処理・排水処理されているが確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。

ポンプの相談窓口

三相電機株式会社 営業部 ☎0120-373-443
平日午前9時~12時 午後1時~5時 (土、日、祝日並びに弊社規定の休日は休業)



三相電機株式会社

本社/〒671-2288 姫路市青山北1丁目1番1号
TEL 079-266-1200(大代表) FAX 079-266-1206
E-MAIL sanso@sanso-elec.co.jp URL http://www.sanso-elec.co.jp