
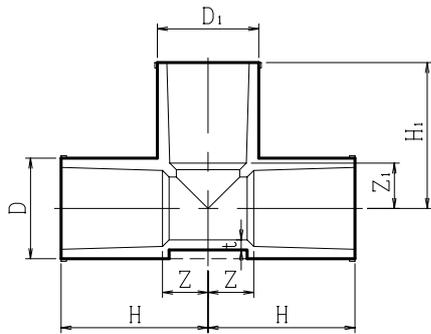


品名

エスロクリーン継手  
TSチーズ

呼び径 13×13~50×50mm

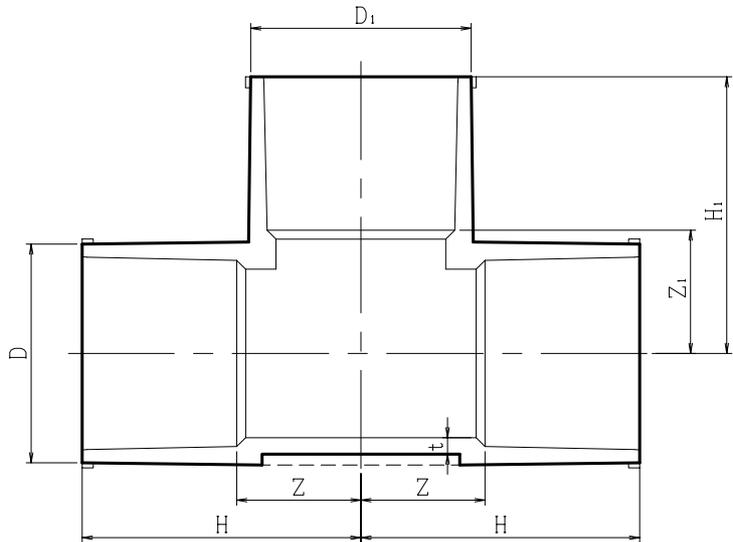

呼び径 65×50~150×150mm

## 寸法表

単位:mm


指定 サイズ	呼び径 A	外径		高さ		厚さ t	Z (参考)	Z <sub>1</sub> (参考)	指定 サイズ	呼び径 A	外径		高さ		厚さ t	Z (参考)	Z <sub>1</sub> (参考)
		D	D <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>						D	D <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>			
□	13x 13	24	24	36	36	3.0	10	10	□	50x 13	70	24	74	58	5.0	11	32
□	16x 13	29	24	41	38	3.5	11	12	□	50x 16	70	29	76	63	5.0	13	33
□	16x 16	29	29	43	43	3.5	13	13	□	50x 20	70	33	78	68	5.0	15	33
□	20x 13	33	24	46	40	3.5	11	14	□	50x 25	70	40	81	73	5.0	18	33
□	20x 16	33	29	48	45	3.5	13	15	□	50x 30	70	46	84	77	5.0	21	33
□	20x 20	33	33	50	50	3.5	15	15	□	50x 40	70	57	90	88	5.0	27	33
□	25x 13	40	24	51	43	4.0	11	17	□	50x 50	70	70	96	96	5.0	33	33
□	25x 16	40	29	53	48	4.0	13	18	□	65x 50	87	70	101	104	6.6	40	41
□	25x 20	40	33	55	53	4.0	15	18	□	65x 65	87	87	110	110	6.6	49	49
□	25x 25	40	40	58	58	4.0	18	18	□	75x 25	102	40	93	88	8.0	29	48
□	30x 13	46	24	55	46	4.0	11	20	□	75x 40	102	57	100	102	8.0	36	47
□	30x 16	46	29	57	51	4.0	13	21	□	75x 50	102	70	105	110	8.0	41	47
□	30x 20	46	33	59	56	4.0	15	21	□	75x 65	102	87	113	117	8.0	49	56
□	30x 25	46	40	62	61	4.0	18	21	□	75x 75	102	102	120	120	8.0	56	56
□	30x 30	46	46	65	65	4.0	21	21	□	100x 50	130	70	125	122	10.0	41	59
□	40x 13	57	24	66	52	4.5	11	26	□	100x 75	130	102	140	132	10.0	56	68
□	40x 16	57	29	68	57	4.5	13	27	□	100x 100	130	130	152	152	10.0	68	68
□	40x 20	57	33	70	62	4.5	15	27	□	125x 100	157	130	173	167	11.0	69	83
□	40x 25	57	40	73	67	4.5	18	27	□	125x 125	157	157	187	187	11.0	83	83
□	40x 30	57	46	76	71	4.5	21	27	□	150x 75	186	102	195	158	13.0	63	94
□	40x 40	57	57	82	82	4.5	27	27	□	150x 100	186	130	208	182	13.0	76	98
									□	150x 125	186	157	217	201	13.0	85	97
									□	150x 150	186	186	230	230	13.0	98	98

備考) 1.H, H<sub>1</sub>の許容差は+5,-1mmとします。  
 2.Z寸法は参考とします。  
 3.点線の形状になる場合があります。

品名	エスロクリーン継手 TSチーズ		図番	FT25ATTV
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2000. 3.28	受取印

品名

チーズ  
200~300A

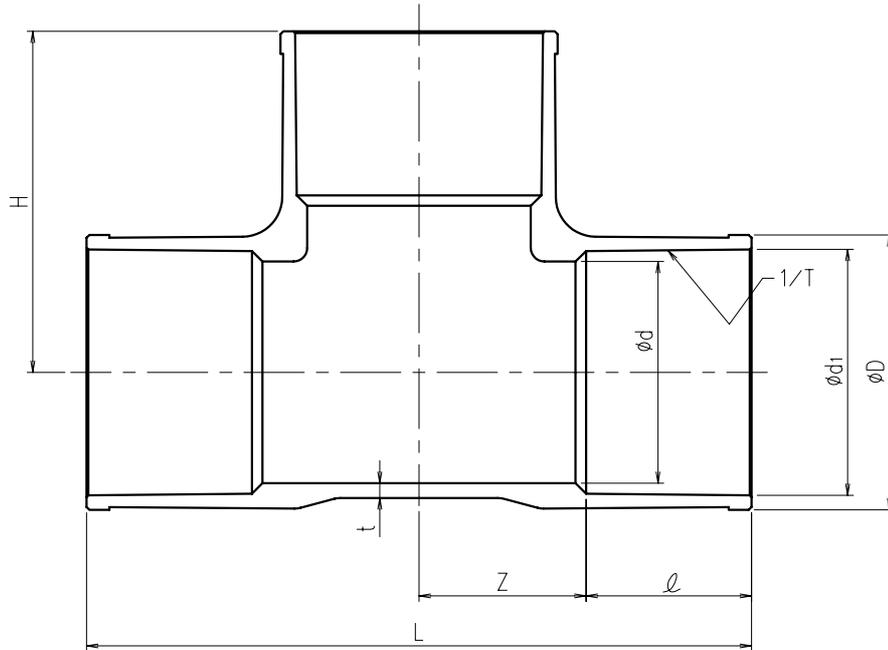

寸法表

単位:mm

指定 サイズ	呼び径 A	外径 $\phi D$	内径 $\phi d$	入口径 $\phi d_1$	テーパ 1/T	$l$	H	Z	L	t
<input type="checkbox"/>	200x200	243	196	217.4±0.7	1/50	145	267	122	534	13.0
<input type="checkbox"/>	250x250	300	242	268.6±0.7	1/50	175	355	180	710	14.5
<input type="checkbox"/>	300x300	356	288	319.8±0.8	1/50	185	410	225	820	16.0

備考) 最高許容圧力は0.6MPa(at20℃)です。


材質

- エソロクリーン
- HI-PVC
- U-PVC

品名	チーズ 200~300A		図番	FT200TTV
製図	積水化学工業 株式会社	年月日 2004.06.01	承認印	

品名

チーズ (1MPa)  
200~300A

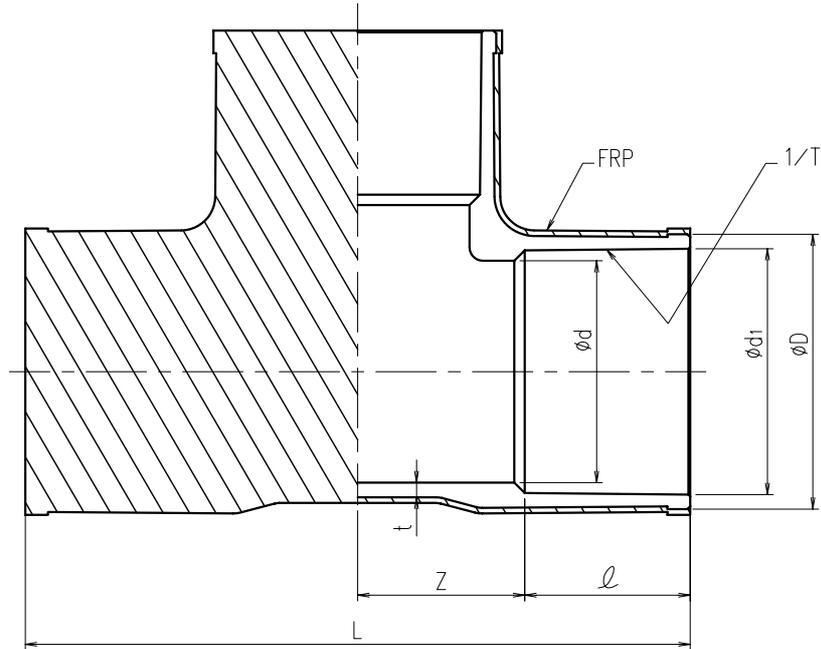

寸法表

単位:mm

指定 サイズ	呼び径 A	外径 φD	内径 φd	入口径 φd1	テーパ 1/T	l	Z	L	t
<input type="checkbox"/>	200x200	243	196	217.4±0.7	1/50	145	122	534	13.0
<input type="checkbox"/>	250x250	300	242	268.6±0.7	1/50	175	180	710	14.5
<input type="checkbox"/>	300x300	356	288	319.8±0.8	1/50	185	225	820	16.0

備考) 最高許容圧力は1MPa(at20℃)です。

材質

- エソロクリーン
- HI-PVC
- U-PVC

品名	チーズ (1MPa) 200~300A		図番	FFT200TTV
製図	積水化学工業 株式会社	年月日 2004.06.01	承認印	