



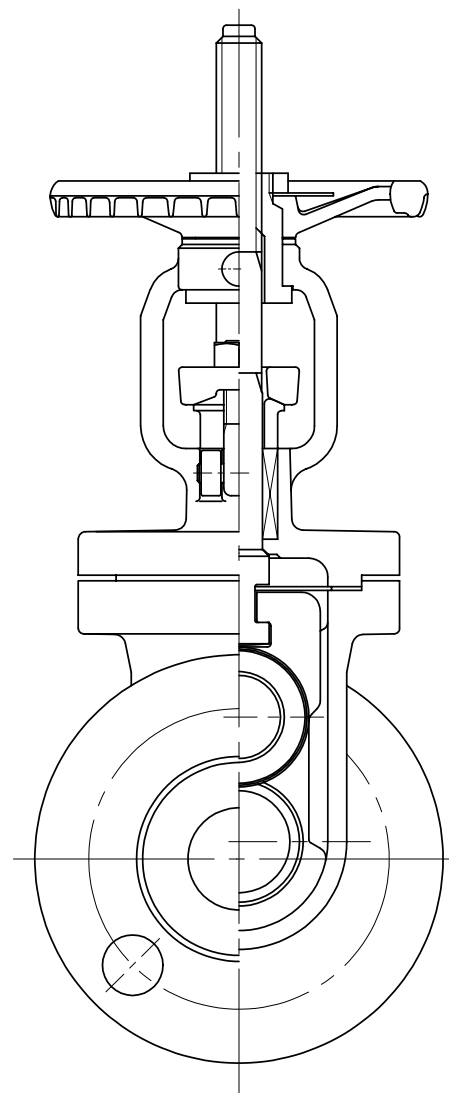

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています.

ステンレス鋼 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁				
年 月 日	2009.01.05	図 番	△	
承認	真 田	<u>961-A20021</u> REV-03	△	
検 査	河 野		△	
設 計	西 館		△	
製 図	堀 込		記号	日 付 承認

92

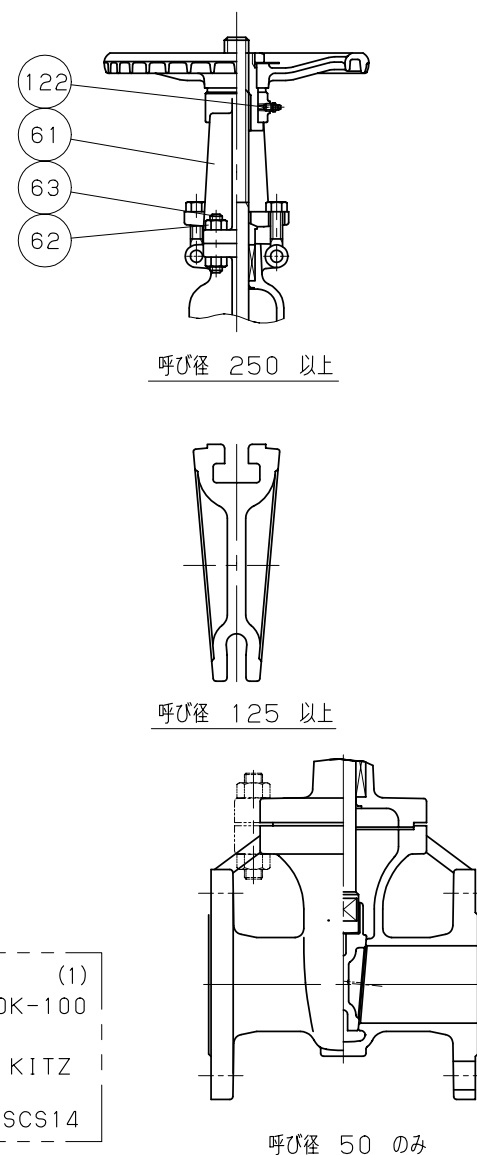

呼び径		d	H	D1	L	l	フ ラ ン ジ									
							D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f		
								C	数	h						
mm	in.															
50	2	50	336	160	178	58	155	120	4	19	M16	96	16	2		
65	2.1/2	65	375	180	190	73	175	140	4	19	M16	116	18	2		
80	3	80	445	200	203	89	185	150	8	19	M16	126	18	2		
100	4	100	523	225	229	109	210	175	8	19	M16	151	18	2		
125	5	125	606	250	254	136	250	210	8	23	M20	182	20	2		
150	6	150	710	250	267	163	280	240	8	23	M20	212	22	2		
200	8	200	920	300	292	216	330	290	12	23	M20	262	22	2		
250	10	250	1117	350	330	265	400	355	12	25	M22	324	24	2		
300	12	300	1324	400	356	319	445	400	16	25	M22	368	24	3		
350	14	337	1486	450	381	358	490	445	16	25	M22	413	26	3		

単位：mm

KITZ[illegible]