


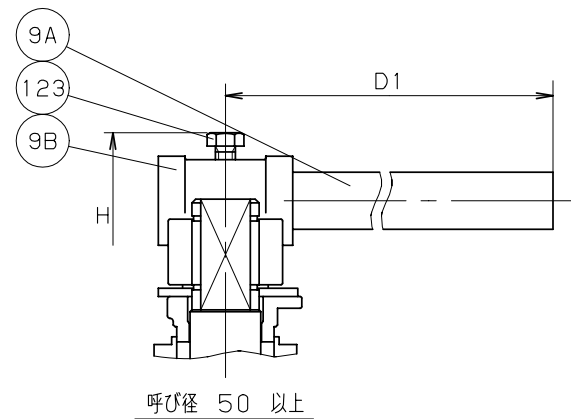

 KITZ ⁽¹⁾ 10K-40 PH2	 KITZ ⁽¹⁾ 10K-50 STEEL WCB	 ⁽²⁾ KITZ 4-150 STEEL WCB
呼び径 40以下	呼び径 50 のみ	呼び径 65以上

并箱表示

單位：mm

呼び径		d	H	D1	L	フ ラ ン ジ									
						D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	(3) t	f		
							C	数	h						
mm	in.														
15	1/2	15	102	130	108	95	70	4	15	M12	51	12	1		
20	3/4	20	105	130	117	100	75	4	15	M12	56	14	1		
25	1	25	124	160	127	125	90	4	19	M16	67	14	1		
40	1.1/2	40	115	230	165	140	105	4	19	M16	81	16	2		
50	2	50	141	300	178	155	120	4	19	M16	96	16	2		
65	2.1/2	65	188	600	190	175	140	4	19	M16	116	18	2		
80	3	80	197	600	203	185	150	8	19	M16	126	19.1	2		
100	4	100	242	1000	229	210	175	8	19	M16	151	23.9	2		

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
(2) 呼び径 (inch) を表わしています。
(3) 呼び径 15-65 以外の "t" 寸法は ASME B16.5 クラス150 に準じています。
(4) 呼び径 65 以上。

[illegible]

規格	面 間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	JIS B2220	10K
	肉 厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧 力 検 査	キ ッ ツ 標 準	
製 品 記 号		10SCTB1H	

鑄鋼 10K フランジ形

ボール弁

高温用フィルタイトシート，フルボア型

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承 認	真 田	955-A20016 REV-02	△		
検 図	浅 川		△		
設 計	薬 袋		△		
製 図	三 井		△		
			記 号	日 付	承 認

株式会社 **キッツ**