

ダクティル 10K, バタフライ弁

製品記号 : G-10DJUE

製作範囲 : 40-600mm(11/2-24inch)

ギア操作式

-20℃～+120℃…0.98MPa:10DJ(10K)

-20℃～+120℃…0.49MPa:5DJ(5K)

圧力 - 温度基準…バタ

流体…凍結なきこと

連続使用…0℃～+100℃

規格

- ・ 面 間 : JIS B2032 系列番号 46
- ・ 管接続 : ウエハ - 形 (JIS 5K,10K)
- ・ 肉 厚 : キッツ 標準

圧力検査 : JIS B2032

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	L1	H	D1	Kg
50 2	43.0	122.0	194.0	80.0	2.2
65 2 1/2	46.0	122.0	202.0	80.0	2.6
80 3	46.0	135.0	236.0	110.0	3.9
100 4	52.0	135.0	246.0	110.0	4.2
125 5	56.0	150.0	274.0	110.0	6.3
150 6	56.0	150.0	286.0	110.0	8.5
200 8	60.0	180.0	325.0	170.0	14.0
250 10	68.0	250.0	381.0	250.0	27.0
300 12	78.0	250.0	406.0	250.0	35.0
350 14	78.0	220.0	445.0	310.0	52.0
400 16	102.0	220.0	500.0	310.0	77.0
450 18	114.0	220.0	524.0	310.0	97.0
500 20	127.0	350.0	589.0	360.0	130.0
600 24	154.0	350.0	637.0	360.0	196.0

仕様

ダクティル 10K, バタフライ弁, ギア操作式

-20℃～+120℃…0.98MPa:10DJ(10K)

-20℃～+120℃…0.49MPa:5DJ(5K)

圧力 - 温度基準…バタ

流体…凍結なきこと


連続使用…0℃～+100℃

面間 : JIS B2032 系列番号 46, 管接続 : ウエハ - 形 (JIS 5K,10K), 圧力検査 : JIS B2032, 製作

範囲 : 40-600mm(11/2-24inch), 弁箱 材料 : FC200, FCD450-10, 弁棒 材料 : SUS420J2

, SUS403 又は SUS410, SUS410, 弁体 材料 : SCS13A, ゴムシート 材料 : EPDM, 製品記号

: G-10DJUE

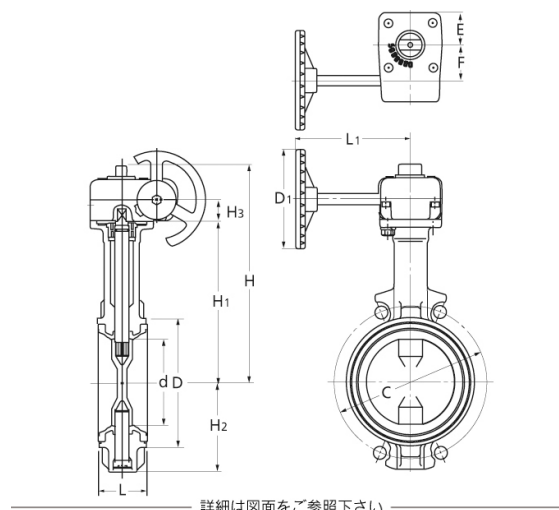

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを終ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

KITZ

〒261-8577 千葉市美浜区中瀬一丁目10番1 <http://www.kitz.co.jp/>
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001
CERTIFIED
Since 1989


材料

部品名	材料	記事
弁箱	FC200, FCD450-10	FC200
弁棒	SUS420J2	SUS420J2
	SUS403 又は SUS410	
	SUS410	

部品名	材料	記事
弁体	SCS13A	
ゴムシート	EPDM	

圧力温度基準 (PT)

DJ Series P-T rating

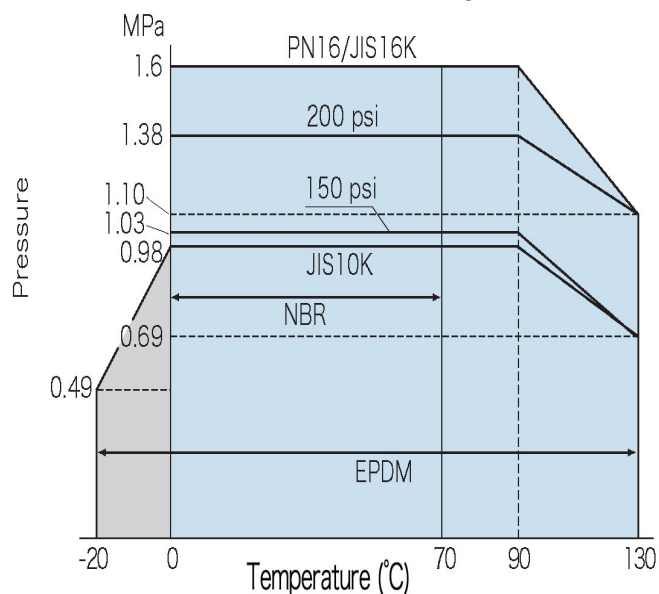

Note1: There are some fluid type restrictions for the service at 130°C.
Contact KITZ for details.

Note2: P-T rating for sub-zero application is optionally available.
Contact KITZ for technical advice when service conditions
may exceed the P-T rating limited here.

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを終ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

KITZ

〒261-8577 千葉市美浜区中瀬一丁目10番1 <http://www.kitz.co.jp/>
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001
CERTIFIED
Since 1989