


12m～35mまでの深井戸に。

PAMインバーター

深井戸用 **自動** コンパクトポンプ



※写真はDM-P400Wです。

DM-P400W **NEW**

164,850円[☆](税抜157,000円)

出力:400W	50/60Hz共用	電源:単相100V
電源ケーブル2m	2重絶縁プラグ	
凍結防止機能		

別売の深井戸専用ジェットJ75-24Wとの組み合わせ

DM-P400W	164,850円 [☆] (税抜157,000円)
J75-24W	18,375円 [☆] (税抜17,500円)
合計	183,225円 [☆] (税抜174,500円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*1	28m	12m	38L/分
	34m	18m	28L/分

*1 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の深井戸専用ジェットJ75-35Wとの組み合わせ

DM-P400W	164,850円 [☆] (税抜157,000円)
J75-35W	18,375円 [☆] (税抜17,500円)
合計	183,225円 [☆] (税抜174,500円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*2	40m	24m	17L/分
	46m	30m	12L/分

*2 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の特殊ジェットJ40-24SWとの組み合わせ

DM-P400W	164,850円 [☆] (税抜157,000円)
J40-24SW	48,300円 [☆] (税抜46,000円)
合計	213,150円 [☆] (税抜203,000円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*3	35m	24m	10L/分

*3 井戸径VP50専用。

DM-PH400V **在庫品限り**

164,850円[☆](税抜157,000円)

●ご注意

※ジェットは別売品です。

※F形以降の深井戸専用ジェットもしくは、特殊ジェット(シングルジェット)と組み合わせてお使いください。

(他社ジェットとの組み合わせはできません。)

※吸上高さが18mを超える場合、「運転圧力:高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)


※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)

※他社の除菌器とは結線接続ができません。

※積算時間計(アワーメータ)を取り付けの際は、最寄りの下水道局にご確認ください。

■DM-P400W揚水特性曲線

【深井戸専用ジェットJ75-24W組み合わせ時】

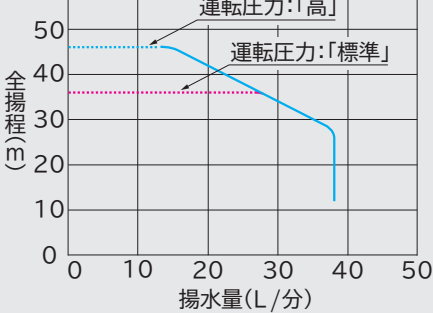


吸上高さ12m時

吸込管径:30mm、圧力管径:30mm

※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

■DM-P400W揚水特性曲線


【深井戸専用ジェットJ75-35W組み合わせ時】

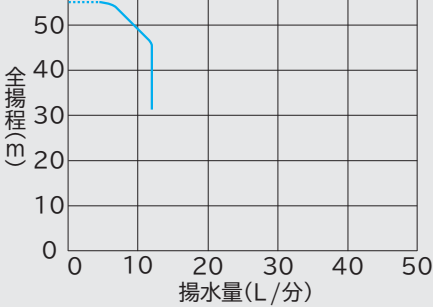

吸上高さ30m時

吸込管径:30mm、圧力管径:30mm

浅深両用ポンプからお取替えする場合

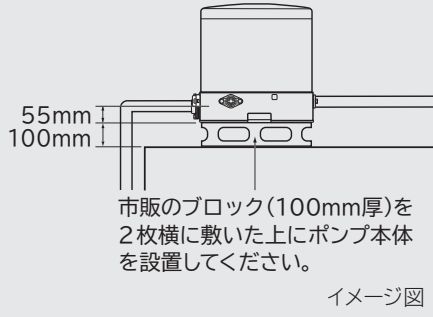

イメージ図

■ポンプ交換時必要部品

交換・組合せ・接続の対象	本ポンプ交換時に必要なサービス部品		
	部品名	部品番号	希望小売価格(税込)
J1形以前除菌器と組合せ	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [★] (税抜400円)
積算時間計(アワーメータ)と接続	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [★] (税抜400円)



※写真はDM-P600Wです。

DM-P600W **NEW**

177,450円[☆](税抜169,000円)

出力:600W	50/60Hz共用	電源:単相100V
電源ケーブル2m	2重絶縁プラグ	
凍結防止機能		

別売の深井戸専用ジェットJ75-24Wとの組み合わせ

DM-P600W	177,450円 [☆] (税抜169,000円)
J75-24W	18,375円 [☆] (税抜17,500円)
合計	195,825円 [☆] (税抜186,500円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*1	28m	12m	39L/分
	34m	18m	29L/分
	40m	24m	18L/分

*1 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の深井戸専用ジェットJ75-35Wとの組み合わせ

DM-P600W	177,450円 [☆] (税抜169,000円)
J75-35W	18,375円 [☆] (税抜17,500円)
合計	195,825円 [☆] (税抜186,500円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*2	46m	30m	13L/分
	51m	35m	8L/分

*2 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の特殊ジェットJ40-24SWとの組み合わせ

DM-P600W	177,450円 [☆] (税抜169,000円)
J40-24SW	48,300円 [☆] (税抜46,000円)
合計	225,750円 [☆] (税抜215,000円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*3	35m	24m	10L/分

*3 井戸径VP50専用。

DM-PH600V **在庫品限り**

177,450円[☆](税抜169,000円)

●ご注意

※ジェットは別売品です。

※F形以降の深井戸専用ジェットもしくは、特殊ジェット(シングルジェット)と組み合わせてお使いください。

(他社ジェットとの組み合わせはできません。)

※吸上高さが18mを超える場合、運転圧力:「高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)


※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)

※他社の除菌器とは結線接続ができません。

※積算時間計(アワーメータ)を取り付けの際は、最寄りの下水道局にご確認ください。

■DM-P600W揚水特性曲線

【深井戸専用ジェットJ75-24W組み合わせ時】

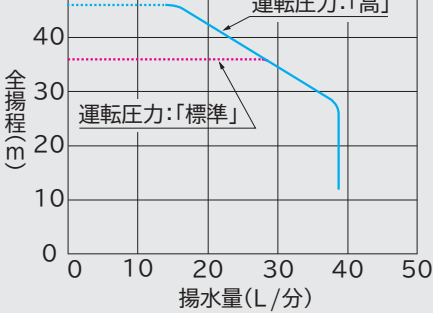


吸上高さ12m時

吸込管径:30mm、圧力管径:30mm

※破線部域では60kPaの圧力変動があります。

■DM-P600W揚水特性曲線


【深井戸専用ジェットJ75-35W組み合わせ時】

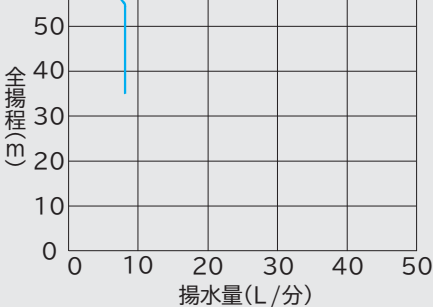

吸上高さ35m時

吸込管径:30mm、圧力管径:30mm

浅深両用ポンプからお取替えする場合

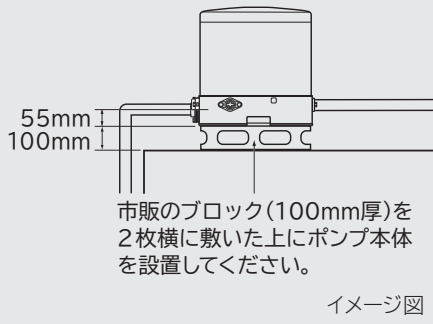

イメージ図

■ポンプ交換時必要部品

交換・組合せ・接続の対象	本ポンプ交換時に必要なサービス部品		
	部品名	部品番号	希望小売価格(税込)
J1形以前の除菌器と組合せ	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [★] (税抜400円)
積算時間計(アワーメータ)と接続	セツゾクコネクタ(CS)	CS-20J1 002	420円 [★] (税抜400円)

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整

27★希望小売価格。 **在庫品限り**生産終了のため品切れになる場合があります。○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

・配管セット・据付部品・工事・使用済みの商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売りの価格については取扱店にお問い合わせください。

12m～35mまでの深井戸に。
PAMインバーター
深井戸用 **自動** コンパクトポンプ



※写真はDM-K750Wです。

DM-K750W NEW
181,650円[☆](税抜173,000円)

出力:750W	50/60Hz共用	電源:三相200V
電源ケーブル 2 m	丸形端子	
凍結防止機能		

別売の深井戸専用ジェットJ75-24Wとの組み合わせ			
DM-K750W	181,650円 [☆] (税抜173,000円)		
J75-24W	18,375円 [☆] (税抜17,500円)		
合計	200,025円 [☆] (税抜190,500円)		

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*1	28m	12m	40L/分
	34m	18m	32L/分
	40m	24m	19L/分

*1 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の深井戸専用ジェットJ75-35Wとの組み合わせ			
DM-K750W	181,650円 [☆] (税抜173,000円)		
J75-35W	18,375円 [☆] (税抜17,500円)		
合計	200,025円 [☆] (税抜190,500円)		

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*2	46m	30m	14L/分
	51m	35m	10L/分

*2 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

別売の特殊ジェットJ40-24SWとの組み合わせ			
DM-K750W	181,650円 [☆] (税抜173,000円)		
J40-24SW	48,300円 [☆] (税抜46,000円)		
合計	229,950円 [☆] (税抜219,000円)		


用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*3	35m	24m	10L/分

*3 井戸径VP50専用。


DM-KH750V 在庫品限り
181,650円[☆](税抜173,000円)

- ご注意
- ※ジェットは別売品です。
 - ※F形以降の深井戸専用ジェットもしくは、特殊ジェット(シングルジェット)と組み合わせてお使いください。
 - ※他社ジェットとの組み合わせはできません。
 - ※吸上高さが18mを超える場合、運転圧力:「高」は使用できません。(ポンプが停止しない場合があります。)
 - ※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)
 - ※他社の除菌器とは結線接続ができません。
 - ※積算時間計(アワーメータ)を取り付けの際は、最寄りの下水道局にご確認ください。

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整
29 ★希望小売価格。 在庫品限り 生産終了のため品切れになる場合があります。○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。



深井戸用に。
マイコン制御
深井戸用 **自動** 水中ポンプ



※写真はSFM-P450W 5です。

SFM-P450W 5 NEW
285,600円[☆](税抜272,000円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*1	34m	4～30m	32L/分

*1 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。

出力:450W	50Hz用	電源:単相100V
電源ケーブル 2 m	2重絶縁プラグ	
凍結防止機能		

SFM-P450V1 5 在庫品限り
277,200円[☆](税抜264,000円)


SFM-P450W 6 NEW
285,600円[☆](税抜272,000円)

用途	全揚程	吸上高さ	揚水量
深井戸*2	34m	4～30m	39L/分

*2 井戸径はVP100以上(100mm以上)必要。



出力:450W	60Hz用	電源:単相100V
電源ケーブル 2 m	2重絶縁プラグ	
凍結防止機能		

SFM-P450V16 在庫品限り
277,200円[☆](税抜264,000円)

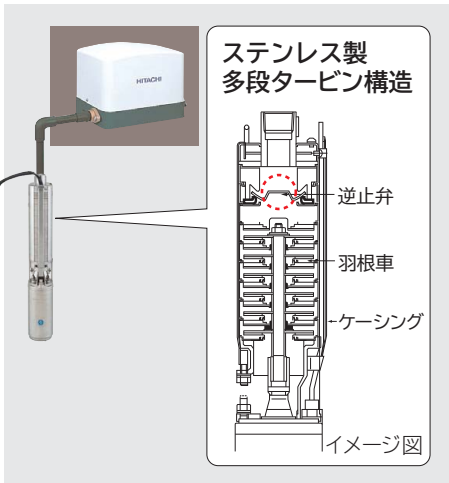


- ご注意
- ※深井戸用水中ポンプには、50Hz用と60Hz用とがあります。電源・周波数に合ったものをご使用ください。
 - ※ポンプ停止圧力は締切圧力までになります。
 - ※規定の吸上高さより浅く使用した場合、地上部が高圧となり圧力センサーや圧力タンクの破損の原因になります。地上部の圧力が600kPaを超える場合は地上部吸込口側にポンプ内圧が600kPa以下になる減圧弁(市販品)を取り付けてください。
 - ※据付け上のご注意を守らずに、砂かみ、砂摩耗による故障が発生した場合、サービス保証の責任を負いませんので、十分にご注意ください。なお、据付け前にポンプの能力が井戸の湧水量をオーバーしないことを確認してください。
 - ※除鉄除菌システム・除菌器および浄水器には使用しないでください。
 - ※据付前の起動確認は、水中部を立てた状態でを行い、気中運転は4～5秒以内にしてください。
 - ※フラッシュバルブ及び直圧式トイレ(タンクレストイレ)は使用できません。(水が途切れることがあります。)

・配管セット・据付部品・工事・使用済みの商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売りの価格については取扱店にお問い合わせください。

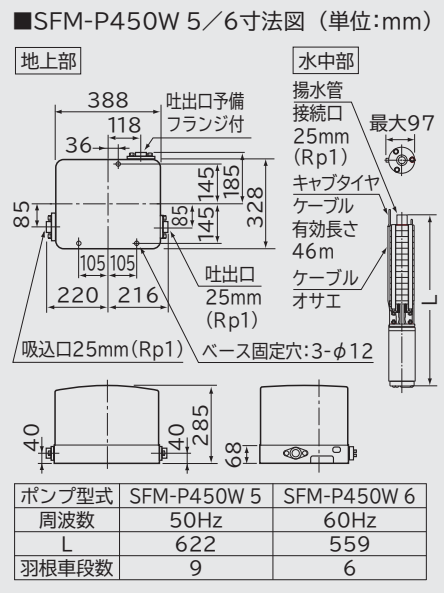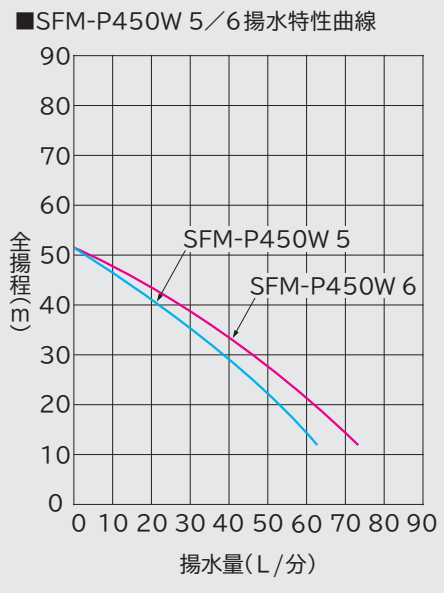

据付工事例〔SFM-P600W 5/6の場合〕 ※据付上の注意: あらかじめ、井戸の砂を完全に
取り除いてから行ってください。

- 付属の井戸フタをご使用になりますと据付工事が簡単になり、かつ井戸内への異物の侵入が防止できます。
- 水中部につり下げロープ(付属品)を固定します。
- ロープで水中部を支えながら揚水管を接続し、モーターケーブルに張力が掛からぬようにしてください。
- ※揚水管は、塩化ビニル管(三相200Vのポンプは水道用亜鉛メッキ鋼管)を使用してください。
- 水中部を所定の位置まで挿入し終わったら、つり下げロープ(付属品)により水中部を固定します。
- 揚水管を地上部吸込口に固定します。※このとき、地上部に水中部や揚水管の荷重が掛からないようにしてください。
- 吐出管を吐出口に接続します。

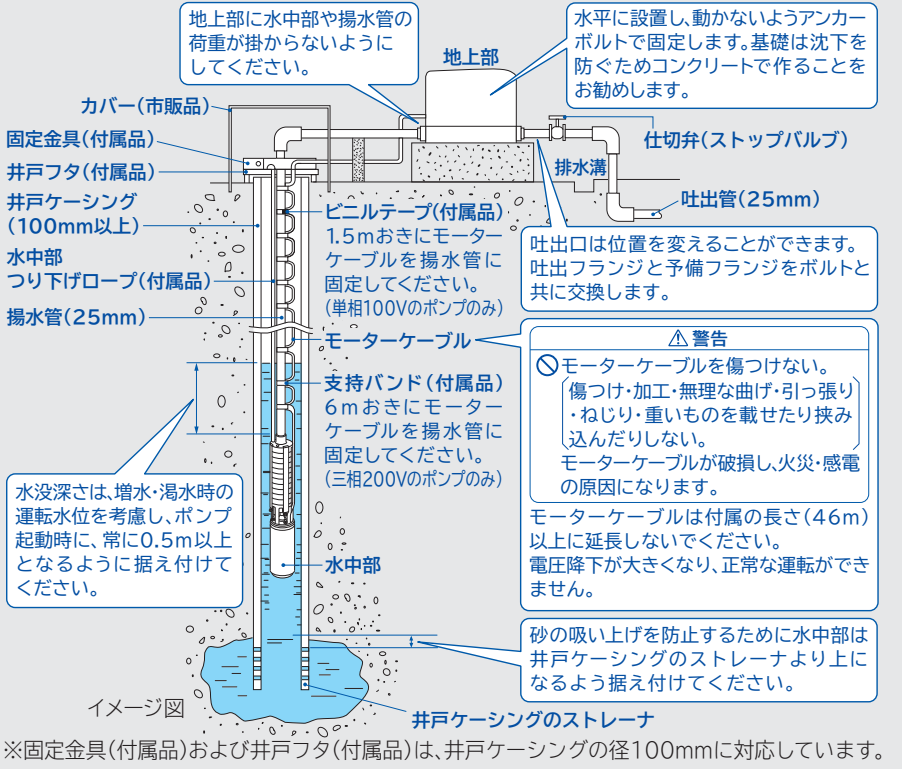

※固定金具(付属品)および井戸フタ(付属品)は、井戸ケーシングの径100mmに対応しています。