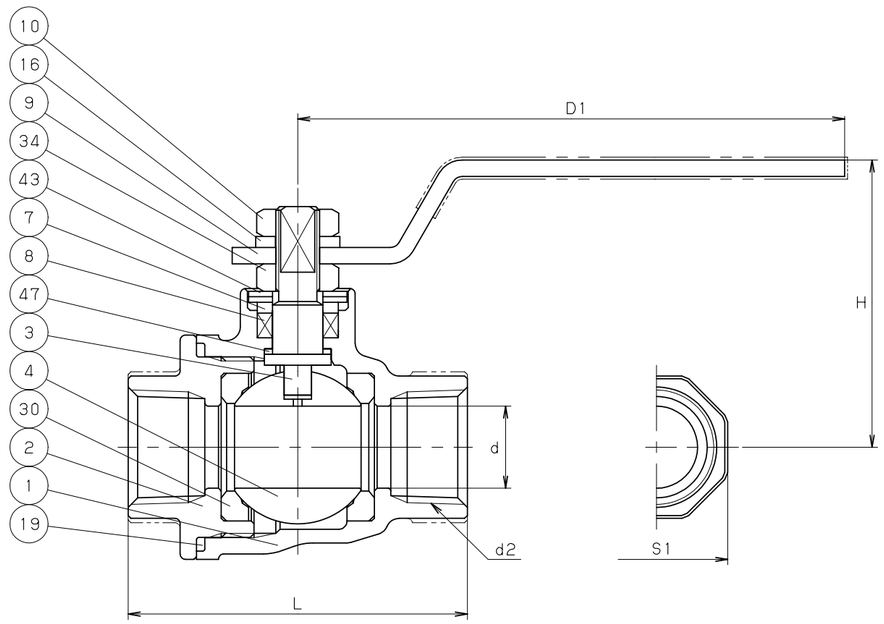

ハンドル表示



表　　裏

鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	H	D1	L	d2	S1		
1/2	15	53	100	62	Rc 1/2	26		
3/4	20	63	130	73	Rc 3/4	32		
1	25	67	130	85	Rc 1	39		
1.1/4	32	75	150	98	Rc 1.1/4	48		
1.1/2	40	81	150	108	Rc 1.1/2	54		
2	50	102	200	124	Rc 2	67		

注　(1)　呼び径を表わしています。
　　(2)　プラスチックカバー付。
　　(3)　クロムめっき。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS14A	
2	ふた	1	SCS14A	
3	弁棒	1	SUS316 (3)	
4	ボール	1	SUS316 又は SCS14A	
7	パッキン押さえ	1	SUS316	
8	パッキン	1	PTFE	
9	ハンドル	1	SUS430 (2)	
10	ハンドル押さえナット	1	SUS304	
16	座金	1	SUS304-CSP	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE	
34	ナット	1	SUS304	
43	さらばね座金	2	SUS304-CSP	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		UTFM

ステンレス鋼　1000型　ねじ込み形

ボール弁

フルボア型

年月日	2009.01.05	図番	965-C80022 REV-02
承認	真田		
検図	浅川		
設計	早川		
製図	安陰		

記号	日付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

(N)

KITZ