



| | |
|----|--------------------|
| 品名 | エスロクリーン継手 TSチーズ |
|----|--------------------|

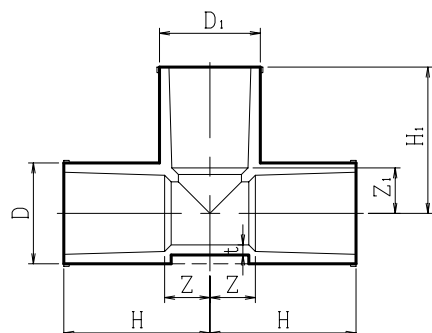

呼び径 13×13~50×50mm

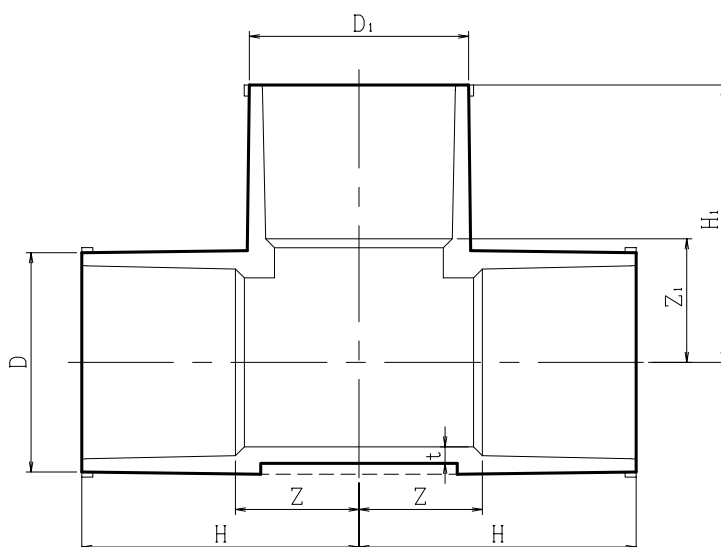

呼び径 65×50~150×150mm

寸法表


単位:mm

| 指定 サイズ | 呼び径 A | 外径 | | 高さ | | 厚さ t | Z (参考) | Z ₁ (参考) | 指定 サイズ | 呼び径 A | 外径 | | 高さ | | 厚さ t | Z (参考) | Z ₁ (参考) |
|-----------|----------|----|----------------|----|----------------|---------|-----------|------------------------|-----------|----------|-----|----------------|-----|----------------|---------|-----------|------------------------|
| | | D | D ₁ | H | H ₁ | | | | | | D | D ₁ | H | H ₁ | | | |
| □ | 13×13 | 24 | 24 | 36 | 36 | 3.0 | 10 | 10 | □ | 50×13 | 70 | 24 | 74 | 58 | 5.0 | 11 | 32 |
| □ | 16×13 | 29 | 24 | 41 | 38 | 3.5 | 11 | 12 | □ | 50×16 | 70 | 29 | 76 | 63 | 5.0 | 13 | 33 |
| □ | 16×16 | 29 | 29 | 43 | 43 | 3.5 | 13 | 13 | □ | 50×20 | 70 | 33 | 78 | 68 | 5.0 | 15 | 33 |
| □ | 20×13 | 33 | 24 | 46 | 40 | 3.5 | 11 | 14 | □ | 50×25 | 70 | 40 | 81 | 73 | 5.0 | 18 | 33 |
| □ | 20×16 | 33 | 29 | 48 | 45 | 3.5 | 13 | 15 | □ | 50×30 | 70 | 46 | 84 | 77 | 5.0 | 21 | 33 |
| □ | 20×20 | 33 | 33 | 50 | 50 | 3.5 | 15 | 15 | □ | 50×40 | 70 | 57 | 90 | 88 | 5.0 | 27 | 33 |
| □ | 25×13 | 40 | 24 | 51 | 43 | 4.0 | 11 | 17 | □ | 50×50 | 70 | 70 | 96 | 96 | 5.0 | 33 | 33 |
| □ | 25×16 | 40 | 29 | 53 | 48 | 4.0 | 13 | 18 | □ | 65×50 | 87 | 70 | 101 | 104 | 6.6 | 40 | 41 |
| □ | 25×20 | 40 | 33 | 55 | 53 | 4.0 | 15 | 18 | □ | 65×65 | 87 | 87 | 110 | 110 | 6.6 | 49 | 49 |
| □ | 25×25 | 40 | 40 | 58 | 58 | 4.0 | 18 | 18 | □ | 75×25 | 102 | 40 | 93 | 88 | 8.0 | 29 | 48 |
| □ | 30×13 | 46 | 24 | 55 | 46 | 4.0 | 11 | 20 | □ | 75×40 | 102 | 57 | 100 | 102 | 8.0 | 36 | 47 |
| □ | 30×16 | 46 | 29 | 57 | 51 | 4.0 | 13 | 21 | □ | 75×50 | 102 | 70 | 105 | 110 | 8.0 | 41 | 47 |
| □ | 30×20 | 46 | 33 | 59 | 56 | 4.0 | 15 | 21 | □ | 75×65 | 102 | 87 | 113 | 117 | 8.0 | 49 | 56 |
| □ | 30×25 | 46 | 40 | 62 | 61 | 4.0 | 18 | 21 | □ | 75×75 | 102 | 102 | 120 | 120 | 8.0 | 56 | 56 |
| □ | 30×30 | 46 | 46 | 65 | 65 | 4.0 | 21 | 21 | □ | 100×50 | 130 | 70 | 125 | 122 | 10.0 | 41 | 59 |
| □ | 40×13 | 57 | 24 | 66 | 52 | 4.5 | 11 | 26 | □ | 100×75 | 130 | 102 | 140 | 132 | 10.0 | 56 | 68 |
| □ | 40×16 | 57 | 29 | 68 | 57 | 4.5 | 13 | 27 | □ | 100×100 | 130 | 130 | 152 | 152 | 10.0 | 68 | 68 |
| □ | 40×20 | 57 | 33 | 70 | 62 | 4.5 | 15 | 27 | □ | 125×100 | 157 | 130 | 173 | 167 | 11.0 | 69 | 83 |
| □ | 40×25 | 57 | 40 | 73 | 67 | 4.5 | 18 | 27 | □ | 125×125 | 157 | 157 | 187 | 187 | 11.0 | 83 | 83 |
| □ | 40×30 | 57 | 46 | 76 | 71 | 4.5 | 21 | 27 | □ | 150×75 | 186 | 102 | 195 | 158 | 13.0 | 63 | 94 |
| □ | 40×40 | 57 | 57 | 82 | 82 | 4.5 | 27 | 27 | □ | 150×100 | 186 | 130 | 208 | 182 | 13.0 | 76 | 98 |
| | | | | | | | | | □ | 150×125 | 186 | 157 | 217 | 201 | 13.0 | 85 | 97 |
| | | | | | | | | | □ | 150×150 | 186 | 186 | 230 | 230 | 13.0 | 98 | 98 |

備考) 1.H, H₁ の許容差は +5, -1mm とします。
2.Z 寸法は参考とします。
3.点線の形状になる場合があります。

| | | | | | |
|----|--------------------|-----|------------|-----|----------|
| 品名 | エスロクリーン継手 TSチーズ | | | 図番 | FT25ATTV |
| 製図 | 積水化学工業 株式会社 | 年月日 | 2000. 3.28 | 受取印 | |

品名

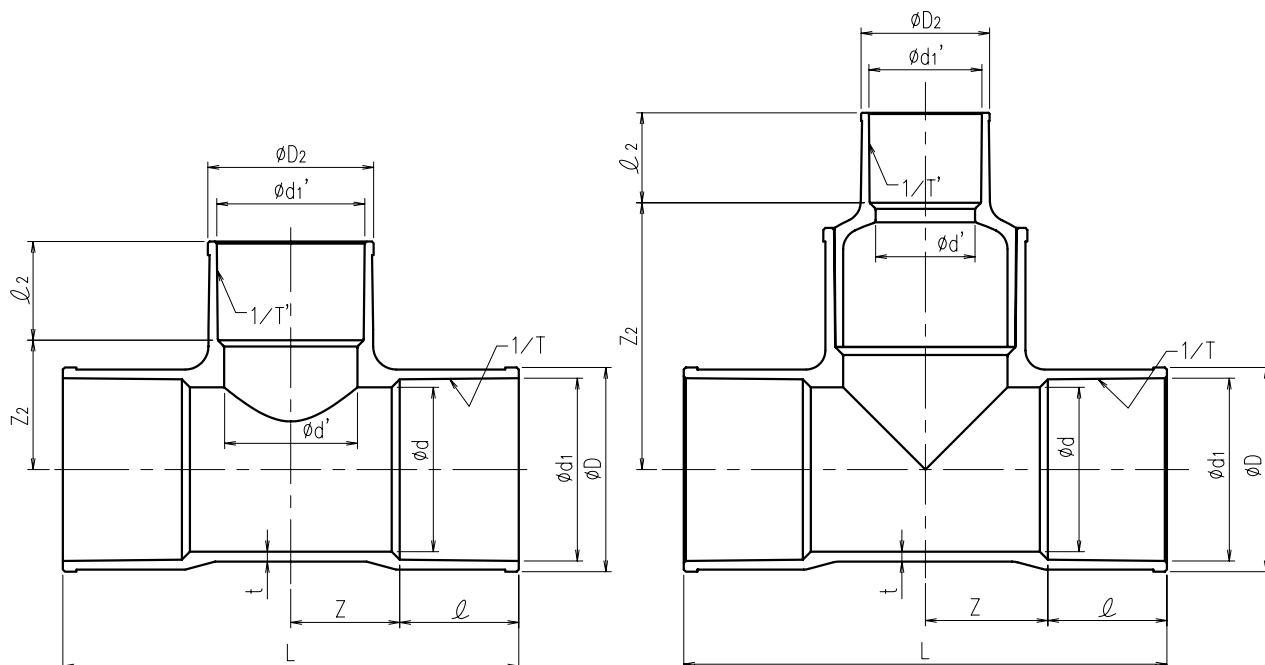異径チーズ
200~300A

ブッシュタイプ

寸法表

単位:mm

| 指定 サイズ | 呼び径 A | 主管側 | | | | | | | 枝管側 | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----|------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|-------|-----|------|
| | | 外径 ϕD | 内径 ϕd | 入口径 ϕd_1 | テーパ $1/T$ | ℓ | Z | 外径 ϕD_2 | 内径 $\phi d_2'$ | 入口径 ϕd_2 | テーパ $1/T$ | ℓ_2 | Z_2 | L | t |
| <input type="checkbox"/> | 200x100 | 243 | 196 | 217.4 ± 0.7 | 1/50 | 145 | 73 | 134 | 102 | 114.7 ± 0.3 | 1/56 | 84 | 116 | 436 | 13.0 |
| <input type="checkbox"/> | 200x150 | 243 | 196 | 217.4 ± 0.7 | 1/50 | 145 | 100 | 189 | 146 | 166.0 ± 0.4 | 1/63 | 132 | 125 | 490 | 13.0 |
| <input type="checkbox"/> | 250x150* | 300 | 242 | 268.6 ± 0.7 | 1/50 | 175 | 180 | 189 | 146 | 166.0 ± 0.4 | 1/63 | 132 | 392 | 710 | 14.5 |
| <input type="checkbox"/> | 250x200 | 300 | 242 | 268.6 ± 0.7 | 1/50 | 175 | 160 | 243 | 196 | 217.4 ± 0.7 | 1/50 | 145 | 190 | 670 | 14.5 |
| <input type="checkbox"/> | 300x150* | 356 | 288 | 319.8 ± 0.8 | 1/50 | 185 | 190 | 189 | 146 | 166.0 ± 0.4 | 1/63 | 132 | 429 | 750 | 16.0 |
| <input type="checkbox"/> | 300x200* | 356 | 288 | 319.8 ± 0.8 | 1/50 | 185 | 225 | 243 | 196 | 217.4 ± 0.7 | 1/50 | 145 | 454 | 820 | 16.0 |
| <input type="checkbox"/> | 300x250 | 356 | 288 | 319.8 ± 0.8 | 1/50 | 185 | 190 | 300 | 242 | 268.6 ± 0.7 | 1/50 | 175 | 217 | 750 | 16.0 |

備考) 1. 最高許容圧力は0.6MPa(at20℃)です。

2. *印はブッシュタイプです。

材質

- ☐ エスロクリン
☐ HI-PVC
☐ U-PVC

品名

異径チーズ
200~300A

図番

RT200TTV

製図


積水化学工業
株式会社年月
日

2004.05.20

承認
印

1-2004.05.20

品名

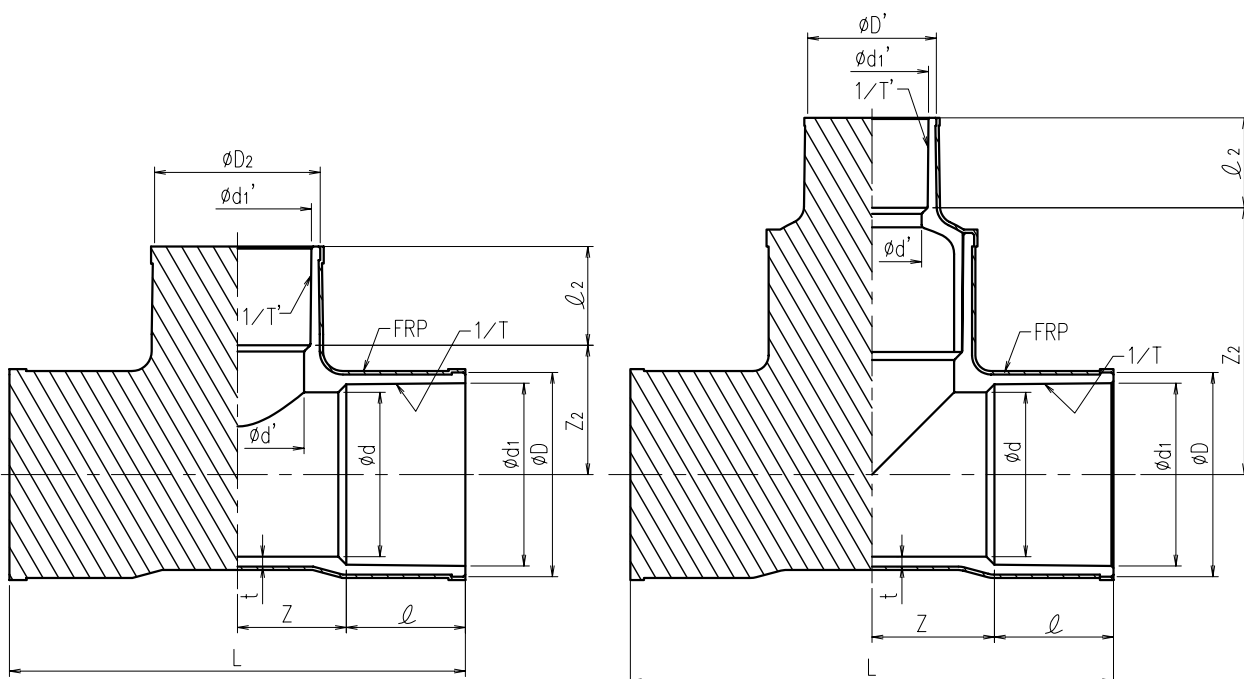異径チーズ (1MPa)
200~300A

ブッシュタイプ

寸法表

単位:mm

| 指定 サイズ | 呼び径 A | 主管側 | | | | | | 枝管側 | | | | | | L | t |
|-----------|----------|----------|----------|------------|------------|-----|-----|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----|-----|------|
| | | 外径 øD | 内径 ød | 入口径 ød1 | テーパ 1/T | ø | Z | 外径 øD2 | 内径 ød' | 入口径 ød1 | テーパ 1/T | ø2 | Z2 | | |
| □ | 200x100 | 243 | 196 | 217.4±0.7 | 1/50 | 145 | 73 | 134 | 102 | 114.7±0.3 | 1/56 | 84 | 116 | 436 | 13.0 |
| □ | 200x150 | 243 | 196 | 217.4±0.7 | 1/50 | 145 | 100 | 189 | 146 | 166.0±0.4 | 1/63 | 132 | 125 | 490 | 13.0 |
| □ | 250x150* | 300 | 242 | 268.6±0.7 | 1/50 | 175 | 180 | 189 | 146 | 166.0±0.4 | 1/63 | 132 | 392 | 710 | 14.5 |
| □ | 250x200 | 300 | 242 | 268.6±0.7 | 1/50 | 175 | 160 | 243 | 196 | 217.4±0.7 | 1/50 | 145 | 190 | 670 | 14.5 |
| □ | 300x150* | 356 | 288 | 319.8±0.8 | 1/50 | 185 | 190 | 189 | 146 | 166.0±0.4 | 1/63 | 132 | 429 | 750 | 16.0 |
| □ | 300x200* | 356 | 288 | 319.8±0.8 | 1/50 | 185 | 225 | 243 | 196 | 217.4±0.7 | 1/50 | 145 | 454 | 820 | 16.0 |
| □ | 300x250 | 356 | 288 | 319.8±0.8 | 1/50 | 185 | 190 | 300 | 242 | 268.6±0.7 | 1/50 | 175 | 217 | 750 | 16.0 |

備考) 1. 最高許容圧力は1MPa (at20℃) です。

2. *印はブッシュタイプです。

材質

- エスロクリン
□ HI-PVC
□ U-PVC

品名

異径チーズ (1MPa)
200~300A

図番

FRT200TTV

製図

積水化学工業
株式会社

年月日

2004.05.31

承認印

1-2004.05.31