



品
名

水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド
ソケット
(HI-S・G)

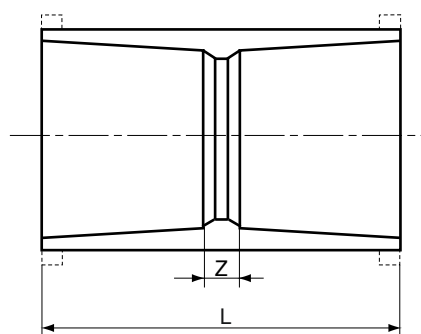

呼び径 13～50mm

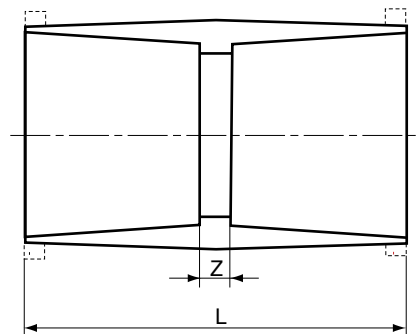

呼び径 65～150mm

単位：mm

呼び径	L	Z (参考)	該当規格
13	57	5	JIS K 6743
16	67	7	JWWA事前
20	77	7	JIS K 6743
25	87	7	JIS K 6743
30	95	7	JIS K 6743
40	117	7	JIS K 6743
50	133	7	JIS K 6743
65	145	23	特 認
75	155	27	JIS K 6743
100	200	32	JIS K 6743
125	240	24	特 認
150	300	36	JIS K 6743

- 注 1. Lの許容差は±4mmとする。
 2. JWWA 事前とは、JWWAの事前承認品をいう。
 3. 特認とは、特認申請品をいう。
 4. 点線の示す形状にすることもできる。

品 名	水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド ソケット (HI-S・G)		図 番	W-HIG-003
年 月 日	2003.11.25	製 図	積水化学工業株式会社	