


品名

水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド
インサート給水栓用エルボ(L形)
(HI-LL・G)

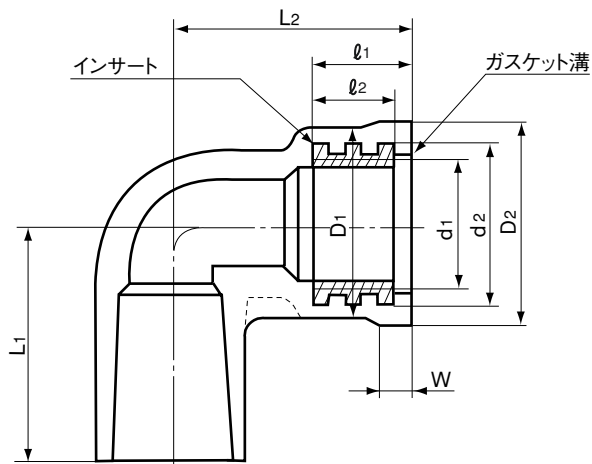

単位：mm

呼び径	L ₁	L ₂	W	D ₁	D ₂	ネ ジ 部			l ₁	l ₂	d ₂	該当規格
						呼び	谷の径 d ₁	ネジ山数 (25.4mmにつき)				
13	38	45	4	30	34	RP1/2	20.955	14	17	14	26	JIS K 6743
16×13	45	48	4	30	34	RP1/2	20.955	14	17	14	26	特 認
20×13	51	50	4	37	42	RP1/2	20.955	14	17	14	26	JIS K 6743

- 注 1. ネジ部のインサート材質は、JIS H 5121 の CAC 406C または JIS H 3250 の快削黄銅とする。
 2. ネジ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) の平行めねじとする。
 3. L₁の許容差は $\begin{smallmatrix} +5 \\ -1 \end{smallmatrix}$ mmとする。
 4. L₂の許容差は $\begin{smallmatrix} +5 \\ -2 \end{smallmatrix}$ mmとする。
 5. l₂の許容差は ±1mmとする。
 6. 特認とは、特認申請品をいう。
 7. 点線の示す形状にすることもできる。

品名

水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド
インサート給水栓用エルボ(L形)
(HI-LL・G)

図番

W-HIG-013

年月日

2006.6.20

製図

積水化学工業株式会社