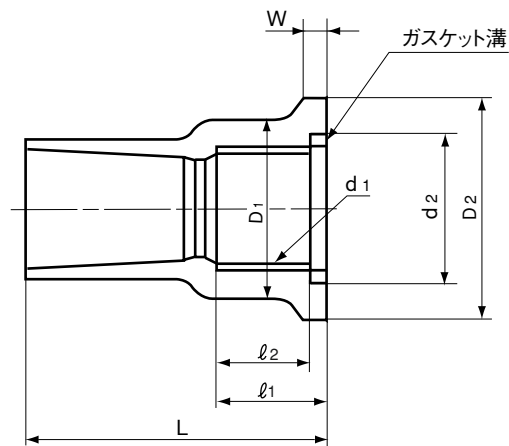


品名

水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド
給水栓用ソケット(インサートなし)
(HI-SS・G)

単位：mm

呼び径	L	W	D ₁	D ₂	ネ ジ 部			ℓ ₁	ℓ ₂	d ₂	該当規格
					呼び	谷の径 d ₁	ネ ジ 山 数 (25.4mmにつき)				
13	47	4	28	34	RP1/2	20.955	14	17	14	26	特 認
16	52	4	29	34	RP1/2	20.955	14	17	14	26	特 認
20	59	4	35	42	RP3/4	26.441	14	19	16	32	特 認
25	68	5	43	52	RP 1	33.249	11	21	18	40	特 認

- 注 1. ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパねじ）の平行めねじとする。
 2. Lの許容差は ± 1 mmとする。
 3. ℓ₂の許容差は±1 mmとする。
 4. 特認とは、特認申請品をいう。

品名	水道用エスロンHI-TS継手・ゴールド 給水栓用ソケット(インサートなし) (HI-SS・G)			図番	W-HIG-009
年月日	2003.11.25	製図	積水化学工業株式会社		