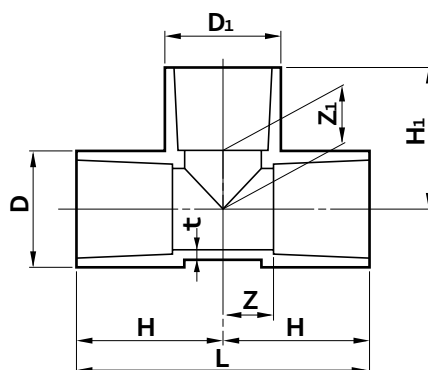


品
名エスロンHT継手
チーズ(A形)

単位:mm

呼 び 径	D	t(最小)	L	H	D ₁	H ₁	Z	Z ₁
★ 13	26- ϕ	3.5	68	34	26- ϕ	34	12	12
★ 16	29- ϕ	3.5	82	41	29- ϕ	41	14	14
★16× 13	29- ϕ	3.5	78	39	26- ϕ	36	12	14
★ 20	34- ϕ	4.0	106	53	34- ϕ	53	20	20
★20× 13	34- ϕ	4.0	90	45	26- ϕ	38	12	16
★20× 16	34- ϕ	4.0	94	47	29- ϕ	43	14	14
★ 25	41- ϕ	4.0	116	58	41- ϕ	58	20	20
★25× 13	41- ϕ	4.0	98	49	26- ϕ	41	11	19
★25× 16	41- ϕ	4.0	104	52	29- ϕ	46	14	19
★25× 20	41- ϕ	4.0	108	54	34- ϕ	52	16	19
★ 30	46- ϕ	4.5	128	64	46- ϕ	64	22	22
★30× 13	46- ϕ	4.5	108	54	26- ϕ	44	12	22
★30× 16	46- ϕ	4.5	112	56	29- ϕ	49	14	22
★30× 20	46- ϕ	4.5	116	58	34- ϕ	55	16	22
★30× 25	46- ϕ	4.5	120	60	41- ϕ	60	18	22
★ 40	56- ϕ	4.5	150	75	56- ϕ	75	28	28
★40× 13	56- ϕ	4.5	124	62	26- ϕ	49	15	27
★40× 16	56- ϕ	4.5	126	63	29- ϕ	54	16	27
★40× 20	56- ϕ	4.5	130	65	34- ϕ	60	18	27
★40× 25	56- ϕ	4.5	136	68	41- ϕ	65	21	27
★40× 30	56- ϕ	4.5	144	72	46- ϕ	69	25	27
★ 50	69- ϕ	5.0	174	87	69- ϕ	87	35	35
★50× 13	69- ϕ	5.0	138	69	26- ϕ	55	17	33
★50× 16	69- ϕ	5.0	140	70	29- ϕ	60	18	33
★50× 20	69- ϕ	5.0	144	72	34- ϕ	70	20	37
★50× 25	69- ϕ	5.0	150	75	41- ϕ	75	23	37
★50× 30	69- ϕ	5.0	158	79	46- ϕ	75	27	33
★50× 40	69- ϕ	5.0	164	82	56- ϕ	80	30	33
65	91	6.1	228	114	91	114	44	44
75	106	7.5	247	123.5	106	123.5	48.5	48.5
100	134	9.4	312	156	134	156	62	62
125	166	10.4	378	189	166	189	85	85
150	189	12.2	460	230	189	230	98	98

注>1.HおよびH₁の許容差は、±4mmです。

2.★印はJIS規格品です。

品
名エスロンHT継手
チーズ(A形)図
番


HT-07

製
図積水化学工業
株式会社年
月
日

2002.2

品
名エスロンHT継手
組合せチーズ

(JIS規格外品)

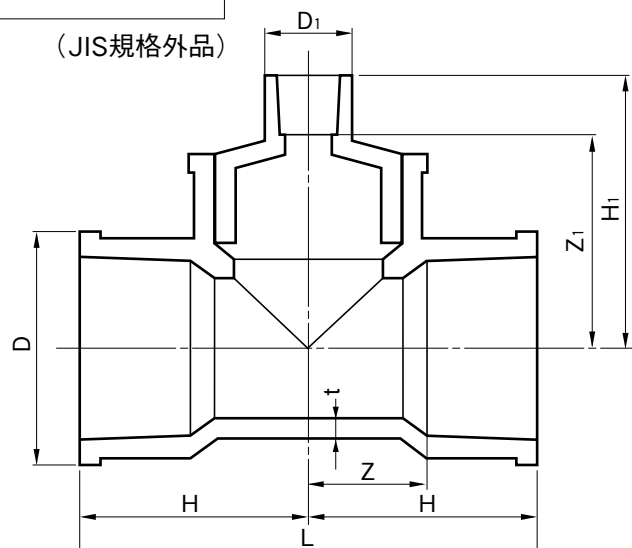

単位:mm

呼 び 径	D	t(最小)	L	H	D ₁	H ₁	Z	Z ₁
65× 13	91	6.1	228	114	26	143	44	123
65× 16	91	6.1	228	114	31	147	44	117
65× 20	91	6.1	228	114	33	153	44	118
65× 25	91	6.1	228	114	40	157	44	117
65× 30	91	6.1	228	114	48	157	44	117
65× 40	91	6.1	228	114	57	172	44	127
65× 50	91	6.1	228	114	70	181	44	131
75× 20	106	7.5	247	123.5	33	161.5	48.5	126.5
75× 25	106	7.5	247	123.5	40	167.5	48.5	127.5
75× 30	106	7.5	247	123.5	48	167.5	48.5	127.5
75× 40	106	7.5	247	123.5	57	182.5	48.5	137.5
75× 50	106	7.5	247	123.5	70	190.5	48.5	140.5
75× 65	106	7.5	247	123.5	87	189.5	48.5	128.5
100× 20	134	9.4	312	156	36	194	62	159
100× 25	134	9.4	312	156	40	200	62	160
100× 30	134	9.4	312	156	48	200	62	160
100× 40	134	9.4	312	156	57	204	62	159
100× 50	134	9.4	312	156	70	210	62	160
100× 65	134	9.4	312	156	87	223	62	162
100× 75	134	9.4	312	156	101	239	62	167
125× 20	166	10.4	378	189	36	229	85	194
125× 25	166	10.4	378	189	42	235	85	195
125× 50	166	10.4	378	189	70	245	85	195
125× 65	166	10.4	378	189	87	255	85	194
125× 75	166	10.4	378	189	101	269	85	197
125×100	166	10.4	378	189	130	288	85	196
150× 20	189	12.2	460	230	36	273	98	238
150× 25	189	12.2	460	230	42	278	98	238
150× 75	189	12.2	460	230	101	317	98	245
150×100	189	12.2	460	230	130	331	98	239
150×125	189	12.2	460	230	157	342	98	238

注) 1.Hの許容差は、±4mmです。

2.組み合わせチーズのH₁およびZ₁寸法は参考値です。

3.組み合わせチーズ125,150は受注生産です。

4.本製品は、チーズ本体と径違いソケットA-II形の組合せ品です。

品
名エスロンHT継手
組合せチーズ図
番

HT-08

製
図積水化学工業
株式会社年
月
日

2006.12