


外形寸法図

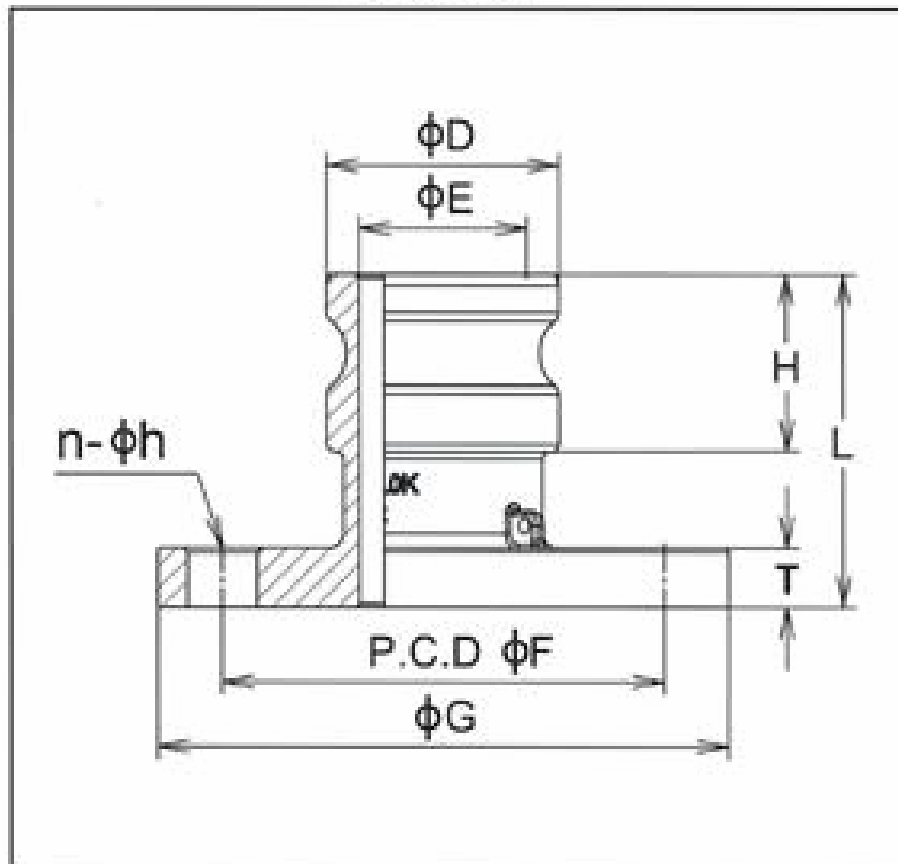

(単位:mm)

MAX-LOK型番		75-FA	100-FA	125-FA	150-FA	200-FA	250-FA	300-FA	400-FA
呼び径	ミリ	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A
	インチ	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"
ΦD		32	36.7	45.5	53.4	63	75.8	91.5	119.5
ΦE		21	24	28.5	36	46	56	73	98
P.C.D ΦF		75	90	100	105	120	140	150	175
ΦG		100	125	135	140	155	175	185	210
n		4	4	4	4	4	4	8	8
Φh		15	19	19	19	19	19	19	19
T		14	14	16	16	16	18	18	18
H		27	35	37	41	48	47	52	52
L		65	88	85	85	90	91	96	100

注：材質、金型変更・製作ロットにより多少上記寸法と違いが出る事があります。（フランジはJIS10kg/cm²規格）
※ステンレス製品内面加工。