

寸法表

呼び径		d	H	D1	L	l	フ ラ ン ジ									
							D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f		
								C	数	h						
1/2	15	17	198	90	108	21	89	60.5	4	16	1/2	35	11.2	1.6		
3/4	20	22	208	90	117	26	98	70	4	16	1/2	43	11.2	1.6		
1	25	27	224	100	127	32	108	79.5	4	16	1/2	51	11.2	1.6		
1.1/2	40	40	282	140	165	47	127	98.5	4	16	1/2	73	14.3	1.6		

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています.

部 番	部 品 名	個 数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS14A	
2	ふ た	1	SCS14A	
3	弁 棒	1	SUS316	
4	弁 体	1	SCS14A	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS316	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛＋PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	FCD400	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
33	ふたボルト用ナット	8	SUS304 (8)	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SUS304 (8)	
35	ふたボルト	4	SUS304 (B8)	
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304 (B8)	
39	止めねじ	1	SS400	
41	パッキン押さえボルトピン	2	SUS403	
42	ヨークスリーブ	1	ダクタイルニレジスト	
43	ハンドル座金	1	SUS403	
46	パッキン押さえ	1	SCS13A	


規格	面 間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	ASME B16.5	クラス 150
	肉 厚	ASME B16.34	クラス 150
	圧 力 検 査	API 598	
製 品 記 号		150UMAM	

ステンレス鋼 クラス150 フランジ形

外ねじ 仕切弁

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承認	真 田	961-B10027 REV-03	△		
検 図	河 野		△		
設 計	西 館		△		
製 図	仲 田		記号	日	付

株式会社 キッツ

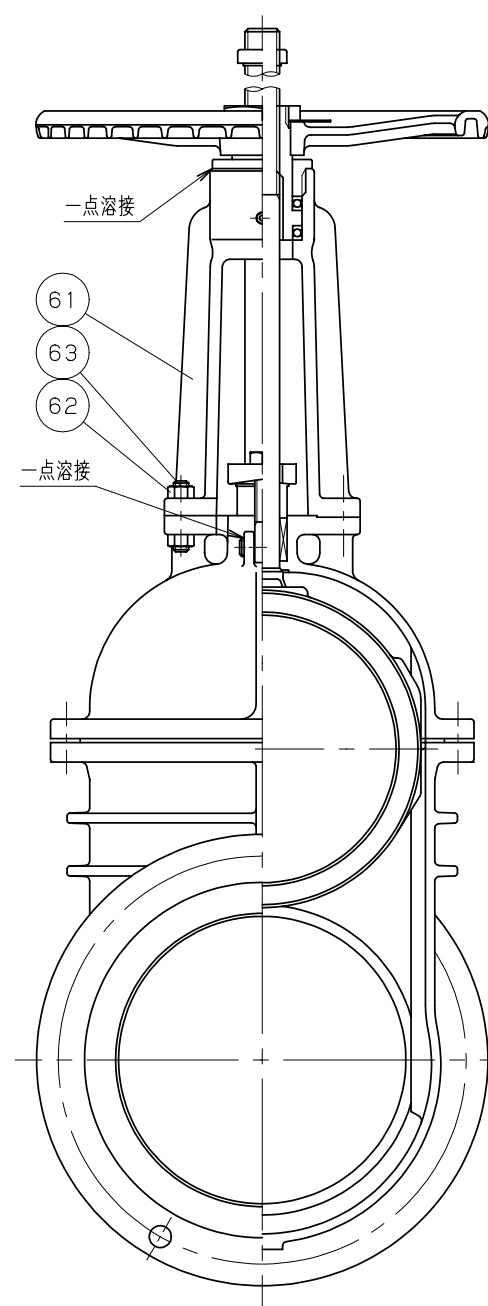

鑄出し表示

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています.

株式会社 **キッツ**