


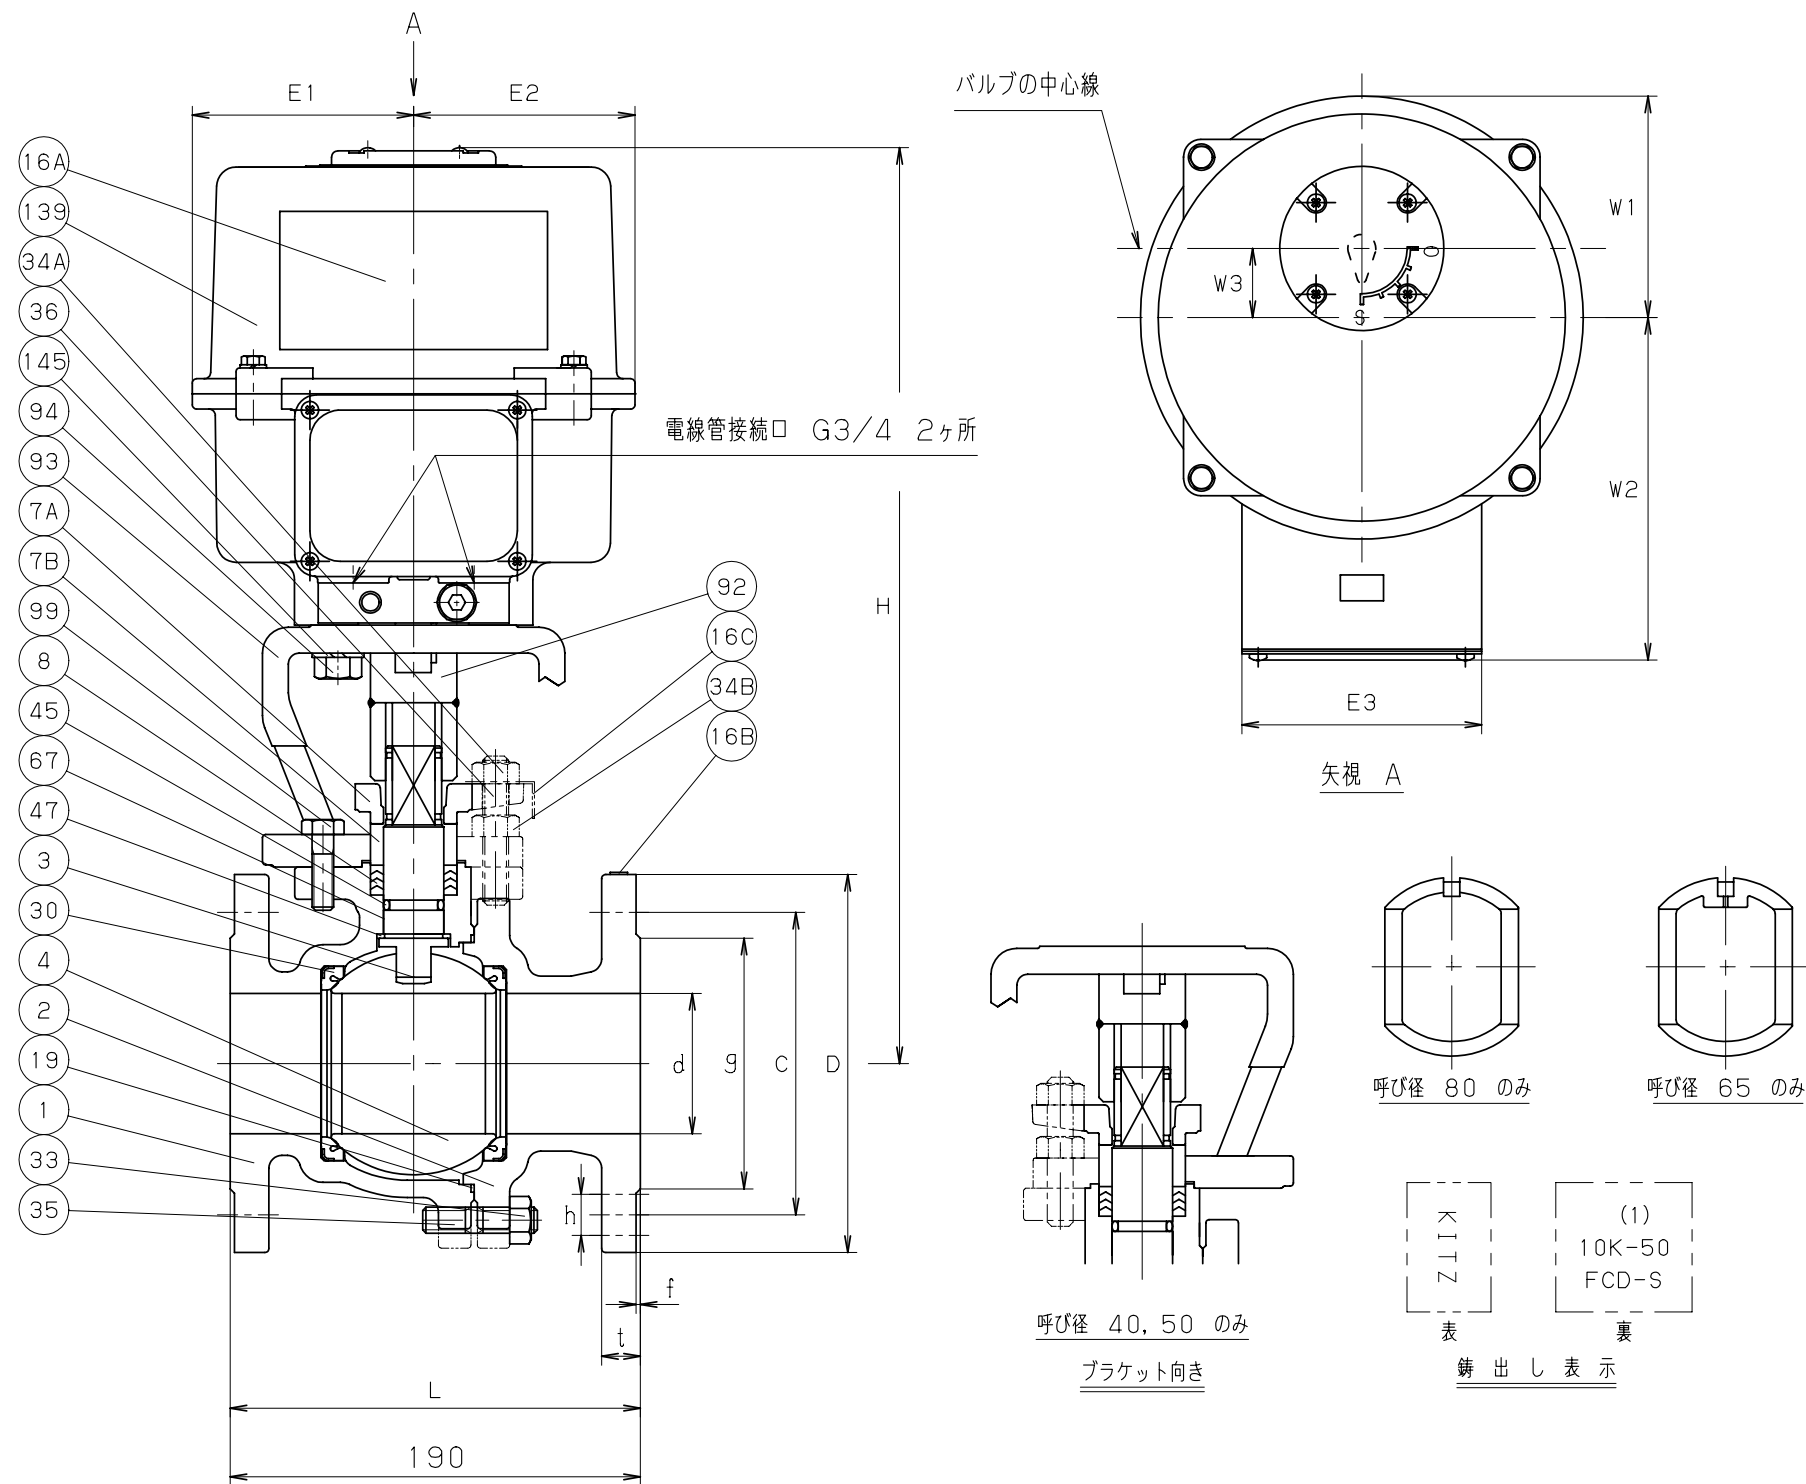

寸法表

呼び径		d	H	L	フ ラ ン ジ							電動アクチュエータ						概略重量 (kg)	
					D	ボ ル ト 穴		ボルトの ねじの 呼び	g	t	f	E1	E2	E3	W1	W2	W3		
mm	in.					C	数											h	
40	1.1/2	40	392	165	140	105	4	19	M16	81	16	2	102.5	102.5	111	102.5	159.5	32	20
50	2	50	399	178	155	120	4	19	M16	96	16	2							22
65	2.1/2	65	424	190	175	140	4	19	M16	116	18	2							28
80	3	80	433	203	185	150	8	19	M16	126	18	2							31
100	4	100	456	229	210	175	8	19	M16	151	18	2							39

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FCD-S	
2	ふ た	1	FCD-S	
3	弁 棒	1	SUS403	
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A 又は SUS304TP	
7A	パッキン押さえ	1	FCD400	
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304	
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘 板	1	A1050P	
16B	銘 板	1	SUS304	
16C	銘 板	1	SUS304	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	ボールシート	2	NBR+SUS304	
33	ふたボルト用ナット	1組	炭素鋼	
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	SUS304	
34B	ナット	1組	SUS304	
35	ふたボルト	1組	炭素鋼	
36	パッキン押さえボルト	1組	SUS304	
45	O リング	1	NBR	
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 65 以上
92	コネクタ	1	SS400	
93	ブラケット	1	FCD450-10	
94	ボルト	4	SUS304	
99	セットボルト	1組	SUS304	呼び径 65 以上
139	電動アクチュエータ	1		
145	ばね座金	1組	SUS304	

規 格	面 間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	JIS B2239	10K
	肉 厚	キッツ 標 準	
	圧 力 検 査	キッツ 標 準	
製 品 記 号		EKE100/200-10STLBS	

電動式 ダクタイル 10K			
フランジ形 ボール弁			
スプリングリターン型, フルボア型			
年 月 日	2009.01.05	図 番	△
承 認	真 田	945-F30007 REV-15	△
検 図	浅 川		△
設 計	小 柳		△
製 図	小 川		△
		記号	日 付 承認

株式会社 **キッツ**