


[illegible]

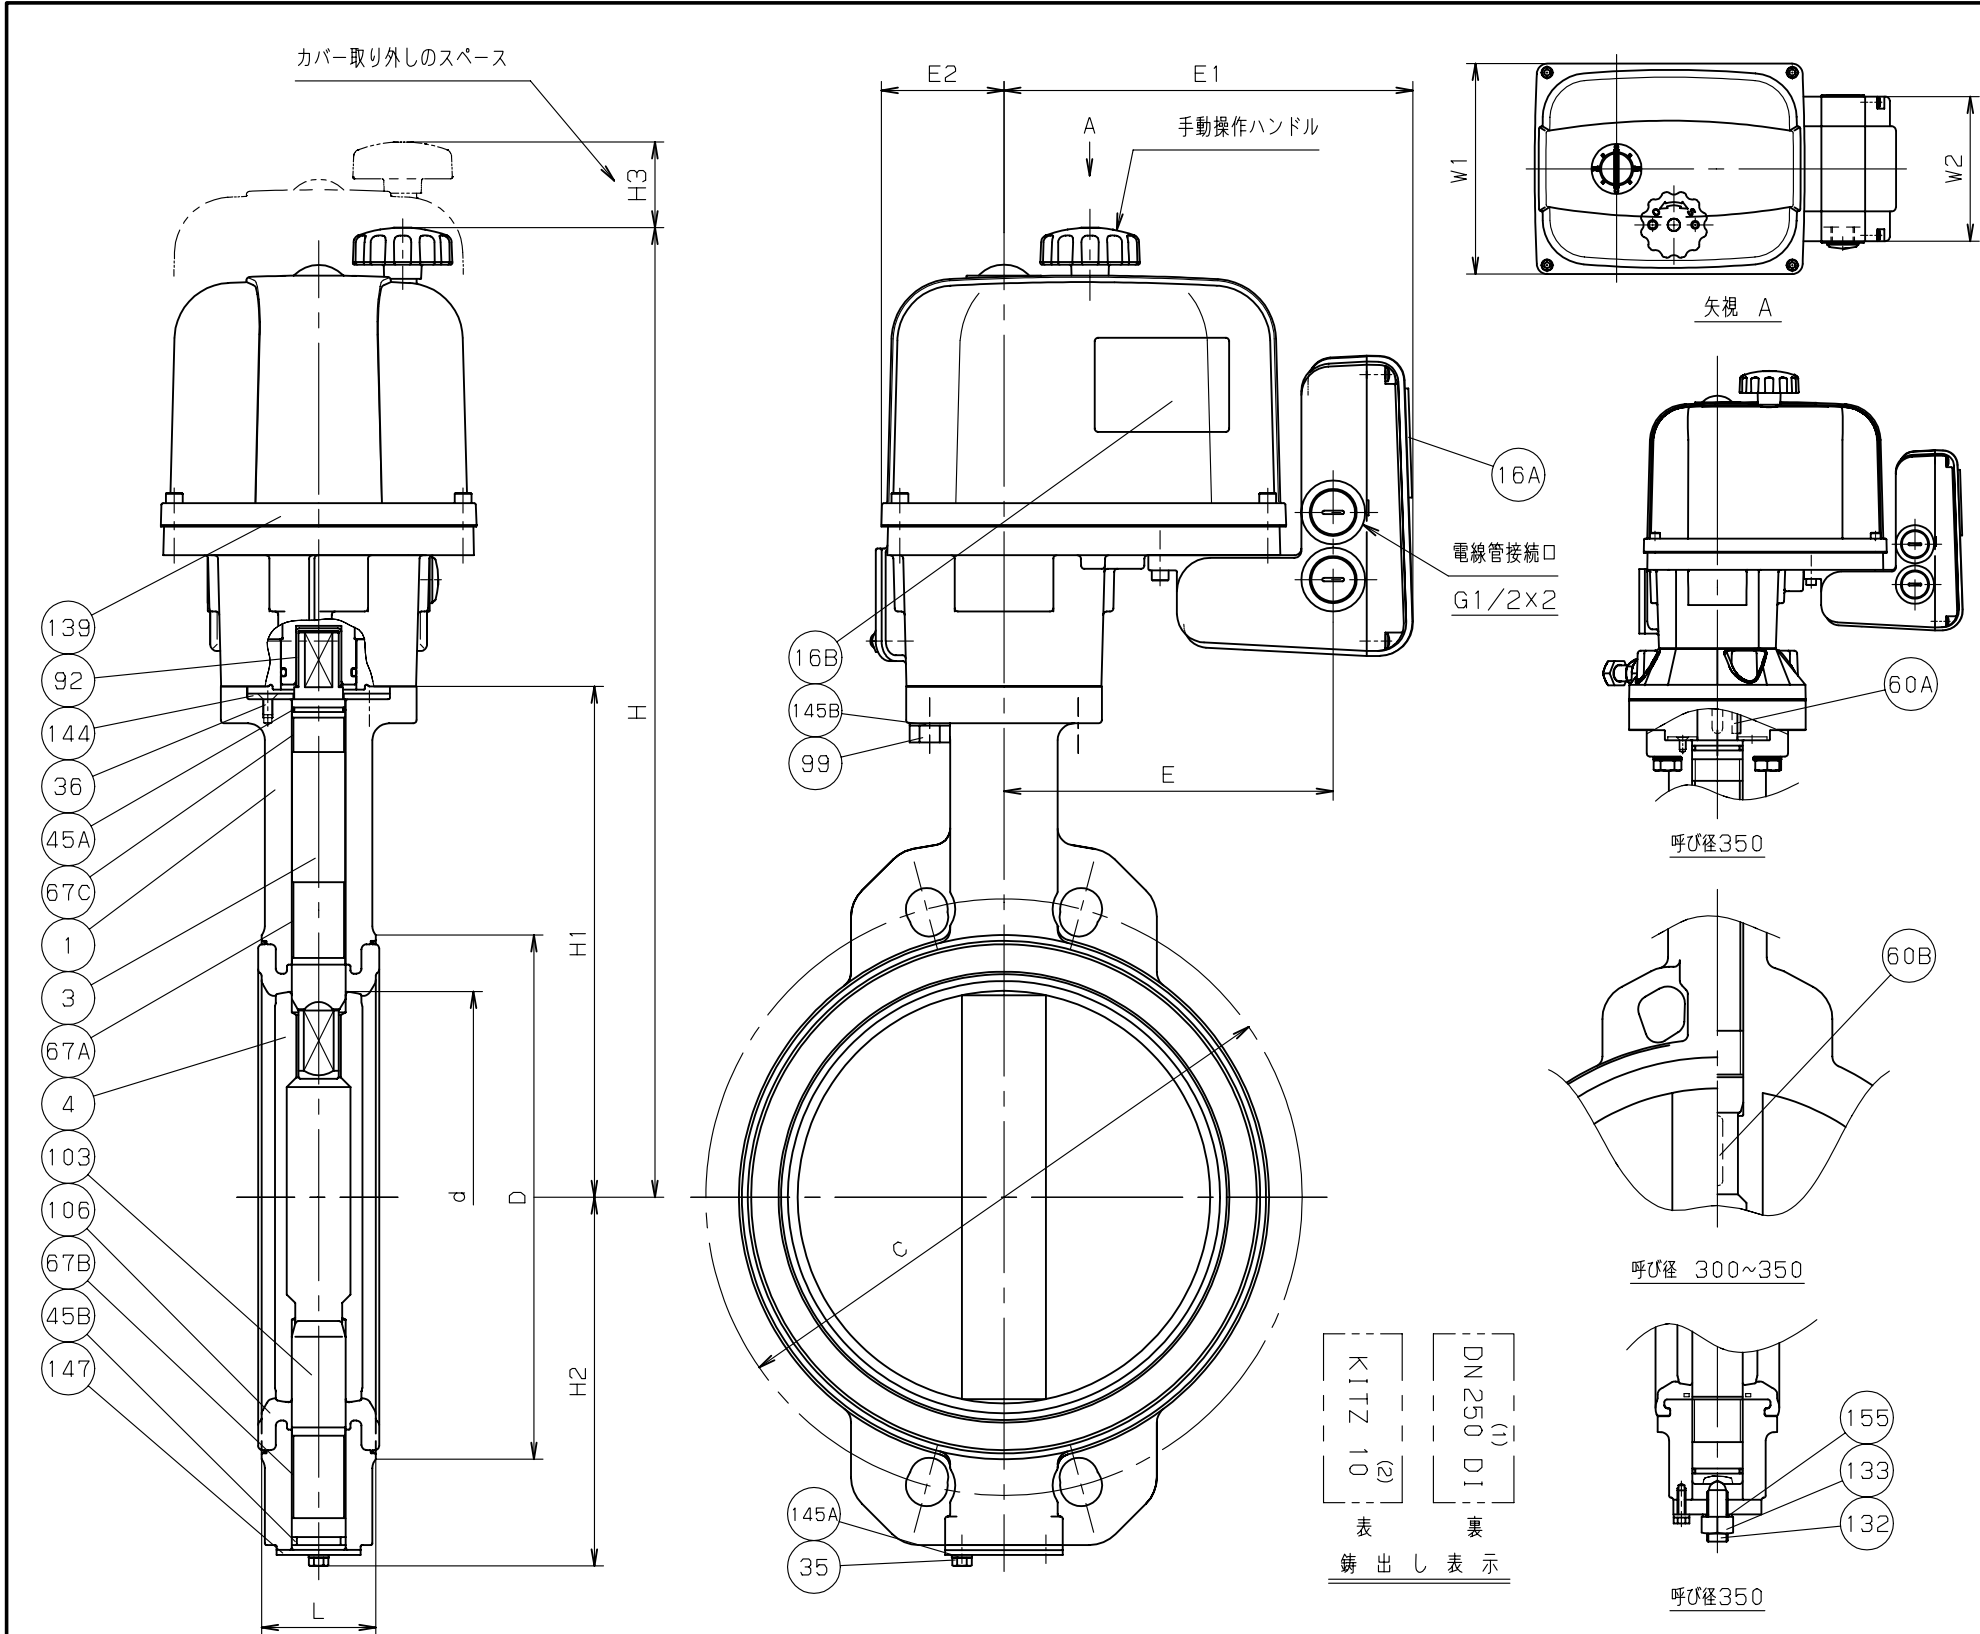

部番	部 品 名	個数	材 料		
			JIS SPEC.	JIS SPEC.	JIS SPEC.
1	弁 箱	1	FCD450-10		
3	弁 棒	1	SUS410		
			SUS420J2		サイズ350A
4	弁 体	1	SCS13A		
16A	銘 板	1			回路図
16B	銘 板	1			注意ラベル
35	エンドプレートボルト	1組	SS400		
36	グランドプレートボルト	1組	SUS304		
45A	O リング	1	NBR	EPDM	
45B	O リング	1	NBR	EPDM	
60A	キー	1	S45C		サイズ350A
60B	キー	1	S45C		サイズ300A~350A
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)		
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)		
67C	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)		
92	コネクタ	1	SUS304		サイズ250A
99	セットボルト	4	SUS304		
103	下部弁棒	1	SUS410		
			SUS420J2		サイズ350A
106	ゴムシート (3)	1	NBR	EPDM	
132	サポートボルト	1	SCM435		サイズ350A
133	ナット	1	SS400		サイズ350A
139	電動アクチュエータ	1			
144	グランドプレート	1	SS400		
145A	ばね座金	1組	SWRH62		
145B	ばね座金	4	SUS304		
147	エンドプレート	1	SPCC		
			SS400		サイズ350A
155	シールワッシャ	1	SPCC+NBR		サイズ350A

製 品 記 号		<input type="checkbox"/> EXCN100/200-16DJU	<input type="checkbox"/> EXCN100/200-16DJUE	<input type="checkbox"/>
規 格	面 間	JIS B2032 系列番号 46		
	管 接 続	ウエハー型 (JIS 16K)		
	肉 厚	キット 標準		
	圧 力 検 査	JIS B2032		

電動操作式 ダクタイト 16K					
バタフライ弁					
年 月 日	2009.8.6	図 番	△		
承 認	田草川	947-F30227 REV-03	△		
検 図	唐 沢		△		
設 計	風 間		△		
製 図	小 川		記号	日 付	承認
株式会社 キッツ					

呼び径		d	H	H1	H2	L	D	C	駆動部 サイズ	概算質量 (kg)	
mm	in.										
250	10	247	580	304	219	68	312	380	4型	37	
300	12	296	605	329	244	78	364	430	4型	45	
350	14	333	717	360	309	78	407	480	5型	63	

電動アクチュエータ型式: EXCN100/200-						
サイズ	W1	W2	E	E1	E2	H3
4型	188	132	196	245.5	73	153
5型	188	132	196	245.5	73	153

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。 (3) サイズ250A, 300Aの場合、焼付け一体形シート。
(2) 呼び径 (inch) を表わしています。