


品名

水道用エスロンTS継手  
キャップ  
(C)

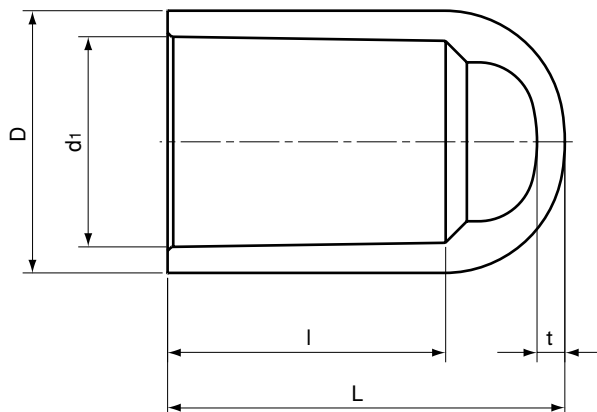

単位：mm

呼び径	D	d1	L	l	t
13	24.0	18.40	36.5	26.0	3.0
16	29.0	22.40	43.0	30.0	3.5
20	33.0	26.45	50.0	35.0	
25	40.0	32.55	58.5	40.0	4.0
30	46.0	38.60	65.5	44.0	
40	57.0	48.70	82.0	55.0	4.5
50	70.0	60.80	96.5	63.0	5.0
75	102.0	89.60	96.5	63.0	8.0
100	130.0	114.70	96.5	63.0	10.0
150	186.0	166.0	96.5	63.0	13.0

- 注) 1. D及びtの許容差はプラス側は制限しない。  
 2. Lの許容差は $\pm 5.0$ mmとする。  
 3. lの許容差は $\pm 4.0$ mmとする。

品名	水道用エスロンTS継手 キャップ (C)	図番	W-VP-021
年月日	2006.6.20	製図	積水化学工業株式会社