


呼び径 2 のみ

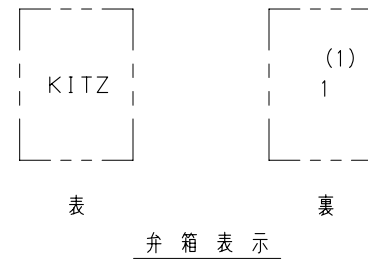

寸法表 単位: mm

呼び径	d	d2	H	D1	L	s1		
1/2	15	Rc 1/2	48	80	62	26		
3/4	20	Rc 3/4	54	110	73	32		
1	25	Rc 1	58	110	85	39		
1.1/4	32	Rc 1.1/4	64	110	98	48		
1.1/2	40	Rc 1.1/2	75	140	108	54		
2	50	Rc 2	84	150	124	67		

- 注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) ニッケル・クロムめっき  
 (3) 亜鉛めっき  
 (4) プラスチックカバー付  
 (5) ハンドル型式を表わしています。  
 (6) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	C3771BE	呼び径 1.1/2 以下
		1	CAC406	呼び径 2 のみ
2	ふた	1	C3771BE	呼び径 1.1/2 以下
		1	CAC406	呼び径 2 のみ
3	弁棒	1	耐硫酸銅棒	
4	ボール	1	C3771BE (2)	
9	ハンドル	1	SUS430 (4)	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400 (3)	
16	座金	1	SWRH62 (3)	
30	ボールシート	2	PTFE	
45	O リング	2	FKM	
47	スラストワッシャー	1	POM	

規格	面	間	キッツ標準
	管	接	JIS B0203
	肉	厚	キッツ標準
	圧	力	キッツ標準
製品記号			TF

黄銅 400型 ねじ込み形  
 ボール弁  
 フルボア型

年月日	2009.01.30	図番		△
承認	田草川			△
検図	高野	925-C50015		△
設計	中井	REV-09		△
製図	浅川			記号

株式会社 **キッツ**

**KITZ**