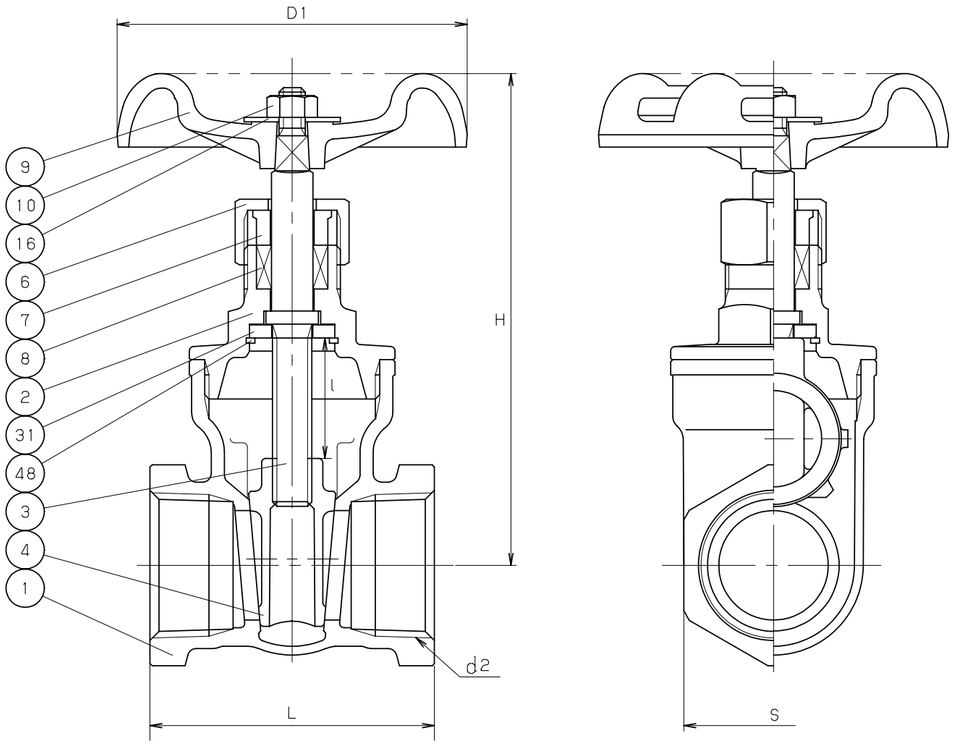



鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位；mm

呼び径	H	D1	l	L	d2	S		
1/2	96	70	16	54	Rc 1/2	28		
3/4	101	70	21	58	Rc 3/4	34		
1	112	80	26.5	65	Rc 1	41		
1.1/4	123	80	33.5	74	Rc 1.1/4	50		
1.1/2	150	100	42.5	78	Rc 1.1/2	56		
2	167	100	53	87	Rc 2	68		

注　(1)　呼び径（inch）を表わしています.
　　(2)　ハードクロムめっき.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS14A	
2	ふた	1	SCS14A	
3	弁棒	1	SUS316 (2)	
4	弁体	1	SCS14A	
6	パッキン押さえナット	1	SCS13A	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS316	
8	パッキン	1	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 3/4 以下
		1	ADC	呼び径 1 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	
31	弁棒座金	1	SUS316	
48	スナップリング	1	SUS316	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		UELM

ステンレス鋼　10K　ねじ込み形

内ねじ　仕切弁

年月日	2009.01.05
承認	真田
検図	河野
設計	清水
製図	堀込

図番　961-A20060　REV-03

△		
△		
△		
△		
記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ