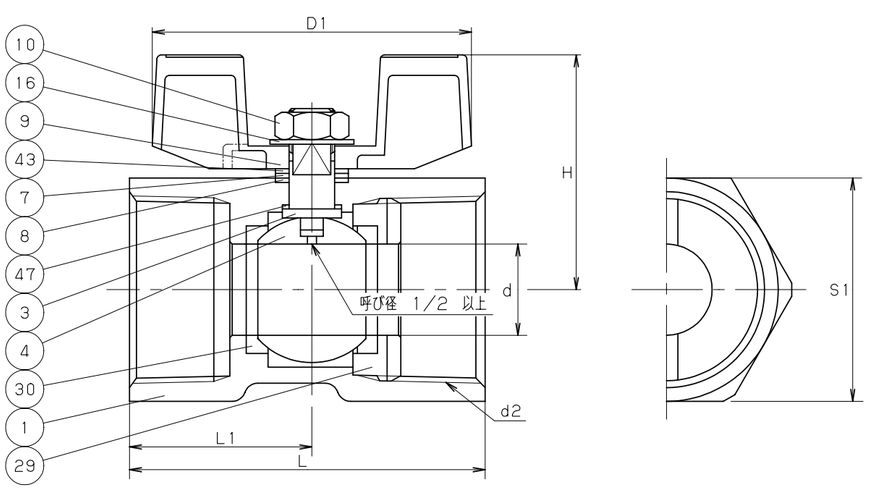

鋳 出 し 表 示



ハンドル表示

寸法表　　単位；mm

呼び径	d	H	D1	L	d2	S1	L1		
1/4	4.5	25	35	39	Rc 1/4	17	19		
3/8	6.8	29	40	44	Rc 3/8	21	21		
1/2	9.2	35	55	56.5	Rc 1/2	25	27.5		
3/4	12.5	39	55	59	Rc 3/4	32	30		
1	16	41	69	71	Rc 1	38	36		

注 (1) 呼び径を表わしています。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS316 又は SUS304	呼び径 1/2 以下
		1	SUS304	呼び径 3/4 以上
4	ボール	1	SUS316	呼び径 3/8 以下
		1	SUS304	呼び径 1/2 以上
7	パッキン押さえ輪	1	SUS316	
8	パッキン	1	グラスファイバー入りPTFE	
9	ハンドル	1	ZDC2	
10	ハンドル押さえナット	1	SUS304	
16	歯付座金	1	SUS304-CSP	
29	インサート	1	SUS316 又は SUS304	呼び径 1/2 以下
		1	SCS13A	呼び径 3/4 以上
30	ボールシート	2	グラスファイバー入りPTFE	
43	さらばね座金	1	SUS304-CSP	
47	スラストワッシャ	1	充填材入りPTFE	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		UTKW

ステンレス鋼 600型 ねじ込み形

ボール弁

レデューストボア型 蝶形ハンドル

年月日	2009.01.05	図番	△		
承認	真田		△		
検図	浅川	965-C60009	△		
設計	山下	REV-06	△		
製図	三井		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ