


部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁箱	1	SCS13A	
3	弁棒	1	SUS304 N2	
4	弁体	1	SCS13A (3)	
7	パッキン押さえ輪	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	PTFE	
30	シートリング	1	PTFE	
31	弁棒座金	1	SUS304	
35	エンドプレートボルト	4	SUS304	
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304	
47	スラストワッシャ	1	PTFE	
60	キー	1	S45C	呼び径 125 以上
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	呼び径 100 以上
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)	
67C	ステムベアリング	1組	PTFE (裏金入)	
67D	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 250 & 300
99	セットボルト	4	SUS304	呼び径 200 以下
			SS400	呼び径 250 & 300
102	ギアユニット	1		
110	テーパピン	1組	SUS316	呼び径 200 以下
			SUS304	呼び径 250 & 300
132	リテーナボルト	4	SUS304	
145A	ばね座金	4	SUS304-CSP	呼び径 200 以下
			SWRH62	呼び径 250 & 300
145B	ばね座金	4	SUS304-CSP	
147	エンドプレート	1	SCS13A	
150	シートリテーナ	1	SUS304	
187	割リング	1組	SUS304	

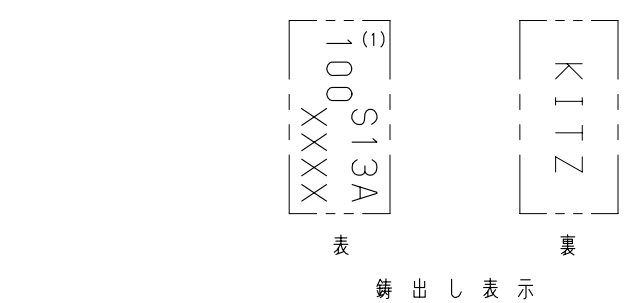

寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	H1	H2	H3	L	D	C	D1	L1	E	F	ギア ユニット 型式番号	概算質量 (kg)
mm	in.														
50	2	50	192	138	64	25	43	90	120	140	150	35	42	NO.1	5.8
65	2.1/2	65	202	148	74	25	46	115	140	140	150	35	42	NO.1	6.9
80	3	78	226	167	82	28	46	126	150	170	195	42	60	NO.2	11
100	4	98	240	181	92	28	52	146	175	170	195	42	60	NO.2	12
125	5	123	261	202	115	28	56	181	210	200	204	42	60	NO.2	17
150	6	148	283	225	126	28	56	211	240	200	204	42	60	NO.2	19
200	8	197	348	263	163	47	71	257	290	310	280	54	66	NO.3	31
250	10	243	416	315	234	60	76	322	355	360	310	68	89	NO.4	51
300	12	295	443	342	257	60	83	367	400	360	310	68	89	NO.4	64

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。 (3) クロムめっき。
 (2) 呼び径 150 以下; JIS B2002 46. (4) ガスケットは、厚さ3mm以上のシートガスケットを使用してください。
 呼び径 200 以上; JIS B2002 47. (5) PTFE包みガスケット、渦巻きガスケット、金属製ガスケットは使用できません。

規格	面 間	JIS B2002 (2)
	管 接 続	ウエハー形 (JIS 10K)
	肉 厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		GL-10UB

ステンレス鋼 10K

バタフライ弁

年 月 日	2009.01.05	図 番	△	
承 認	真 田	967-A20006 REV-08	△	
検 図	佐 久		△	
設 計	宮 下		△	
製 図	中 山		△	
		記号	日	付
		承認		

株式会社 **キッツ**

KITZ

