


部番	部 品 名	個 数	材 料	記 事
1	胴	1	CAC911	
54	直結ナット	1	CAC406	
113	ナット	1	CAC406 又は CAC406C	
121	止め輪	1	C5191W	
146	リング	1	アセタル樹脂	
156	インコア (1)	1	SUS304	

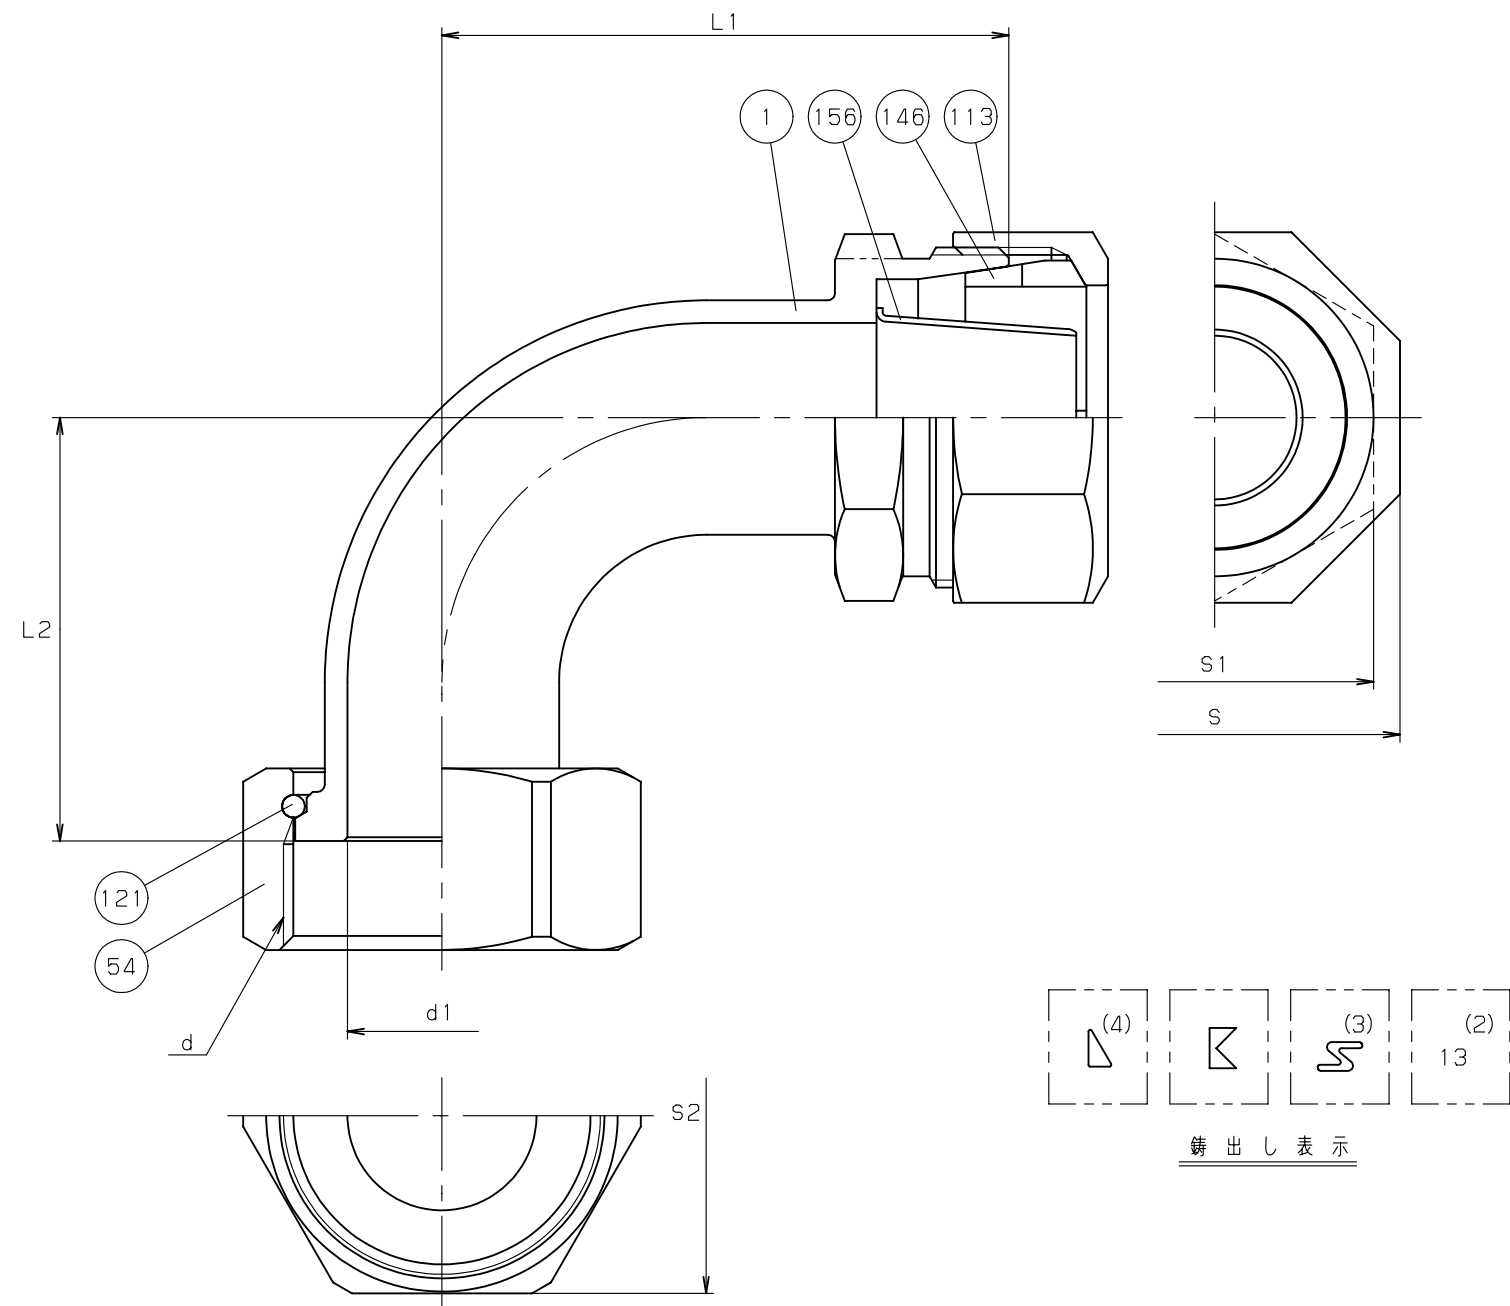

寸法表 単位: mm

呼び径	L1	L2	d	d1	S	S1	S2	製品記号	
								1種管用	2種管用
13	50	37	G 3/4	13	35	28	31	19B	29B
20	65	45	G 1	18	42	35	38	19B	29B
25	75	56	G 1.1/4	25	49	42	47	19B	29B

注 (1) 水道用ポリエチレン管は、内径が1種と2種は異なるので、1種管用(19B)と2種管用(29B)は、インコアが異なる。
(2) 呼び径を表わしています。
(3) 上記Sは、鉛レス銅合金材料の種類を表わしています。
(4) 上記 △ は、接水部品を全てを鉛レス材料で製作した給水器具を表わしています。

規格	面	間	キット 標準
	管 接	続	JWWA B116, JIS B0202
	肉 厚	厚	JWWA B116
	圧 力	検 査	JIS S3200
製 品 記 号		19B , 29B	

鉛レス青銅 水道用ポリエチレン管金属継手
90° ベンド 1種および2種管用
JWWA B116 準規格

年月日	2009.08.10	図 番		△		
承認	橋 岡	916-E70188 REV-03		△		
検 図	川 崎			△		
設 計	飯 島			△		
製 図	天 野	記号		日 付	承認	

株式会社 **キッツ**

